


# Ficha Técnica

Azor Plus

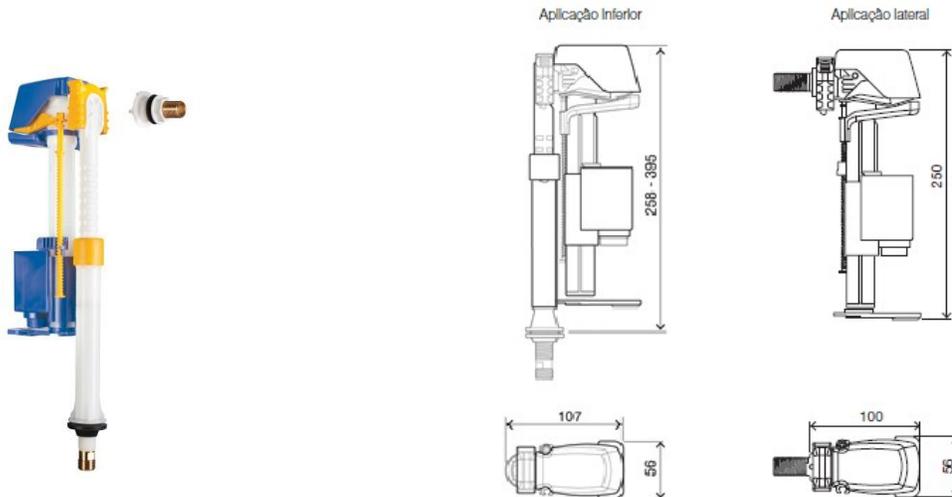

## Identificação do Produto

014094

- Torneira de Boia Azor Plus

## Definição e Aplicação

- Torneira de Boia de abertura retardada, de entrada lateral ou inferior com recorde de 3/8 em latão

### **Torneira de Boia**

- Retardadora (Só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra).
- Ligação lateral e inferior na mesma torneira de boia
- Dimensões reduzidas
- Ajustável em altura na aplicação inferior
- Certificada de acordo com as normas WRAS (aplicação inferior), WRAS, NF, KIWA e DVGW (aplicação lateral)
- Silenciosa, classe acústica NF Classe 1 (<20dB)
- Utilização do limitador como chave para manutenção
- Sistema antirretorno
- Sistema de fecho contra pressão

### **Pressão de funcionamento de rede**

- Pressão dinâmica: 0.1 – 14 bar
- Pressão estática: 20 bar

As medidas apresentadas são em milímetros

# Ficha Técnica

Azor Plus



## Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)

## Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com)