


Ficha Técnica

Autoclismo OLI74 Plus Mecânico

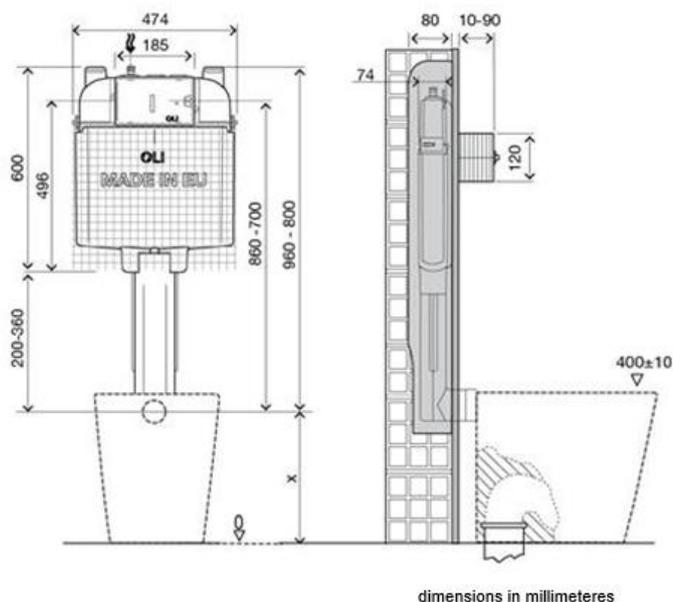

Identificação do Produto

CB11000601621

- Autoclismo OLI74 Plus Mecânico

Definição e Aplicação

- Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e de gesso cartonado para instalação de louça de fixação ao chão

Características Técnicas

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 7/3)
- Acionamento mecânico
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (HR <90%)
- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Certificado segundo as normas KIWA, SABS, SAI, WRAS, CE EN 14055 Classe CL1
- Equipado com torneira de Bóia Azor Plus (retardadora, que só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa, Classe 1 e certificada pela norma NF
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP
- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria

Acessórios

- 1 Tubo de descarga \varnothing 56 x 360
- 1 Emboque de \varnothing 40/45

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

Autoclismo OLI74 Plus Mecânico



- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G 1/2"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 2 Chapas metálicas de fixação
- 1 Tapa de proteção do tubo de descarga em EPS

De fixação da chapa metálica

- 2 Parafusos ZN M5x16
- 2 Anilhas aba larga ZN M5
- 2 Porcas M5

Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com