



OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT - P

Grifo temporizado Presto XT P instalación mural.

CARACTERÍSTICAS


- Cierre automático: 15 ± 5 s.
- Entrada macho 1/2.
- Caudal: 6 l/min.
- Con rompeaguas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Distintivo de temperatura integrado en el cuerpo.
- Peso bruto: 0,596 kg.

MODELO

- Ref.: 26000:** Agua Fría -
- Ref.: 26020:** Agua Caliente -
- Ref.: 26530:** Agua Fría -
- Ref.: 26531:** Agua Caliente -
- Ref.: 26100:** Agua Fría -
- Ref.: 26120:** Agua Caliente -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

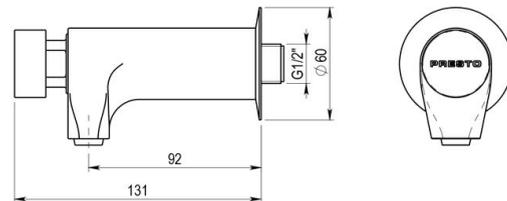

ACCESORIOS

- **Ref.: 5038:** Cabeza Presto XT 2000 P Y Presto XT PM

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.

Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.

Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com