

Sanipro®



para instalar uma casa de banho completa

É um triturador especialmente concebido para evacuar águas residuais de uma sanita de saída horizontal, de um duche, um lavatório e um bidê. Para uso doméstico.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 85 L/min.

VANTAGEM

- Funcionamento silencioso.
- Para evacuar as águas de uma casa de banho completa.
- Com motor potente que permite evacuar as águas até 5 metros de altura.



Visualize as informações técnicas do produto.

OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


CONEXÕES

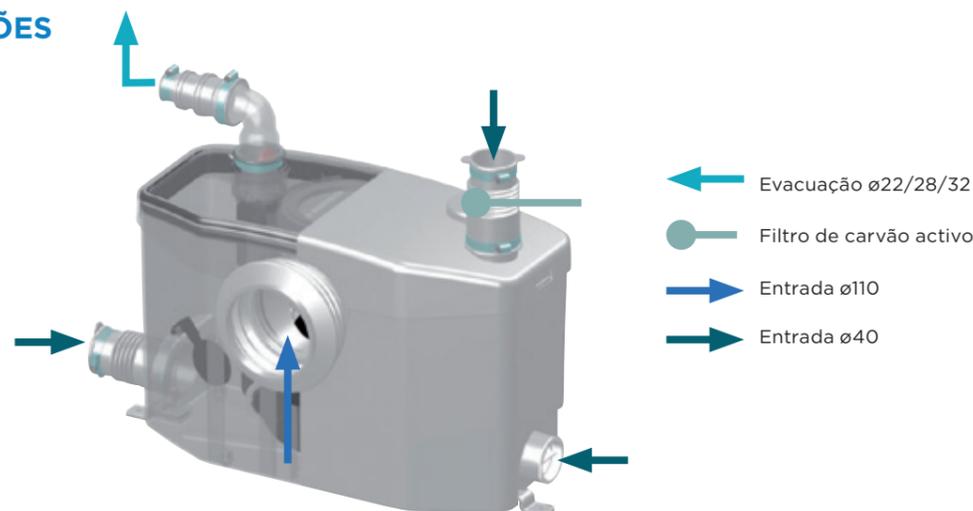

DIMENSÕES

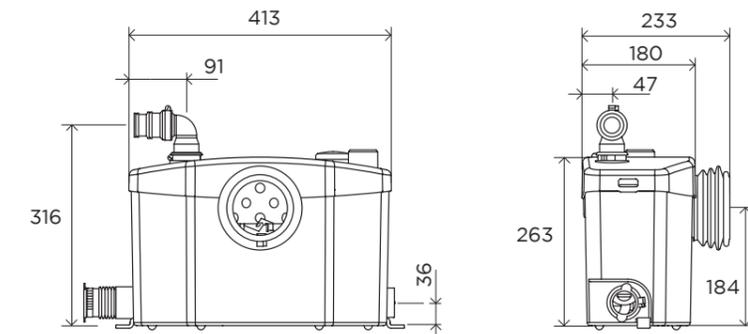

CURVA

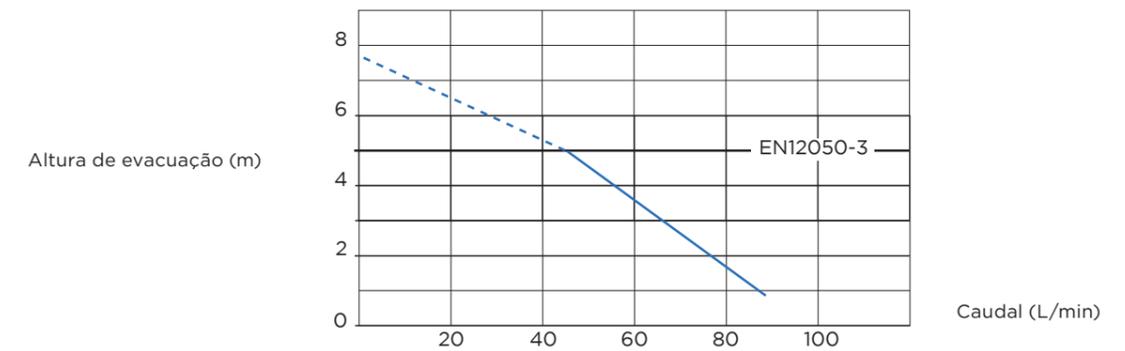

SANIPRO

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características elétricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de proteção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	85
Número de entradas	4
Diâmetro de entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de entrada superior (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/28/32
Nível ON (mm)	95 ± 15
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de deteção	pressão
Logística	
Peso líquido (kg)	6,4
Código EAN	3308811298010
Referência do produto	0100900