
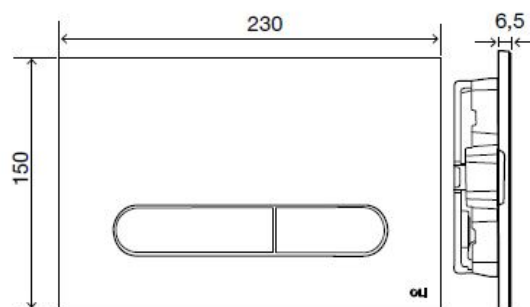
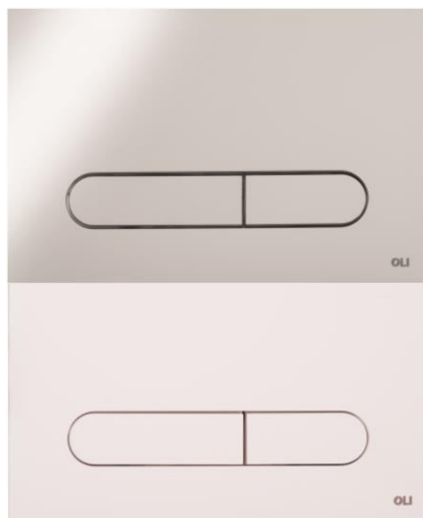


Ficha Técnica

OLI80 Mecânico Sanitarblock com placa de comando mecânica Bound

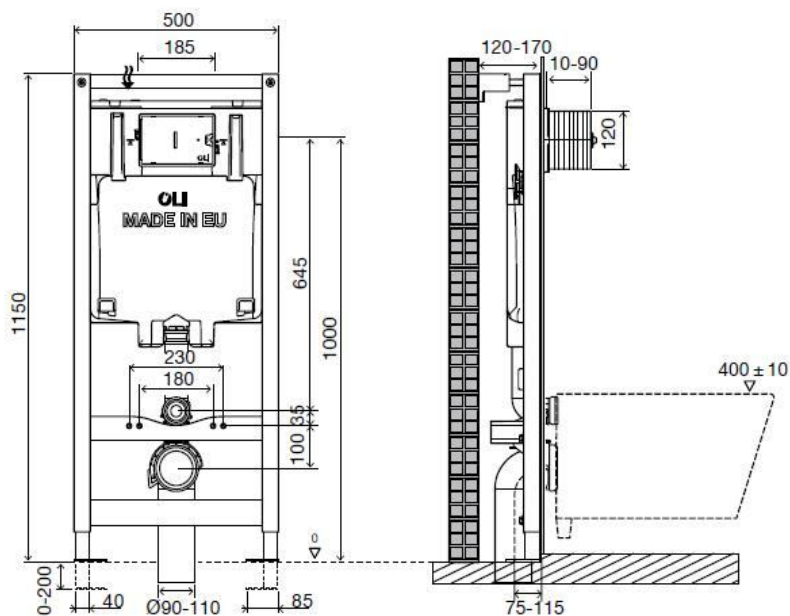

Ficha Técnica

OLI80 Mecânico Sanitarblock com placa de comando mecânica Bound



Identificação do Produto

- CR01000880206** • OLI80 Mecânico Sanitarblock + placa comando Bound Cromo
- CR01000880207** • OLI80 Mecânico Sanitarblock + placa comando Bound Branco

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão e lateral ou ao chão e em paredes de alvenaria, de gesso cartonado e em calha técnica de suporte de paredes ligeiras.
- Compatível com todos os tipos de sanitas suspensas.
- Placa de comando de acionamento mecânico compatível com produto OLI80 mecânico.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica de 1,5 mm de espessura, resistente à corrosão
- Instalação fácil e rápida através do Sistema Fast Fit
- Com espessura mínima de 120 mm e ajustável até 170mm
- Regulação dos pés em altura (0 – 200 mm)
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade
- Suporta até 400kg

Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica de 6/3 litros (ajustável para 7/3 litros)
- 80mm de espessura
- Algumas versões são certificadas segundo as normas DIN, BELGAQUA
- Marcação CE EN 14055
- Acionamento mecânico
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (Hr <90%)
- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Torneira de Bóia silenciosa
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe «A» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

Placa de comando

- Dupla descarga
- Placa de comando em ABS
- Força de acionamento <20N
- Dimensões: 230 X 150 mm
- Espessura 6,5 mm

Ficha Técnica

OLI80 Mecânico Sanitarblock com placa de comando mecânica Bound



Acessórios

- 1 Tubo de descarga \varnothing 90 x 360
- 1 Vedante \varnothing 125
- 1 Tubo de ligação \varnothing 45 x 180
- 1 Emboque \varnothing 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G 1/2"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga de sanita \varnothing 90 / 90 L230
- 1 Adaptador \varnothing 90 / 90/110
- 1 Proteção tubo \varnothing 90
- 1 Proteção tubo \varnothing 45

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 4 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação rápida

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN DM34

Da placa de comando

- 2 Parafusos de comando de fixação rápida;
- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido;

Garantias

- Consulte os termos de garantia em www.oli-world.com

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com