


## FICHA TÉCNICA

### 509 pedal

Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable.

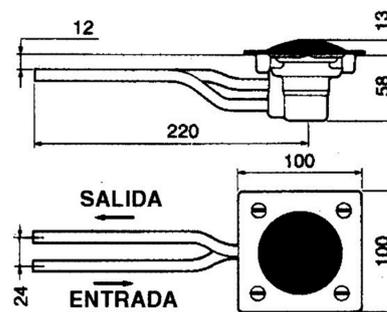

## CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal: 6 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático:  $4 \pm 2s$ .
- **Entrada y salida:** Entrada y salida para montar sobre tubo de  $\varnothing 10 \times 12$  mm.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: 23100 cromo

## ACCESORIOS

- Ref: 1034

## NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr