CURVAS DE FUNCIONAMENTO

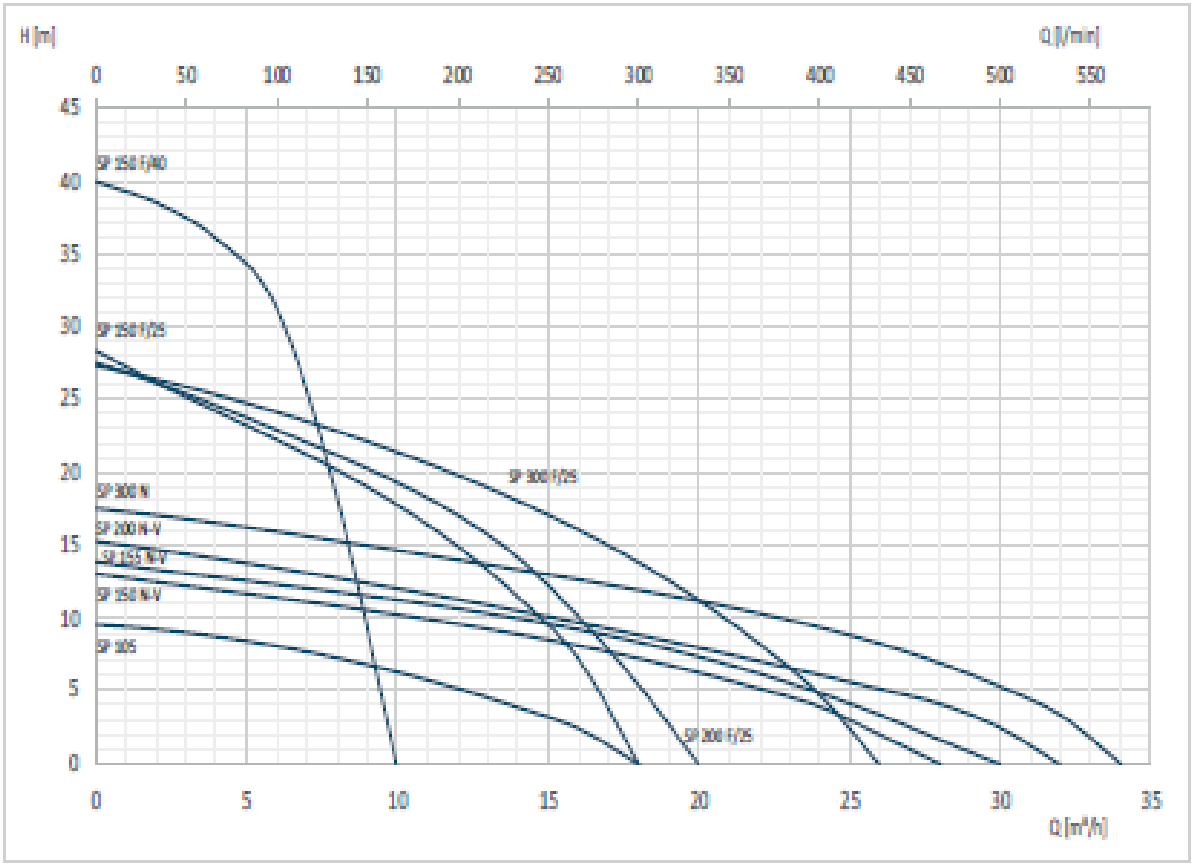

* Segundo ISO 9906:2012, Grau -2B

CARATERÍSTICAS ELETROMECÂNICAS



TIPO	A	B	C	DND
SP 105 N-V SP 105 NB-V	325	170	65	1.1/4"
SP 150 N-V SP 150 NB-V	395	230	90	1.1/2"
SP 150 F/25 SP 150 FB/25	365	205	75	1.1/4"
SP 150 F/40 SP 150 FB/40	400	205	110	1.1/4"
SP 155 N-V SP 155 NB-V	395	230	90	2"
SP 200 N-V SP 200 NB-V	395	230	90	2"
SP 200 F/25 SP 200 FB/25	365	205	75	1.1/2"
SP 300 N	395	230	90	2.1/2"
SP 300 F/25	365	205	75	2"