

Áreas de aplicação

Fornecimento de ponto único:

> Lavatório

> Instalações sanitárias em edifícios comerciais

> Lava-loiça de cozinha (M4/SMB ou M7/SMB)

> Lava-loiça de descarte (M7/SMB)



E-mini aquecedor de água instantâneo M/PME

Informações do produto



Classe de eficiência energética  (Escala: A+ a F)	 M3/PME	 M4/PME	 M7 / SMB
Número de peça:	1500-17103	1500-17104	1500-17107
Tipo:	saída aberta		
Ligações de água aquecedor de água instantâneo (ligações roscadas):	G $\frac{3}{8}$ "		
Torneira de ligações de água (ligações de rosca):	G $\frac{1}{2}$ "		
Saída de água quente a $\Delta t = 25 \text{ K}$ [l/min]:	2,0	2,5	3,7
Caudal de ligação / máx. taxa de fluxo ²⁾ [l/min]:	1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,4 / 3,7
Potência nominal [kW]:	3.5	4.4	6,5
Tensão de alimentação [1~ / N / PE 230 Vca]:	 com ficha ³⁾	 permanente conexão	
Tensão de alimentação [2~ / PE 400 Vca]:			 permanente conexão
Corrente nominal [A]:	15	19	16
Diâmetro do cabo necessário [mm ²]:	1,5	2,5	2,5
Sistema de aquecimento com fio descarnado IES [®] :	✓		
Aprovado pela VDE/Classe de proteção:	✓ /IP25		
Resistência específica à água a 15 °C [Ωcm] $\geq$:	1100		
Volume nominal [litros]:	0,2		
Peso cheio de água [kg]:	aprox. 1,5		
Dimensões (altura x largura x profundidade) [cm]:	13,5 x 18,6 x 8,7		

1) Aumento da temperatura, por exemplo, de 15 °C para 40 °C 2) Quantidade de caudal limitada para um aumento ideal da temperatura. Pode ser ajustado através do ajuste da quantidade de água. 3) Também disponível como M 3(E)/SMB [código: 1500-171032] com cabo de alimentação para ligação permanente.


Descrição

- > Aquecedor instantâneo de água controlado hidráulicamente (modelo oversink) com design compacto para o fornecimento de água quente energeticamente eficiente de um lavatório ou pia com torneira misturadora ventilada de dois manípulos e bica giratória de 16 cm
- > A capacidade total de aquecimento é ligada automaticamente assim que a água flui através da unidade
- > Tecnologia de fluxo eficiente para um jato de água ideal e um consumo de água económico
- > O eficiente sistema de aquecimento com fio descarnado IES[®] com cartucho de aquecimento substituível proporciona uma vida útil prolongada e uma fácil manutenção
- > O conjunto é fácil de instalar numa fonte de água de $\frac{1}{2}$ ". O cabo de alimentação tem 60 cm de comprimento.
- > Pronto a usar, design ventilado
- > Inserção de arejador para adaptador de torneira M22/24 na torneira incluída

Comparação de rentabilidade(Fonte: www.clage.com)

Permite poupar até 85% de energia em comparação com os pequenos acumuladores convencionais.

O termoacumulador instantâneo E-compact apresenta um funcionamento económico. A água é aquecida diretamente à medida que flui pela unidade. A água quente não é armazenada num tanque, o que poupa energia de reserva que seria necessária de outra forma.

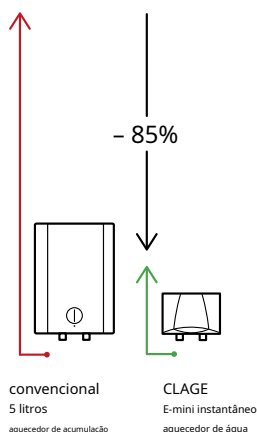


E-mini aquecedor de água
instantâneo **M/PME**
Instalação



Instalação de amostra(**saída aberta**)

Medidas em mm

As instruções de montagem e operação
devem ser observadas durante a instalação.

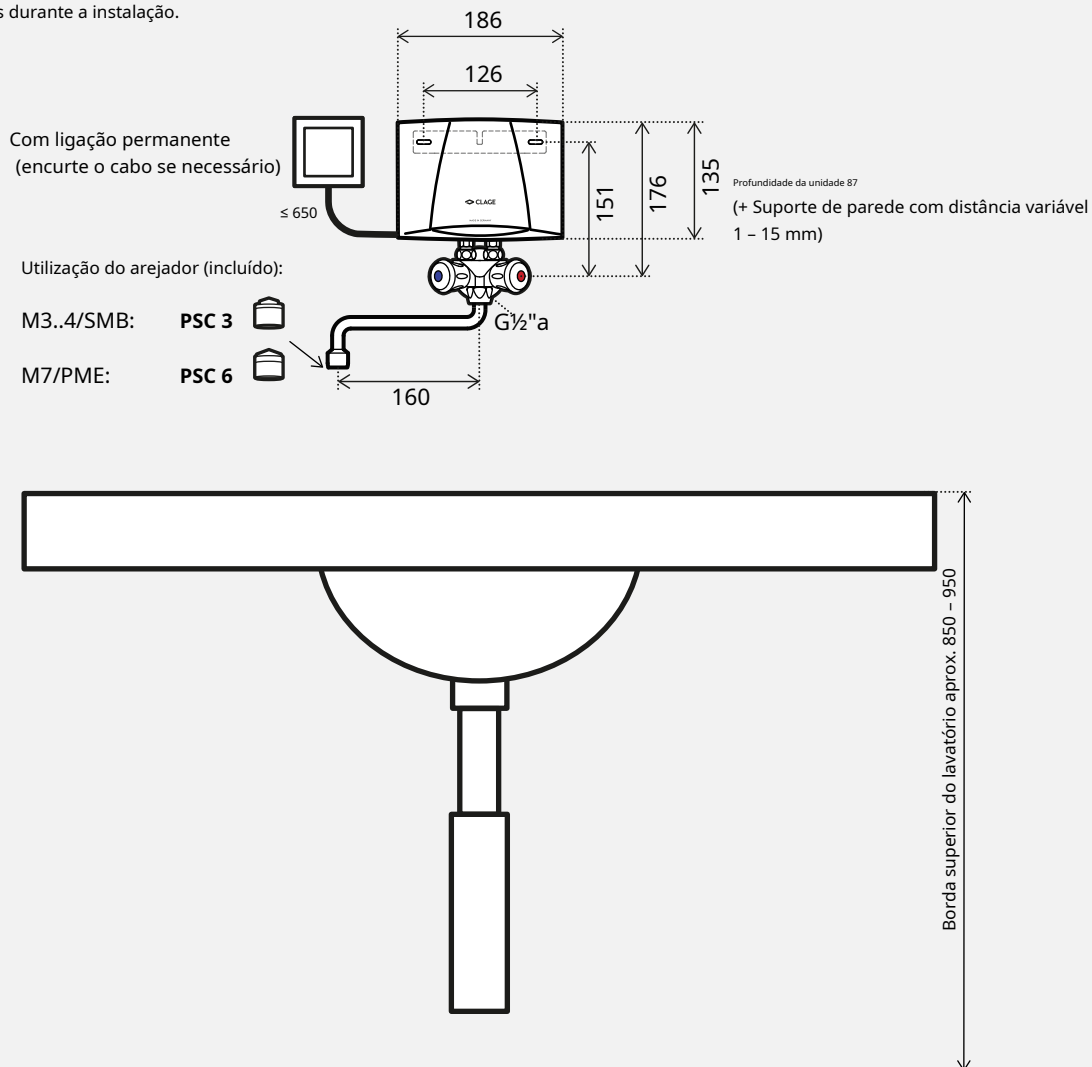



Aerador CSP 3 ou CSP 6(incluído)

O arejador na torneira apoia a operação de poupança de energia e água do esquentador instantâneo compacto. Os novos arejadores especiais CSP misturam o ar na água e criam assim um fluxo de água uniforme que não salpica, mas desce suavemente em cascata.

Inserção do arejador para adaptador de torneira M22/24 na torneira

CSP 3 (< 2 l/min):Parte não. 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 l/min):Parte não. 0010-00461



LS(opcional)

Bica giratória 12 / 20 / 30 cm com ligação roscada M22

LS 12 (12 cm): Número de peça. 0010-0052

LS 20 (20 cm): Número de peça. 0010-0054

LS 30 (30 cm): Número de peça. 0010-0055