

Sanibest® Pro



para instalar uma casa de banho completa, para uso intensivo

Tem um sistema de refrigeração próprio e um potente motor de 1100w. que o torna no equipamento ideal para um uso intensivo em locais como bares, restaurantes e casas de aluguer.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 7 m.
- Caudal máximo 145 L/min.

VANTAGEM

- Para uso intensivo, locais comerciais.
- Arranque sequencial em caso de bloqueio.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE

Placa trituradora ProX-K2



OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.




Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.


CONEXÕES

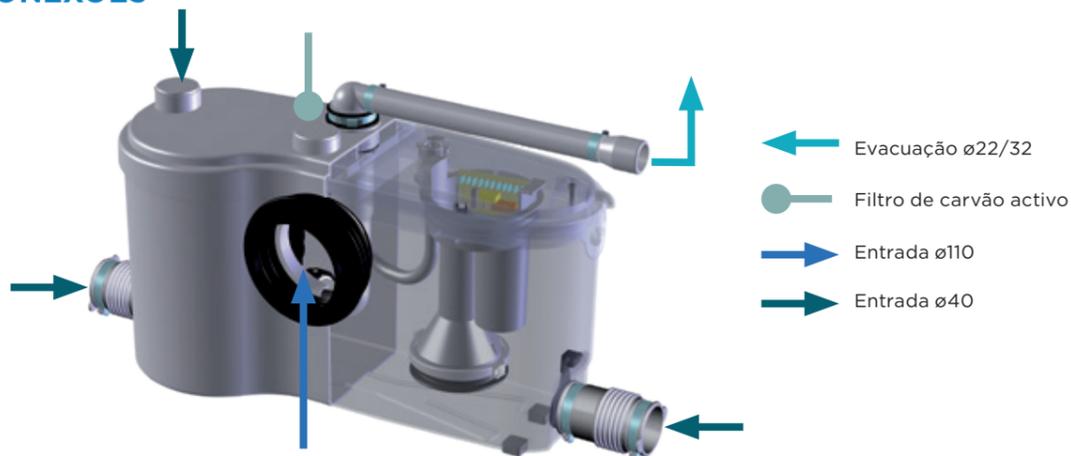

DIMENSÕES

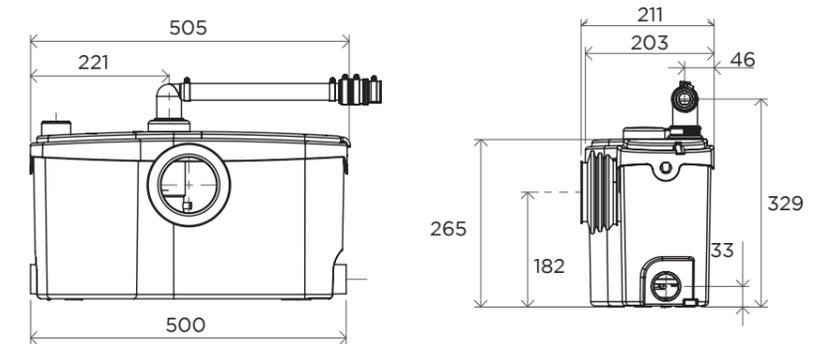

CURVA

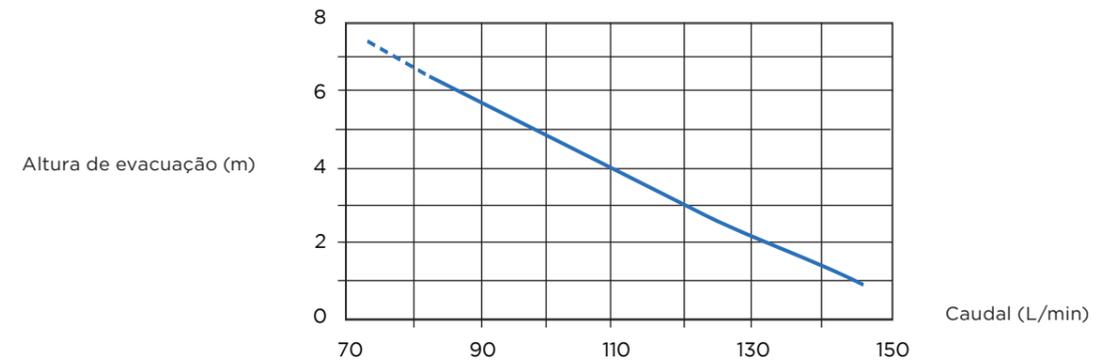

SANIBEST PRO

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	1.100
Índice de proteção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	30
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	7
Distância máxima de evacuação (m)	110
Caudal máximo (L/min)	145
Número de entradas	4
Diâmetro de la entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de la entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de la entrada superior (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/32
Nível ON (mm)	85 ± 10
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	ProX K2
Tipo de detecção	pressão
Características gerais	
Acesso direto aos componentes	sim
Logística	
Peso líquido (kg)	10
Código EAN	3308815013039
Referência do produto	0101222