


FICHA TÉCNICA

1000 E XL

Fluxor temporizado para encastrar en muro con cuerpo de latón, caja de empotrar con protección antioxidante, tapa de acceso en latón cromado. Dispositivo antisifónico incorporado. Pistón intercambiable

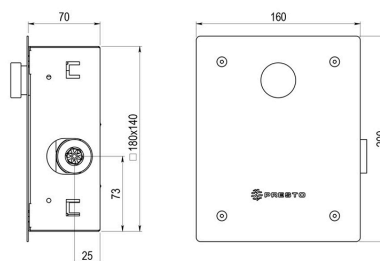

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,20 l/s con regulador de caudal.
- **Cierre:** Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G3/4.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 19400 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 47270
- Ref: 47280
- Ref: 9847
- Ref: 1250

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr