Modello EUROSUB/P *e* MINISUB

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
HIDRAULICS SPECIFICATIONS

Q = PORTATA													
l./min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160
m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	8,4	9,6

MONOFASE 220V. - 50HZ

SERIE	kW	HP	kW assorb.	MF	A1	H = PREVALENZA IN M.												
MINISUB MG	0,75	1	1	16	4,2	46	44	42	40	35	30	20	15	10	-	-	-	-
EUROSUB/P 1 MG	0,75	1	1,2	20	5,5	56	54	52	50	44	35	26	20	10	-	-	-	-
EUROSUB/P 1,5 MG	1,1	1,5	1,6	25	7,5	80	75	70	60	50	38	28	22	12	-	-	-	-
EUROSUB/P4 1 MG	0,75	1	1,2	20	5,2	44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0	-
EUROSUB/P6 1,5 MG	1,1	1,5	1,6	25	7,5	68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	0
EUROSUB/P7 2 MG	1,5	2	1,7	30	8,2	80	78	76	72	68	64	60	55	50	40	28	15	0

TRIFASE 380V. - 50 HZ

SERIE	kW	HP	kW assorb.	A1	H = PREVALENZA IN M.												
MINISUB T	0,75	1	0,9	1,5	46	44	42	40	35	30	20	15	10	-	-	-	-
EUROSUB/P 1 T	0,75	1	0,92	1,8	56	54	52	50	44	35	26	20	10	-	-	-	-
EUROSUB/P 1,5 T	1,1	1,5	0,92	2,4	80	75	70	60	50	38	28	22	12	-	-	-	-
EUROSUB/P4 1 T	0,75	1	1,28	1,8	44	43	42	41	40	35	32	28	25	18	5	0	-
EUROSUB/P6 1,5 T	1,1	1,5	1,28	2,4	68	66	64	62	60	55	52	50	45	35	25	15	0
EUROSUB/P7 2 T	1,5	2	1,35	2,6	80	78	76	72	68	64	60	55	50	40	28	15	0

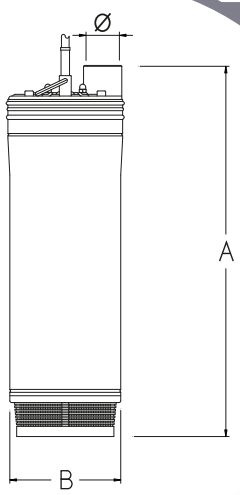

DIMENSIONI E PESI
DIMENSION AND WEIGHT

SERIE	A mm.	B mm.	Pass. Libero Ø inch	Pass. Libero Ø mm.	Peso Kg.
MINISUB	435	135	1" 1/4	2	10
EUROSUB/P 1	460	135	1" 1/4	2	12
EUROSUB/P 1,5	560	135	1" 1/4	2	15,5
EUROSUB/P4 1	460	135	1" 1/4	2	12
EUROSUB/P6 1,5	560	135	1" 1/4	2	15,5
EUROSUB/P7 2	570	135	1" 1/4	2	16

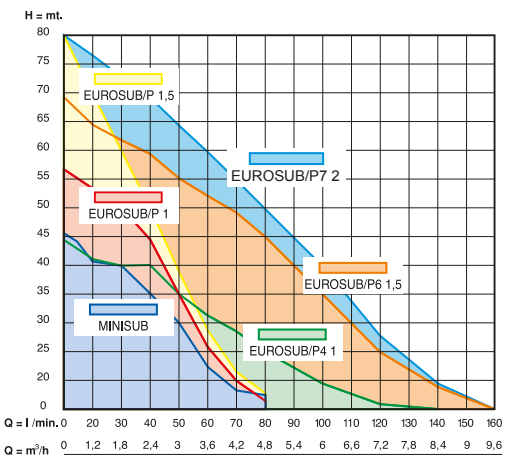

Serie EUROSUB/P MINISUB
Particolarmente indicata per pompaggio acque pulite, dove è richiesta molta prevalenza, per pozzi profondi, vasche etc..

Costruzione
Corpo pompa, coperchio, griglia e diffusore in Noryl caricato con fibra di vetro..
Girante in materiale plastico Ultraform.
Calotte motore, camicia e tiranti in acciaio inox.

Caratteristiche comuni
Motore a bagno d'olio refrigerante dielettrico non inquinante.
Motoprotettore termico incorporato versione monofase.
Classe isolamento F.
Albero motore in acciaio AISI 316.
Tenuta lato motore in Grafite-Allumina, (su richiesta in Silicio-Allumina).
Protezione lato pompa anelli di tenuta.

A richiesta
Senza galleggiante per funzionamento manuale.

Series EUROSUB/P MINISUB
Proper for clean waters, and where is required very delivery, for pits, tanks etc.

Construction:
Pump body, cover, grid and diffuser in Noryl renforced with fiber-glass.
Impeller in plastic material Ultraform.
Motor caps, motor case, and tie-rods in stainless steel.

General characteristics:
Motor in liquid refrigerant bath, dieletric, not defiler.
Thermal protection switch incorporated in all single-phase motors.
Class F insulation.
Motor shaft in stell mod. AISI 316.
Seal on motor side is in Graphite-Allumina (by request in Silicon-Allumina).
Protection on pump side seal-ring.

By request
Without float switch for manual working.

Serie EUROSUB/P MINISUB
Particularmente idónea para bombeo de aguas limpias, donde se necesita mucha altura manomètrica, para pozos profundos, tanques, etc.

Caracteristicas constructivas:
Cuerpo bomba, rejilla, soporte superiore y difusor en Noryl con carga de fibra de vidrio.
Impulsor en material plastico Ultraform.
Soportes motor, superior y inferior, camisa externa y tirantes en acero inox.

Caracteristicas en comunes:
Motor en baño de liquido refrigerante dieléctrico no contaminador.
Motoprotector termo-amperométrico incorporado versión monofasico.
Aislamiento clase F.
Eje motor en acero AISI 316.
Cierre mecánico lado motor en Grafito-Allumina, (sobre pedido en Silicio -Allumina).
Protección lado bomba anéis de cierre.

Sobre pedido
Sin interruptor de nivel para funcionamiento manual.

Serie EUROSUB/P MINISUB
Particularmente indicada para o bombeio de águas limpas, donde se necessita muito caudal, para poços profundos, depósitos, etc.

Costrução:
Corpo de bomba, tampa, grella e difusor em Noryl carregado com fibra di vidro.
Turbina em material plástico Ultraform.
Tampas do motor, superior e inferior, camisa e tirante em aço inox.

Caracteristicas en comun:
Motore em bahno de líquido refrrigerante dieléctrico não contaminante.
Protecção térmica do motor incorporada na versão monofasica.
Classe de isolamento F.
Veio em aço AISI 316.
Vedante do lado do motor em Grafito-Allumina, (sob encomeda em Silicio-Allumina).
Protecção do lado da bomba anéis de fecho.

Sobre pedido
Sem bóia de nivel para funcionamiento manual.

EUROSUB/P MINISUB Série
Particulièrement indiquée pour pompage eaux claires où pour beaucoup de refoulement demandée, pour puits profonds, vasques etc.

Construction
Couvercle, corps pompe, diffuseur et grille en Noryl chargé avec fibre de verre.
Turbine en matérial Ultraform.
Calottes moteur, supérieur et inférieur, chemise et tirants en acier inox.

Caractéristiques standard
Moteur au bain d'huile réfrigérant diélectrique pas polluante.
Protection thermique du Moteur incorporéè, version monophasé.
Classe isolement F.
Arbre du moteur en acier inox AISI 316.
Tenue moteur en Grphite-Allumina (sur demande en Silicium-Allumina).
Protection pompe, Para-huile.

Sur demande
Sans flotteur pour le fonctionnement manuel.