

**CONCRETIZE
QUALQUER
PROJETO**



MADE IN FRANCE



TRITURADORES E BOMBAS



CATÁLOGO
2023



Com o passar dos anos, a SFA foi desenvolvendo a sua capacidade industrial, escolhendo uma estratégia de produção integrada para fabricar componentes e produzir equipamentos num tempo recorde.

Este modelo industrial garante um perfeito controlo de cada etapa do processo de fabricação, da qualidade e dos prazos de produção. Esta é uma garantia de qualidade e fiabilidade que os clientes apreciam.

O compromisso do Grupo SFA com a qualidade é reconhecido internacionalmente por laboratórios independentes. Cada fábrica cumpre com as normas exigidas pelas certificações aplicáveis em cada país onde os produtos são vendidos:

- Marcação CE para o mercado europeu
- Normas CSA para o mercado norte-americano
- Norma PCT para o mercado russo
- JET Standard para o Japão

Empenhada no conforto do utilizador, a marca de trituradores sanitários SFA é reconhecida pelo Laboratório Nacional Francês de Testes (LNE) como a mais silenciosa do mercado.

EXCELÊNCIA INDUSTRIAL MADE IN EUROPE

PRODUÇÃO DE PEÇAS DE PLÁSTICO E DE BORRACHA

Na SFA, a plasturgia dispõe actualmente de 33 máquinas e de um total de 760 moldes.

A linha de produção é totalmente automatizada, do transporte da matéria-prima dos silos até às máquinas e das máquinas até à saída dos produtos.



PRODUÇÃO DE BOMBAS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

A Zehnder Pumpen foi uma das primeiras empresas a fabricar uma estação elevatória inovadora para águas residuais, com depósito de plástico. O fabrico próprio dos nossos depósitos permite-nos responder especificamente a cada solicitação. Os nossos equipamentos são também testados na nossa fábrica.



PRODUÇÃO DE MOTORES

A SFA efectua a bobinagem e montagem de motores desde 1960.

A produção é totalmente robotizada, uma câmara digital controla parte dos componentes para garantir a mais alta qualidade durante todo o processo de produção.




MONTAGEM DE COMPONENTES

Uma engenhosa combinação de robôs e meios humanos: as peças são montadas manualmente por operadores para um resultado mais cuidado ou por robôs para peças mais difíceis de transportar ou de instalar.



PRODUÇÃO DE PLACAS ELECTRÓNICAS

Para garantir um elevado nível de qualidade, a SFA produz de forma integrada as placas electrónicas no seu site de Brégy, sendo depois instaladas pelos seus operadores.



LABORATÓRIO DE ENSAIOS E CENTRO DE DESIGN

Os produtos da SFA são desenhados no laboratório da empresa. Não há nada como testar para garantir o bom funcionamento e a longevidade dos produtos.



LOGÍSTICA

Os carregamentos são feitos a partir de Brégy e Grünhain. As nossas infraestruturas permitem enviar produtos SFA para qualquer parte do mundo.



Com a SFA, dispõe da gama **trituradores e bombas mais silenciosos** do mercado!

ALGUNS EXEMPLOS



Triturador sanitário
Sanipro Xr Up
46 dB(A)

Sanicompact
Sanicompact Pro
51 dB(A)

Bomba para águas cinzentas
Sanivite
42 dB(A)

Sanicondens
Sanicondens Deco+
25 dB(A)

Dados fornecidos por um laboratório acústico que mede o nível de pressão sonora* a 1 metro de distância.

TESTES REALIZADOS POR UM LABORATÓRIO INDEPENDENTE.

CONFORMIDADE COM AS NORMAS

Os trituradores e bombas da SFA são produzidos na nossa fábrica em Brégy, França.

Estão em conformidade com as normas em vigor:

PT 12050-1 • PT 12050-2 • PT 12050-3



CERTIFICAÇÃO SFA

Muitos dos produtos SFA receberam o selo «Origine France Garantie».



BVCert.6045364

* O nível de pressão sonora é a medição do ruído emitido pela bomba consoante a distância, independentemente do ambiente da habitação.



Índice

TRITURADORES SANITÁRIOS

- 7 | Sanitrit
- 8 | Sanitop
- 9 | Sanipro
- 10 | Sanipro Xr Up
- 11 | Saniplus
- 12 | Sanibest Pro
- 13 | Sanislim
- 14 | Sanipack
- 15 | Sanipack Pro Up
- 16 | Saniwall Pro
- 17 | Saniwall Pro Up
- 18 | Saniwall Pro Up com painéis de vidro
- 19 | Acessórios

SANITAS COM TRITURADOR INTEGRADO

- 21 | Sanicompact C43
- 22 | Sanicompact Pro
- 23 | Sanicompact Elite
- 24 | Saniflush
- 25 | Sanicompact Comfort

BOMBAS PARA ÁGUAS CINZENTAS

- 27 | Sanishower
- 28 | Sanishower Flat
- 29 | Sanivite
- 30 | Sanispeed

BOMBAS PARA AR CONDICIONADO

- 32 | Sanicondens Clim Mini S
- 33 | Sanicondens Clim Pack S
- 34 | Sanicondens Clim Deco
- 35 | Sanicondens Clim Maxi **N**

BOMBAS PARA CALDEIRAS

- 37 | Sanicondens Deco +
- 38 | Sanicondens Mini
- 39 | Sanicondens Pro
- 40 | Sanicondens Best flat
- 41 | Sanineutral
- 42 | Sanineutral Mini / Grânulos

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR

- 44 | Saniswift Pro
- 45 | Sanicom 1
- 46 | Sanicom 2
- 47 | Sanicubic 1
- 48 | Sanicubic 2 Classic
- 49 | Sanicubic 2 Pro
- 50 | Sanicubic 1 VX
- 51 | Sanicubic 2 VX
- 52 | Sanicubic 1 GR HP **N**
- 53 | Sanicubic 2 GR HP **N**
- 54 | Acessórios

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE SOTERRAR

- 56 | Sanipump GR / VX
- 57 | Sanipump SLD
- 58 | Sanifos 110 ZPK **N**
- 59 | Sanifos 110
- 60 | Sanifos 280 ZPK / Sanifos 280 STEEL **N**
- 61 | Sanifos 280
- 62 | Sanifos 610 SLD
- 63 | Sanifos 610 com 1 bomba **N**
- 64 | Sanifos 610 com 2 bombas
- 65 | Sanifos 1300
- 66 | Acessórios

67 | Serviço pós-venda



Trituradores sanitários

		 Sanita	 Sanita suspensa	 Lavatório	 Bidé	 Duche	 Uso intensivo
	Sanitrit	•					
	Sanitop	•		•			
	Sanipro	•		•	•	•	
	Sanipro Up	•		•	•	•	
	Saniplus	•		•	•	•	
	Sanibest Pro	•		•	•	•	•
	Sanislim	•		•	•	•	
	Sanipack		•	•	•	•	
	Sanipack Pro Up		•	•	•	•	
	Saniwall Pro		•	•	•	•	
	Saniwall Pro Up		•	•	•	•	
	Saniwall Pro Up com painéis de vidro		•	•	•	•	



Desincrustante



Sanialarm



Tapa de visita



Kit de fixação para canto



- FIABILIDADE E INOVAÇÃO DESDE 1958
- TAMPAS DE ACESSO PARA UMA MANUTENÇÃO FÁCIL
- GAMA MAIS SILENCIOSA DO MERCADO



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Facilita a criação de uma casa de banho em espaços não utilizados ou espaços sem evacuação tradicional.
- Funcionamento silencioso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	1
Diâmetro das entradas	100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811299017
Referência	0100100
PVP (sem IVA)	627 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm





5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Facilita a criação de uma casa de banho em espaços não utilizados ou espaços sem evacuação tradicional.
- Funcionamento silencioso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	2
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811297013
Referência	0100200
PVP (sem IVA)	669 €

MATERIAL FORNECIDO


Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm





MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Funcionamento silencioso.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.
- Motor potente para evacuação até 5 metros de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Altura de arranque	70 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	7 kg
Código EAN	3308811298010
Referência	0100900
PVP (sem IVA)	804 €


MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm





5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Tampa de acesso ao compartimento da lâmina para uma manutenção facilitada.
- Suportes anti vibratórios reforçados: funcionamento ainda mais silencioso.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.
- Motor potente para evacuação até 5 metros de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	7 kg
Código EAN	3308815074108
Referência	0100900A
PVP (sem IVA)	920 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm





MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Funcionamento silencioso
- Depósito grande.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Altura de arranque	70 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Peso bruto	7,4 kg
Código EAN	3308811499011
Referência	0100300
PVP (sem IVA)	944 €


MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm



Sanibest Pro



7 m
110 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Ideal para as espaços públicos.
- Lâmina Pro X K2 com trituração de elevado desempenho (sistema de trituração semelhante ao das estações elevatórias).
- Pode evacuar corpos estranhos ocasionalmente (tampões, preservativos, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	Placa trituradora Pro X K2
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	1100 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Peso bruto	12 kg
Código EAN	3308815013039
Referência	0101222
PVP (sem IVA)	1.182 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm



BYC-Cert-0045364



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Apenas 13 cm de profundidade.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa
- Funcionamento silencioso


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	48.3 dB(A)
Peso bruto	5,8 kg
Código EAN	3308819901394
Referência	SANISLIM
PVP (sem IVA)	944 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES



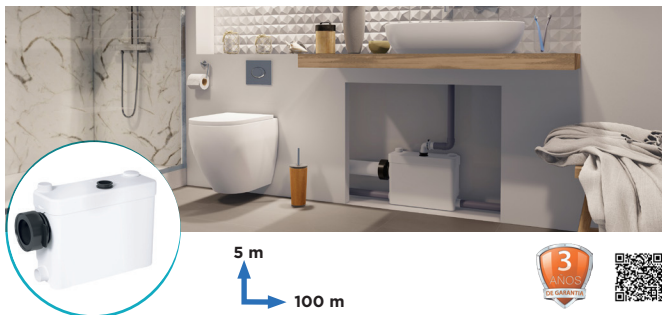

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Recomendado para sanitas suspensas.
- Instalação discreta: só 15 cm de espessura.
- Instalação reversível.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Altura de arranque	75 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Instalação de sanitários Offset	máximo 50 cm
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	48 dB(A)
Peso bruto	5,5 kg
Código EAN	3308811209016
Referência	0101422
PVP (sem IVA)	849 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES



Sanipack Pro^{UP}

5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Triturador de encastrar para casa de banho com louça suspensa.
- 2 tampas de acesso para facilitar a manutenção.
- Para casa de banho completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	3
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Instalação de sanitários Offset	máximo 50 cm
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	47 dB(A)
Peso bruto	7 kg
Código EAN	3308815074078
Referência	0101423
PVP (sem IVA)	908 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões, filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm



Saniwall Pro



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Kit completo: estrutura + autoclismo 3l / 6l + placa de descarga + triturador.
- Fica escondido na parede.
- Evacua as águas de uma casa de banho completa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Altura de arranque	75 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Peso bruto	55 kg
Código EAN	3308815011219
Referência	0100830
PVP (sem IVA)	1.473 €

MATERIAL FORNECIDO

Estrutura com autoclismo 3L / 6L, placa de descarga, bomba trituradora com válvula de retenção, conexões e filtro de carvão para neutralizar os odores.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40, 100 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm





MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Kit completo: estrutura GROHE + autoclismo 3/6L + placa de descarga + triturador.
- 2 tampas de acesso para facilitar a manutenção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	3
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Alt. mín. da base de duche	15 cm
Temperatura máx. das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	47 dB(A)
Peso bruto	30 kg
Código EAN	3308815076096
Referência	WALLPROUPSTDAC
PVP (sem IVA)	1.717 €

MATERIAL FORNECIDO

Estrutura com autoclismo e placa de descarga Grohe, bomba trituradora com válvula de retenção, conexões, filtro de carvão.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm



Saniwall Pro^{UP} com painéis de vidro

5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- kit completo: estrutura GROHE + autoclismo 3/6L + placa de descarga + triturador + painéis de vidro.
- 2 tampas de acesso para facilitar a manutenção.
- Desenho elegante e contemporâneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	3
Diâmetro das entradas	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Alt. mín. da base de duche	15 cm
Temperatura máx. das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	47 dB(A)
Peso bruto	45 kg
Código EAN	3308815074115
Referência	0100832
PVP (sem IVA)	1.902 €

MATERIAL FORNECIDO

Placa de descarga Grohe, válvula de retenção, conexões, painéis de vidro.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 100 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm



BYC-ent-6045364

Desincrustante específico para trituradores (2L)

Recomendado para prolongar a vida útil do aparelho. O desincrustante para trituradores foi concebido para remover o calcário no interior do aparelho, é inócuo para os componentes das bombas trituradoras.

As quatro especificidades do desincrustante:

- Especialmente concebido para não degradar os componentes de borracha
- Indicado para tubagens com diâmetro reduzido
- Indicado para fossas sépticas
- Composição e dosagem testadas em laboratório

Código EAN	3308815091044
Referencia	DET2LE
PVP (sem IVA)	40 €



BV Cert. 6045364

Sanialarm

O SANIALARM foi concebido para proporcionar a máxima tranquilidade aos utilizadores finais: elimina o risco de inundação caso se verifique uma ocorrência com o aparelho. SFA tem uma solução eficiente que emite um alerta instantaneamente quando a água atinge um nível muito elevado no depósito do aparelho. O SANIALARM é compatível com os equipamentos da geração actual, mas também com modelos mais antigos.


Código EAN	3308810042799
Referencia	SANIALARM
PVP (sem IVA)	59 €



Tampa de visita

A tampa de visita é recomendada para instalações feitas com os modelos Sanipack. Permite ter um acesso facilitado ao equipamento para efectuar uma eventual manutenção. Pode ser revestida ou pintada. Após a instalação fica invisível e é muito prática!


Código EAN	9002468789023
Referencia	GFZ333AL
PVP (sem IVA)	127 €



Kit de fixação para canto Saniwall Pro Up

Kit para instalar o Saniwall Pro Up num canto.

Código EAN	3308815090429
Referencia	KITFIXWALLUP
PVP (sem IVA)	210 €






Sanitas com triturador integrado

		 Sanita	 Sanita suspensa	 Lavatório	 DuchE	 Sisteme Eco+
	Sanicompact C43	•		•		✓
	Sanicompact Pro	•		•		✓
	Sanicompact Elite	•		•		✓
	Saniflush	•		•	•	
	Sanicompact Comfort		•	•		✓

- SOLUÇÕES COM DESIGN CONTEMPORÂNEO E TECNOLOGIA SILENCIOSA
- UMA GAMA ECOLÓGICA: POUPANÇA DE ÁGUA E DE ENERGIA DEVIDO AO SISTEMA DE DESCARGA DUPLA
- TAMPO COM QUEDA AMORTECIDA PARA MAIS COMODIDADE
- CERÂMICA COM TRATAMENTO ANTI-CALCÁRIO E TAMPO ANTI-BACTERIAS

Sanicompact C43



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Super-compacta: apenas 43 cm de profundidade.
- Possibilidade de ligar um lavatório.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8/3L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	1
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	disco de lâminas
Volume da descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	550 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	51 dB(A)
Peso bruto	25 kg
Código EAN	3308815013268
Referência	0100804
PVP (sem IVA)	966 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, tampo com queda amortecida e com sistema de desencaixe rápido.

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro das entradas: 40 mm
- ➡ Diâmetro de evacuação: 32 mm



Sanicompact Pro



3 m
30 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Possibilidade de ligar um lavatório.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8/3L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	1
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	disco de lâminas
Volume da descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	550 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	51 dB(A)
Peso bruto	31 kg
Código EAN	3308815065960
Referência	0100805
PVP (sem IVA)	1.071 €

MATERIAL FORNECIDO


Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, tampo com queda amortecida e com sistema de desencaixe rápido.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm



Sanicompact Elite



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Assento sobredimensionado para maior conforto.
- Com ligação para lavatório.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8/3L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Entradas	1
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	disco de lâminas
Volume da descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	550 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	51 dB(A)
Peso bruto	30 kg
Código EAN	3308815013282
Referência	0101504
PVP (sem IVA)	1.071 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, tampo com queda amortecida e com sistema de desencaixe rápido.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm





5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Permite instalar uma casa de banho completa (sanita + lavatório + duche).
- Design clássico e contemporâneo.
- Sem flanco, fácil de limpar.
- Triturador de fácil acesso.
- Descarga dupla 3 - 6 l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	2
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	lâmina
Volume da descarga	3/6 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	56 kg
Código EAN	3308815082417
Referência	SANIFLUSH
PVP (sem IVA)	1.071 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação ao chão, tampo com queda amortecida e com sistema de desencaixe rápido.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm



Sanicompact Comfort



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Sanita suspensa com bomba trituradora integrada e entrada para lavatório
- Estrutura ajustável em altura no acto da instalação.
- Consumo de água reduzido: sistema de descarga ECO+ (1,8/3L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Entradas	1
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Tipo de turbina	disco de lâminas
Volume da descarga	1,8/3 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	550 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	51 dB(A)
Peso bruto	41 kg
Código EAN	3308815012223
Referência	0100855
PVP (sem IVA)	1.183 €

MATERIAL FORNECIDO

Estrutura, válvula de retenção, tampo com queda amortecida e com sistema de desencaixe rápido.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm






Bombas para águas cinzentas

		 Duche	 Bidé	 Lavatório	 Banheira	 Máq. lavar roupa	 Máq. lavar louça	 L. louça
	Sanishower	•	•	•				
	Sanishower Flat	•		•				
	Sanivite	•	•	•	•	•	•	•
	Sanispeed	•	•	•	•	•	•	•

- VÁRIAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS, PRODUTOS FÁCEIS DE INSTALAR E DISCRETOS
- UM DUCHE, UMA LAVANDARIA OU UMA COZINHA EM QUALQUER LUGAR E PRATICAMENTE SEM OBRAS!

Sanishower

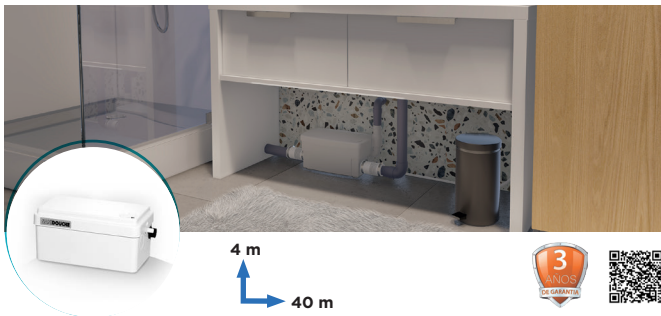

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Compacto, fácil de esconder.
- Permite instalar um duche num quarto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Entradas	2
Diâmetro das entradas	32, 40 mm
Diâmetro de evacuação	22/32 mm
Altura mínima da base de duche	12 cm
Altura de arranque	65 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	250 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	46 dB(A)
Peso bruto	4,6 kg
Código EAN	3308811598011
Referência	0101000
PVP (sem IVA)	617 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões.

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro das entradas: 32, 40 mm
- ➡ Diâmetro de saída: 32 mm



Sanishower Flat



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Bomba + válvula extraplana para base de duche plana.
- Pouca altura para uma instalação discreta.
- Válvula extra-plana compatível com a maioria das bases de duche do mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Entradas	2
Diâmetro das entradas	32 (duche), 40 (lavatório) mm
Diâmetro de evacuação	22/32 mm
Altura mínima da base de duche	8 cm
Altura de arranque	30 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	250 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Peso bruto	5 kg
Código EAN	3308815061016
Referência	0101001
PVP (sem IVA)	646 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas:
32 (duche), 40 (lavatório) mm
- Diâmetro de saída: 32 mm





5 m
50 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Bomba para águas cinzentas, permite instalar uma cozinha ou uma lavandaria.
- Arranque automático com nível baixo.
- Resistente a águas com temperatura até 60°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Altura mínima da base de duche	17 cm
Altura de arranque	110 mm
Temperatura máxima das águas	60°C de forma intermitente (máx. 5 min)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	42 dB(A)
Peso bruto	6,4 kg
Código EAN	3308811599018
Referência	0100700
PVP (sem IVA)	723 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões.

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro das entradas: 40 mm
- ➡ Diâmetro de evacuação: 32 mm





7 m
70 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Resistente a águas muito quentes (até 75° C).
- Funcionamento silencioso.
- Para uso semi-profissional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas	4
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Altura mínima da base de duche	17 cm
Altura de arranque	110 mm
Temperatura máxima das águas	75°C de forma intermitente (máx. 5 min)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	42 dB(A)
Peso bruto	6,4 kg
Código EAN	3308811579010
Referência	0101300
PVP (sem IVA)	1.013 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm





Bombas para ar condicionado

Para que servem?

Os equipamentos de ar condicionado emitem condensados que nem sempre podem ser evacuados por gravidade. Estas bombas discretas impulsionam os condensados até à canalização mais próxima.

Para satisfazer estas necessidades, a SFA disponibiliza uma gama de bombas silenciosas e eficientes para bombear os condensados provenientes de aparelhos de ar condicionado com capacidade de refrigeração até 10kW.

Como escolher a bomba adequada?:


De um modo geral, o volume de condensados a evacuar é de cerca de 0,5 a 0,8 L/h por kW de capacidade de refrigeração (este valor pode aumentar consideravelmente em locais com elevado nível de humidade). Por exemplo, para um ar condicionado de 5 kW, o volume de condensados a evacuar é de 2,5 a 4 L/h.

Para uma instalação funcional e adaptada ao ar condicionado é importante ter em conta as perdas de pressão: altura de sucção, evacuação vertical e horizontal.

		 Ar condicionado
	Sanicondens Clim Deco	•
	Sanicondens Clim Mini S	•
	Sanicondens Clim Pack S	•
	Sanicondens Clim Maxi	• NOVIDADE 2023

- INSTALAÇÃO DISCRETA (PRODUTOS COMPACTOS)
- APARELHOS SILENCIOSOS
- CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO: ATÉ 6 M
- INSTALAÇÃO FÁCIL: BOMBAS FORNECIDAS COM KIT DE FIXAÇÃO

Sanicondens Clim Mini S

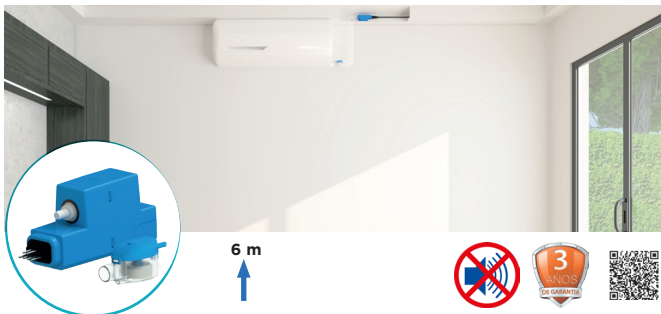

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução compacta para uma instalação discreta.
- Silenciosa: apenas 21dB(A).
- Sistemas de segurança: protector térmico de 130°C e pré-cablagem para alarme de transbordo.
- De fácil manutenção: sensor com corpo transparente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potência máxima do ar condicionado	8 kW
Caudal máximo (l/h)	9 l/h +/-15%
Entradas	1
Diâmetro de entrada DN	16 mm
Diâmetro de saída DN	6 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	22 W
Índice de proteção	IP24
Nível de ruído	21 dB(A)
Peso bruto	0,6 kg
Código EAN	3308815083520
Referência	SETKCLIMMINI3S
PVP (sem IVA)	104 €

MATERIAL FORNECIDO


Bomba, sensor, tubo (1,2m), suporte para sensor, respiro, cabo de alimentação, sistema anti-vácuo.

CONEXÕES

- (A) conexão
- (B) sensor
- (C) bomba
- (D) anti-vácuo
- (E) tubo de evacuação



Sanicondens Clim Pack S

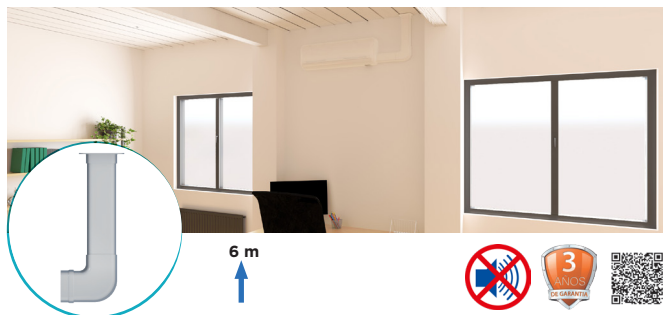

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução completa e estética.
- De fácil instalação: fornecida com acessórios de fixação e de conexão.
- Calha técnica reversível: instalação à direita ou à esquerda do ar condicionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potência máxima do ar condicionado	8 kW
Caudal máximo (l/h)	9 l/h +/-15%
Entradas	1
Diâmetro de entrada DN	16 mm
Diâmetro de saída DN	6 mm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	22 W
Índice de proteção	IP24
Nível de ruído	21 dB(A)
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815083551
Referência	SETKCLIMPACK3
PVP (sem IVA)	173 €

MATERIAL FORNECIDO


Bomba, sensor, calha técnica, tubo (1,2m), suporte para sensor, respiro, cabo de alimentação, sistema anti-vácuo.

CONEXÕES

- (A) conexão
- (B) sensor
- (C) bomba
- (D) anti-vácuo
- (E) tubo de evacuação



Sanicondens Clim Deco

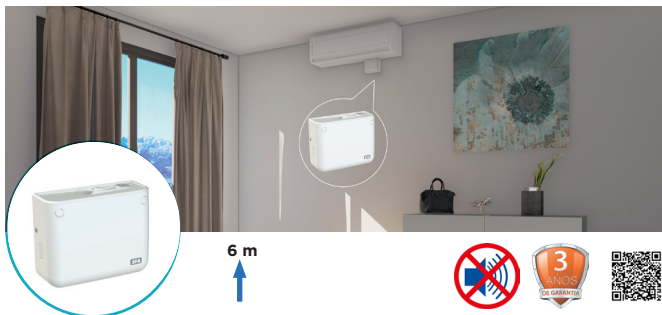

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Compacta e estética.
- De fácil instalação: kit de fixação fornecido.
- Protector térmico com rearme automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima do ar condicionado	10 kW
Caudal máximo (l/h)	15 l/h
Entradas	1
Diâmetro de entrada DN	22 mm
Diâmetro de saída DN	8-10 mm
Capacidade depósito	0,175 L
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	22 W
Índice de proteção	IP24
Classe eléctrica	II
Nível de ruído	23 dB(A)
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815012216
Referência	SETKCLIMDECO2
PVP (sem IVA)	105 €

MATERIAL FORNECIDO

Kit de fixação para parede, tampa com rosca.


CONEXÕES

→ Diâmetro de entrada DN: 22 mm

→ Diâmetro de saída DN: 8-10 mm



Sanicondens Clim Maxi

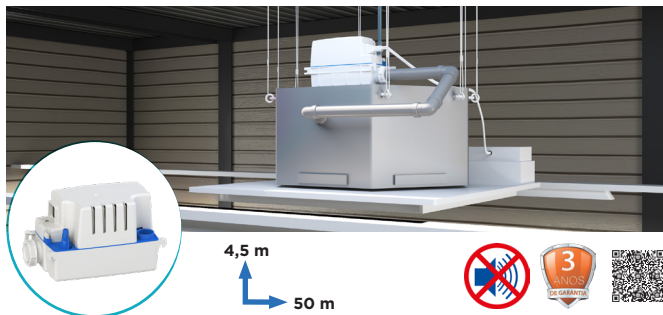

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solução compacta.
- Instalação suspensa possível.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potencia máx. del climatizador	30 kW
Entradas	2
Diámetro entradas DN	28, 32 mm
Diámetro de evacuação DN	10 mm
Capacidade depósito	1 L
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	60 W
Corrente máxima absorbida	0,52A
Índice de proteção	IP24
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Peso bruto	1,8 kg
Código EAN	3308815090108
Referência	SK7
PVP (sem IVA)	105 €


MATERIAL FORNECIDO

Cabo de alimentação e tampão para depósito.

CONEXÕES

- ➡ Diámetro de entrada DN: 28,32 mm
- ➡ Diámetro de saída DN: 10 mm





Bombas para caldeiras


		 Caldeira a gás	 Caldeira a gásóleo	 Ar condicionado	 Vitrine refrigerada	 Desumidificador	 Ar condicionado cassete
Bombas							
 Sanicondens Deco +	Máx. 25 kW						
 Sanicondens Mini	Máx. 50 kW	Máx. 30 kW CON SANI-NEUTRAL	•	•	•	•	
 Sanicondens Pro	Máx. 50 kW	Máx. 30 kW CON SANI-NEUTRAL	•	•	•	•	
Bombas com sistema de neutralização de ácidos							
 Sanicondens Best Flat	Máx. 80 kW	Máx. 50 kW			•		
Sistemas de neutralização de ácidos							
 Sanineutral	Máx. 50 kW	Máx. 35 kW					
 Sanineutral Mini	Máx. 25 kW						


Grânulos

NOVO
FORMATO:
OS GRÂNULOS
SÃO AGORA
ENTREGUES
EM
GARRAFAS

- APARELHOS COMPACTOS E INSTALAÇÃO DISCRETA
- DE FÁCIL INSTALAÇÃO: KIT DE FIXAÇÃO INCLUÍDO
- VÁRIAS ENTRADAS DISPONÍVEIS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE

Sanicondens Deco +

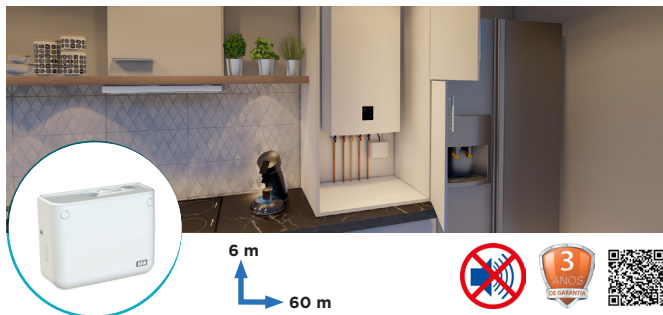

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução compacta e estética.
- Ideal para evacuar condensados provenientes de uma caldeira instalada na cozinha.
- Fácil de instalar: fornecida com kit de fixação para parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gás 25 kW
Entradas	1
Diâmetro de entrada	22 mm
Diâmetro de saída (mm)	8-10 mm
Capacidade depósito	0,175 L
Temperatura máxima das águas	55°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	22 W
Índice de proteção	IP24
Classe eléctrica	II
Nível de ruído	< 25 dB(A)
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815075389
Referência	SETSKDECO
PVP (sem IVA)	108 €

MATERIAL FORNECIDO


Kit de fixação para parede, tampa com rosca.

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro de entrada: 22 mm
- ➡ Diâmetro de saída int.: 8-10 mm



Sanicondens Mini

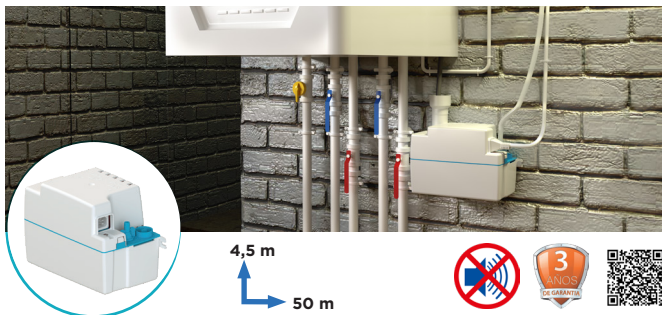

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Recomendado para ar condicionado ou para caldeiras de condensação.
- Elevada fiabilidade, durabilidade e desempenho.
- 2 entradas para facilitar a instalação.
- Resistente a condensados ácidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gásóleo 30, Gás 50 kW
Entradas	2
Diâmetro de entrada	28 mm
Diâmetro de saída	8-10 mm
Capacidade depósito	2,2 L
Temperatura máxima das águas	80°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	60 W
Corrente máxima absorvida	0,52 A
Índice de proteção	IP24
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Peso bruto	2,2 kg
Código EAN	3308815083698
Referência	SK6MINI
PVP (sem IVA)	119 €


MATERIAL FORNECIDO

Conexão de entrada. Cabo de alimentação.

CONEXÕES

→ Diâmetro de entrada: 28 mm

→ Diâmetro de saída: 8-10 mm



BYC-001-6045364

Sanicondens Pro



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Bomba compacta e silenciosa.
- Recomendado para a caldeiras a gás, caldeiras a gasóleo (utilizando o Sanineutral ou o Sanineutral Mini) instaladas no chão ou na parede, vitrines de refrigeração, ar condicionado, ar condicionado de cassete, e desumidificadores.
- Fácil de instalar: é fornecido com um kit completo de instalação.
- Pré-cablagem para alarme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gásóleo 30, Gás 50 kW
Entradas	2
Diâmetro de entrada	28 mm
Diâmetro de saída	10 mm
Capacidade depósito	2,2 L
Temperatura máxima das águas	80°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	60 W
Corrente máxima absorvida	0,52 A
Índice de proteção	IP24
Classe eléctrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Peso bruto	3 kg
Código EAN	3308815083674
Referência	SK6
PVP (sem IVA)	130 €


MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, kit de fixação, 1 conexão de entrada, 1 conexão de saída (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuação (5m), 1 cabo de alimentação (1,5m), 1 tampa de borracha, pré-cablagem para alarme.

CONEXÕES

→ Diâmetro de entrada: 28 mm

→ Diâmetro de saída: 10 mm



Sanicondens Best Flat



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução completa e compacta.
- Entrada baixa a 47 mm, ideal para uma caldeira instalada no chão.
- Sistema de neutralização de ácidos integrado para proteger as tubagens.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gásóleo 50, Gás 80 kW
Entradas	2
Diâmetro de entrada	28 mm
Diâmetro de saída	10 mm
Capacidade depósito	3,5 L
Temperatura máxima das águas	80°C (S3 15%)
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	60 W
Corrente máxima absorvida	0,52 A
Índice de proteção	IP24
Classe elétrica	I
Nível de ruído	< 45 dB(A)
Peso bruto	4,7 kg
Código EAN	3308815081410
Referência	SK3NF
PVP (sem IVA)	213 €


MATERIAL FORNECIDO


Kit de fixação para parede, válvula de retenção, 1 conexão de entrada, 1 conexão de saída (Ø 50 mm), 1 tubo de evacuação (5m) Ø int. 10 mm, 1 cabo de alimentação (1,5m), pré-cablagem para alarme, grânulos (1,2kg).

CONEXÕES

→ Diâmetro de entrada: 28 mm

→ Diâmetro de saída: 10 mm



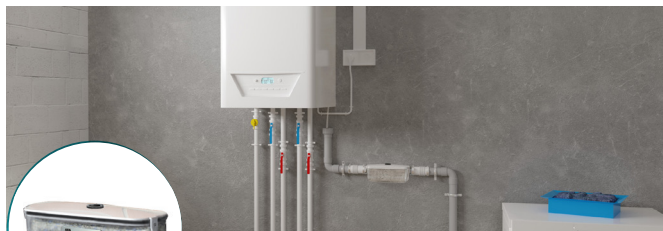

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Depósito transparente para verificar facilmente o estado dos grânulos.
- Protege as tubagens dos ácidos.
- De fácil manutenção: tampa amovível, não é necessário retirar a tubagem.
- De fácil instalação: fornecido com um kit completo de instalação.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gásóleo 35, Gás 50 kW
Entradas	2
Diâmetro da entrada lateral	28/32/40 mm
Diâmetro de saída	40 mm
pH min.	2,5
Peso bruto	2 kg
Código EAN	3308815060927
Referência	SKN
PVP (sem IVA)	113 €

MATERIAL FORNECIDO

Conexões para entrada e evacuação, kit de de fixação para parede e para chão, grânulos.

ESQUEMA

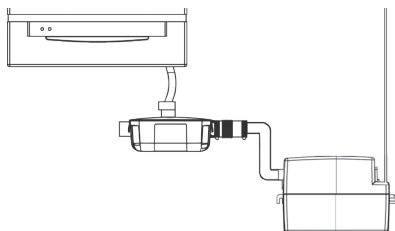



Sanineutral Mini



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução compacta com depósito translúcido: permite verificar facilmente o estado dos grânulos.
- Protege as tubagens dos ácidos.
- De fácil manutenção: tampa amovível, não é necessário retirar a tubagem.
- Instalação fácil: fornecido com um kit completo de instalação.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência máxima da caldeira	Gás 25 kW
Entradas	2
Diâmetro da entrada lateral	32/40 mm
Diâmetro de saída	32/40 mm
pH min.	2,5
Peso bruto	1 kg
Código EAN	3308815075778
Referência	SKNM
PVP (sem IVA)	88 €

MATERIAL FORNECIDO

Sifão integrado, kit de fixação, grânulos (1,2kg).

ESQUEMA



1 2
Entrada de ar obrigatória
(na entrada)



BVCert.6045364

ACESSÓRIOS

Grânulos

Recarga de grânulos (1,2kg) para SANICONDENS BEST FLAT, SANINEUTRAL MINI e SANINEUTRAL

Código EAN	3308815011134
Referência	SACHGRANULE
PVP (sem IVA)	36 €



Estações elevatórias de pousar

Para evacuar águas cinzentas e águas negras.

As vantagens são muitas: instalação no interior (garagem ou cave), custos de instalação reduzidos, fácil acesso para manutenção.

		 Uso doméstico	 Uso comercial	 Uso colectivo
	Saniswift Pro		•	
	Sanicom 1	•	•	
	Sanicom 2	•	•	
	Sanicubic 1	•		
	Sanicubic 2 Classic		•	
	Sanicubic 2 Pro		•	
	Sanicubic 1 VX	•	•	
	Sanicubic 2 VX		•	•
	Sanicubic 1 GR HP		•	•
	Sanicubic 2 GR HP		•	•

NOVIDADE
2023

NOVIDADE
2023

	Filtros Ø32 y Ø40		Alarma Sanicom 1		Alarma Sanicom 2
	Válvula de corte Din 50		Válvula de corte Din 110		Filtro de carvão activo

- ELEVADO DESEMPENHO: TURBINAS COM PLACAS TRITURADORAS SFA (EXCEPTO SANICUBIC 1VX E SANICUBIC 2 VX)
- MOTOR(ES) E SENSOR(ES) DE NÍVEL DE FÁCIL REMOÇÃO
- SANICUBICS FORNECIDOS COM CAIXA DE COMANDO
- FORNECIDOS COM ALARME SONORO E VISUAL
- TÊM ENTRADAS BAIXAS



Saniswift Pro

águas cinzentas



9 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Recomendado para espaços comerciais.
- Depósito rotomoldado para uma maior robustez.
- Elevado desempenho: elevação das águas até 9 m
- Evacua águas quentes até 90 °C (máx. 5 min).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	9 m
Caudal máximo	5,88 m ³ /h
Entradas	4
Diâmetro das entradas	40 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Diâmetro da ventilação	11 mm
Capacidade depósito	14.6 L
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	610 W
Corrente máxima absorvida	2,7 A
Nível ON / Nível OFF	120 / 30
Índice de proteção	IPX4
Classe eléctrica	I
Peso bruto	8,1 kg
Código EAN	3308815086255
Referência	SANISWIFTPRO
PVP (sem IVA)	1.103 €

MATERIAL FORNECIDO

Conexões, kit de fixação ao chão.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40 mm
- Diâmetro de evacuação: 32 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 11 mm





Sanicom 1

águas cinzentas



11,5 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação, não necessita de escavações.
- Acesso fácil para manutenção.
- 2 entradas laterais baixas.
- Fornecido com alarme visual.
- Recebe águas até 90 °C por curtos períodos (máx. 5 min.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	11,5 m
Caudal máximo	12 m ³ /h
Entradas	2
Diâmetro das entradas	40, 50 mm
Diâmetro de evacuação	32 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm
Passagem de sólidos	8 mm
Capacidade depósito	14 L
Altura de arranque	135 mm +/- 15 mm
Tipo de turbina	multicanal
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	750 W
Corrente máxima absorvida	3,3 A
Nível ON / Nível OFF	135 / 50
Nível de alarme	205 mm
Índice de proteção	IPX4
Classe eléctrica	I
Peso bruto	10 kg
Código EAN	3308815082851
Referência	04COM1M
PVP (sem IVA)	1.147 €

MATERIAL FORNECIDO

Válvula de retenção, conexões.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50 mm

→ Diâmetro de evacuação: 32 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 50 mm





Sanicom 2

águas cinzentas



MAIS-VÁLIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação, não necessita de escavações.
- Acesso fácil para manutenção.
- 2 entradas laterais baixas com diâmetros de 40/50/80.
- 2 bombas independentes.
- Fornecido com alarme visual e sonoro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	12 m
Caudal máximo	18,3 m ³ /h
Entradas	2
Diâmetro das entradas	40, 50, 80 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm
Passagem de sólidos	8 mm
Capacidade depósito	34 L
Altura de arranque	145 mm +/- 15 mm
Tipo de turbina	multicanal
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W
Corrente máxima absorvida	6,5 A
Nível ON / Nível OFF	145 / 60
Nível de alarme	215 mm
Índice de proteção	IPX4
Classe eléctrica	I
Peso bruto	25 kg
Código EAN	3308815082868
Referência	04COM2M
PVP (sem IVA)	2.314 €

MATERIAL FORNECIDO

2 válvulas de retenção, caixa de comando com cabo (2m).

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 40, 50, 80 mm
- Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 50 mm



Sanicubic 1

águas negras



13,5 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Instalação: de pousar no chão.
- De fácil acesso para manutenção.
- 4 entradas, 2 das quais são baixas.
- Arranque com nível de água baixo.
- Placa trituradora Pro X K2.
- Evacuação com tubo de 50 mm (ext.).
- Versão WP IP68 fornecida com quadro de controle deportado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanicubic 1	Sanicubic 1 WP
HMT máx.	13,5 m	13,5 m
Caudal máximo	14,4 m ³ /h	14,4 m ³ /h
Entradas	4	4
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110 mm	40, 50, 100, 110 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	50 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	32 L	32 L
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2	lâmina Pro X K2
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A
Nível ON / Nível OFF	140 / 70	140 / 70
Nível de alarme	210 mm	210 mm
Índice de proteção	IP67	IP68
Classe eléctrica	I	I
Peso bruto	20 kg	23 kg
Código EAN	3308815074429	3308815074436
Referência	040000003	CUBICIP68NM
PVP (sem IVA)	1.746 €	2.025 €

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110 mm


→ Diâmetro de evacuação: 50 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 50 mm



Sanicubic 2 Classic

águas negras

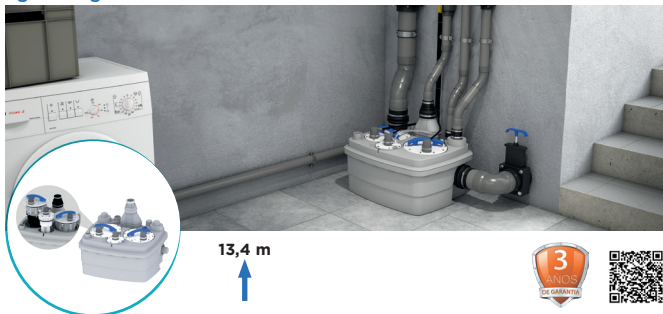

13,4 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Instalação: de pousar no chão.
- De fácil acesso para manutenção.
- Funcionamento alternado das 2 bombas.
- 5 entradas, 2 das quais são baixas.
- Placa trituradora Pro X K2.
- Evacuação com tubo de 50 mm (ext.).
- Arranque com nível de água baixo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


HMT máx.	13,4 m
Caudal máximo	14,1 m ³ /h
Entradas	5
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm
Capacidade depósito	45 L
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K2
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W
Corrente máxima absorvida	13 A
Nível ON / Nível OFF	140 / 70
Nível de alarme	210 mm
Índice de proteção	IP68
Classe eléctrica	I
Peso bruto	35 kg
Código EAN	3308815074443
Referência	040000002
PVP (sem IVA)	2.911 €

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110 mm

→ Diâmetro de evacuação: 50 mm


→ Diâmetro da ventilação: 50 mm



BYC-0045364

Sanicubic 2 Pro

águas negras

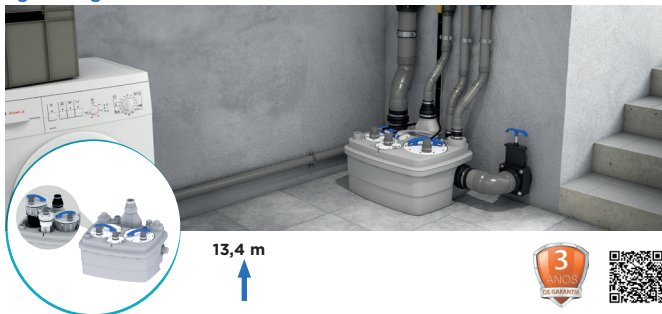

13,4 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Instalação: de pousar no chão.
- De fácil acesso para manutenção.
- Funcionamento alternado das 2 bombas.
- 5 entradas, 2 das quais são baixas.
- Placa trituradora Pro X K2.
- Evacuação com tubo de 50 mm (ext.).
- Arranque com nível de água baixo
- Painel de controle Smart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Sanicubic 2 Pro Smart	Sanicubic 2 Pro Smart Brushless
HMT máx.	13,4 m	13,4 m
Caudal máximo	14,1 m ³ /h	14,1 m ³ /h
Entradas	5	5
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110 mm	40, 50, 100, 110 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	50 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	45 L	45 L
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K2	Lâmina Pro X K2
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W
Corrente máxima absorvida	13 A	13 A
Nível ON / Nível OFF	140 / 70	140 / 70
Nível de alarme	210 mm	210 mm
Índice de proteção	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I
Peso bruto	35 kg	35 kg
Código EAN	3308815075457	3308815085166
Referência	R4STDIP68NMSMART	R4BLDCIP68NM
PVP (sem IVA)	3.360 €	4.250 €

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110 mm

→ Diâmetro de evacuação: 50 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 50 mm



Sanicubic 1 VX

águas negras



12 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Fácil instalação sem necessidade de escavar uma cavidade.
- De fácil acesso para manutenção.
- 3 entradas.
- Turbina Vortex.
- Acesso directo e seguro à bomba.
- Fornecido com bloco eletrónico deoptado.
- Fornecido com alarme com cabo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


HMT máx.	12 m
Caudal máximo	33.6 m ³ /h
Entradas	3
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110, 125 mm
Diâmetro de evacuação	90/110 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm
Passagem de sólidos	50 mm
Capacidade depósito	60 L
Tipo de turbina	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	2000 W
Corrente máxima absorvida	8 A
Nível ON / Nível OFF	165 / 95
Nível de alarme	235 mm
Índice de proteção	IP68
Classe eléctrica	I
Peso bruto	30 kg
Código EAN	3308815077611
Referência	040000004
PVP (sem IVA)	1.936 €

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110, 125 mm

→ Diâmetro de evacuação: 90/110 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanicubic 2 VX

águas negras



15,1 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação sem necessidade de escavar uma cavidade.
- De fácil acesso para manutenção.
- 5 entradas, 2 das quais são baixas.
- 2 turbinas vortex.
- Monofásica ou trifásica.
- Funcionamento alternado dos motores.
- Arranque com nível de água baixo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	Sanicubic 2 VX S	Sanicubic 2 VX S Smart	Sanicubic 2 VX T Smart
HMT máx.	12,1 m	12,1 m	15,1 m
Caudal máximo	37,2 m³/h	37,2 m³/h	53,4 m³/h
Entradas	5	5	5
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110, 125 mm	40, 50, 100, 110, 125 mm	40, 50, 100, 110, 125 mm
Diâmetro de evacuação	90/110 mm	90/110 mm	90/110 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm	75 mm
Passagem de sólidos	50 mm	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	120 L	120 L	120 L
Tipo de turbina	vortex	vortex	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	2000 W	2000 W	3500 W
Corrente máxima absorvida	16 A	16 A	12 A
Nível ON / Nível OFF	165 / 95	165 / 95	165 / 95
Nível de alarme	235 mm	235 mm	235 mm
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I
Peso bruto	101 kg	101 kg	102 kg
Código EAN	3308815063140	3308815076171	3308815076188
Referência	0102203	CUBIC2XLVXSMART	CUBIC2XLVXTRISMART
PVP (sem IVA)	5.113 €	5.245 €	6.450 €

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110, 125 mm

→ Diâmetro de evacuação: 90/110 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanicubic 1 GR HP

águas negras



20 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação, sem necessidade de abrir uma cavidade no chão.
- De fácil acesso para manutenção.
- 2 entradas laterais baixas.
- Fornecido com caixa de comando com sinal sonoro/luminoso e alarme com cabo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	20 m
Caudal máximo	19 m ³ /h
Entradas	2
Diâmetro das entradas	100 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm
Diâmetro da ventilação	50 mm
Capacidade depósito	26 L
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	2000 W
Corrente máxima absorvida	16 A
Nível ON / Nível OFF	155 / 60
Nível de alarme	225 mm
Índice de proteção	IPX8
Classe eléctrica	I
Código EAN	3308815089614
Referência	CUBIC1HP
PVP (sem IVA)	2.475 €


CONEXÕES

- Diâmetro entradas: 100 mm
- Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro de ventilação: 50 mm



Sanicubic 2 GR HP

águas negras

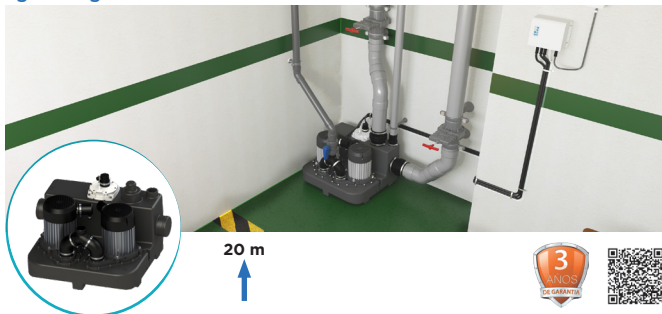

MAIS-VALIAS DO PRODUTO


- De fácil instalação, sem necessidade de abrir uma cavidade no chão.
- De fácil acesso para manutenção.
- 2 entradas laterais baixas.
- Fornecido com caixa de comando com sinal sonoro/luminoso e alarme com cabo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	20 m
Caudal máximo	19 m ³ /h
Número de entradas	2
Diâmetro entradas ext.	100 mm
Diâmetro ext. de evacuação	50 mm
Diâmetro ext. de ventilação ext.	50 mm
Capacidade depósito	39 L
Tipo de turbina	lâmina Pro X K2
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	2000 W
Corrente máxima absorvida	16 A
Nível ON / Nível OFF	155 / 60
Nível de alarme	225 mm
Índice de proteção	IPX8
Clase eléctrica	I
Código EAN	3308815090122
Referência	CUBIC2HP
PVP (sem IVA)	3.585 €

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro entradas: 100 mm
- ➡ Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro de ventilação: 50 mm



Filtros Ø32 y Ø40

Impede a entrada de impurezas.

Código EAN	0000000185783
Referência	000FIL032
PVP (sem IVA)	80 €

Código EAN	0000000186285
Referência	000FIL040
PVP (sem IVA)	80 €



Alarme Sanicom 1

Alarme com cabo para Sanicom 1.

Código EAN	3308815083384
Referência	BOITALARMCOM1002
PVP (sem IVA)	162 €



Alarme Sanicom 2

Alarme com cabo para Sanicom 2.

Código EAN	3308815084107
Referência	BOITALARMCOM2002
PVP (sem IVA)	162 €



Válvula de corte DIN 50

Válvula de corte Din 50, para Sanicubic.

Código EAN	3308815061030
Referência	VANNEDN50
PVP (sem IVA)	60 €



Válvula de corte DIN 110

Válvula de corte Din 110, para Sanicubic.

Código EAN	3308815061023
Referência	VANNEDN100
PVP (sem IVA)	180 €




Filtros de carvão ativo

Disponível na versão Ø50 (para Sanicubic 1 e 2 exceto modelos VX) e Ø75 (modelos VX).

Código EAN	3308815077529
Referência	FILTRECUBICSFA
PVP (sem IVA)	79 €

Código EAN	3308815076874
Referência	FILTRECUBICXLSFA
PVP (sem IVA)	79 €





Estações elevatórias de soterrar

Para poupar espaço em casa e para uma máxima discrição, a SFA tem uma gama completa de estações elevatórias de enterrar: a gama Sanifos.

Com placa trituradora, turbina vortex ou bicanal, com 1 ou 2 bombas, monofásicas ou trifásicas, esta gama satisfaz todas as necessidades.

Produto	Bomba	Fotografia	Águas cinzentas	Águas ligeiramente carregadas	Águas negras	Águas pluviais	HMT max. (m)	Q.max (m³/h)
Sanipump GR / VX	Sanipump Trituradora		•	•	•		14	11
	Sanipump Vortex		•	•	•		13,5	27
Sanipump SLD	Sanipump SLD 700 S		•	•	•	•	15	44
	Sanipump SLD 700 SA		•	•	•	•	15	44
	Sanipump SLD 700 T		•	•	•	•	15	44
Sanifos 110	Sanisub ZPK 40 AV		•	•		•	10	14
	Sanipump GR		•	•	•		13,9	14,7
Sanifos 280	Sanisub ZPK 40 A		•	•		•	10	13
	Sanisub Steel		•			•	7	9
	Sanipump GR		•	•	•		14,3	12,6
	Sanipump VX		•	•	•		14,2	24,6
Sanifos 610	Sanipump SLD		•	•	•	•	14,1	15,78
	Sanipump GR		•	•	•		16,8	28,8
	Sanipump VX		•	•	•		13,7	34,8
Sanifos 1300	Sanipump GR		•	•	•		13,8	15,9
	Sanipump VX		•	•	•		18	31,5



**Kit hidráulico
SANIFOS 110**



**Extensão
SANIFOS 280**



**Extensão
SANIFOS 610/1300**




Alarme SANIFOS

Estamos ao seu dispor para o aconselhar: **938 598 884**

Sanipump GR / VX

águas negras

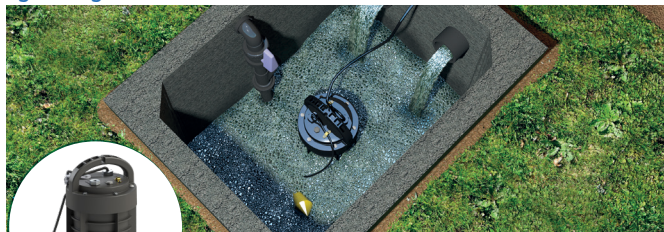

14 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Funcionamento autónomo.
- Placa trituradora Pro X K2 para a versão GR.
- Arranque automático com bóia.
- Temperatura máxima das águas residuais: 70°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
HMT máx.	14 m	13,5 m	16,7 m	17 m
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h	28 m³/h	33 m³/h
Passagem de sólidos	-	50 mm	50 mm	50 mm
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K2	vortex	vortex	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W	2800 W	2800 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A	6 A	7 A
Nível ON / Nível OFF	400 / 100	400 / 100	470 / 50	650 / 150
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I	I
Peso bruto	13 kg	13 kg		
Código EAN	3308815074610	3308815076201		
Referência	009000000	009000001		
PVP (sem IVA)	645 €	612 €		

Sanipump SLD 700

águas pluviais e águas negras



15 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Para caudais elevados: até 48 m³/hora.
- Funcionamento em contínuo S1.
- Para águas pluviais e águas negras.
- Turbina bicanal com passagem de sólidos de 50 mm.
- Monofásica ou trifásica.
- Instalação: no solo (fundo do depósito) ou numa base de apoio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanipump SLD 700 S	Sanipump SLD 700 SA	Sanipump SLD 700 T
HMT máx.	15 m	15 m	15 m
Caudal máximo	44 m ³ /h	44 m ³ /h	44 m ³ /h
Passagem de sólidos	50 mm	50 mm	50 mm
Tipo de turbina	dois canais	dois canais	dois canais
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	2000 W	2000 W	2000 W
Corrente máxima absorvida	9,2 A	9,2 A	3,3 A
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I
Peso bruto	32,5 kg	32,8 kg	31 kg
Código EAN	3308815084015	3308815083988	3308815084060
Referência	009PUMPSLDM	009PUMPSLDMA	009PUMPSLDT
PVP (sem IVA)	1.330 €	1.519 €	1.330 €

Sanifos 110 ZPK

águas cinzentas, águas ligeiramente carregadas



10 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: elementos pré-instalados.
- De fácil manutenção: acesso pela tampa de enroscar.
- Funcionamento da bomba automático.
- Kit hidráulico completo disponível opcionalmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	10 m
Caudal máximo	14 m ³ /h
Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110, 125 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm
Passagem de sólidos	30 mm
Capacidade depósito	110 L
Tipo de turbina	Multicanal
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	850 W
Corrente máxima absorvida	3,7 A
Nível ON / Nivel OFF	240 / 100
Índice de proteção	IP68
Classe eléctrica	I
Peso bruto	33,6 kg
Código EAN	3308815085951
Referência	SANIFOS110SUB-013
PVP (sem IVA)	1.290 €

MATERIAL FORNECIDO

1 bomba Sanisub ZPK 40 AV, tubagem de PVC, tampa de esgoto de enroscar.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110, 125 mm

→ Diâmetro de evacuação: 50 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 110

águas negras



13,9 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Solução tudo em um.
- De fácil instalação: elementos pré-instalados.
- Placa trituradora Pro X K2.
- 4 entradas.
- De fácil acesso: tampa aparafusada (resistente a peões).
- Funcionamento automático.
- Kit de evacuação completo disponível opcionalmente (válvula de corte + válvula de retenção).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HMT máx.	13,9 m
Caudal máximo	14,7 m ³ /h
Entradas	4
Diâmetro das entradas	40, 50, 100, 110, 125 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm
Capacidade depósito	110 L
Tipo de turbina	Placa trituradora Pro X K2
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W
Corrente máxima absorvida	6 A
Nível ON / Nível OFF	320 / 120
Índice de proteção	IP68
Classe eléctrica	I
Peso bruto	40 kg
Código EAN	3308815079318
Referência	009FOS110TM
PVP (sem IVA)	1.238 €

MATERIAL FORNECIDO

Sanipump GR, tubagem de PVC, tampa de esgoto de enroscar, depósito.

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 40, 50, 100, 110, 125 mm


→ Diâmetro de evacuação: 50 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 280 ZPK / Sanifos 280 STEEL

águas cinzentas (ZPK e STEEL), águas ligeiramente carregadas (ZPK)

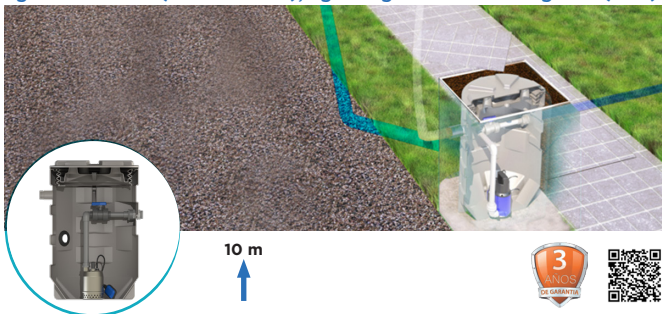

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: componentes pré-instalados.
- Conexão simples: 3 superfícies de perfuração para as entradas.
- 2 bombas disponíveis: ZPK ou STEEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 280 ZPK 40 A	Sanifos 280 STEEL
HMT máx.	10 m	7 m
Caudal máximo	13 m ³ /h	9 m ³ /h
Entradas	2	2
Diâmetro das entradas	50, 100 mm	50, 100 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	50 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm
Passagem de sólidos	30 mm	10 mm
Capacidade depósito	280 L	280 L
Tipo de turbina	multicanal	multicanal
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz
Índice de proteção	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I
Peso bruto	48,6 kg	46,5 kg
Código EAN	3308815085968	3308815085975
Referencia	SANIFOS280ISUB-002	SANIFOS280ISTEEL-001
PVP (sem IVA)	1.595 €	1.465 €

MATERIAL FORNECIDO

Bomba Sanisub ZPK 40 A ou bomba Sanisub Steel 50 A, kit hidráulico (válvula de corte + válvula de retenção), 2 vedantes (DN50 e DN100)

CONEXÕES

→ Diâmetro das entradas: 50, 100 mm


→ Diâmetro de evacuação: 50 mm

↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 280

águas negras

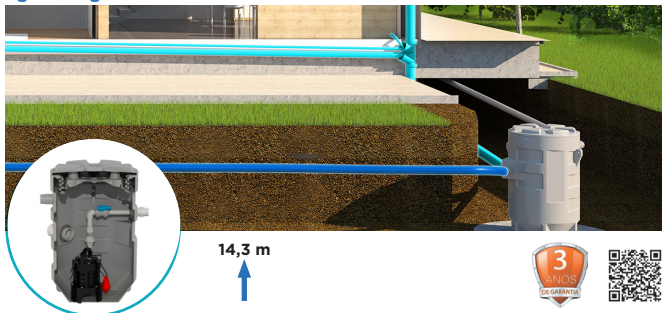

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: elementos pré-instalados.
- 3 superfícies de perfuração.
- 2 modelos disponíveis: com placa trituradora ou com turbina vortex.
- Depósito com design anti-sedimentação.
- Funcionamento automático.
- Fornecido com válvula de corte e válvula de retenção.
- Tampa com junta vedante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 280 1GR S	Sanifos 280 1VX S
HMT máx.	14,3 m	14,2 m
Caudal máximo	12,6 m³/h	24,6 m³/h
Entradas	2	2
Diâmetro das entradas	50, 100 mm	50, 100 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	63 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm
Passagem de sólidos	-	50 mm
Capacidade depósito	280 L	280 L
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K3	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A
Índice de proteção	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I
Peso bruto	55 kg	55 kg
Código EAN	3308815083117	3308815081304
Referência	009FOS280TM	009FOS280VM
PVP (sem IVA)	1.573 €	1.314 €

MATERIAL FORNECIDO

Sanipump GR ou VX, kit hidráulico (válvula de corte + válvula de retenção), 2 vedantes (DN50 e DN100), Corrente, depósito.


CONEXÕES

- ➡ Diâmetro das entradas: 50, 100 mm
- ➡ Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 610 SLD

águas pluviais e águas negras

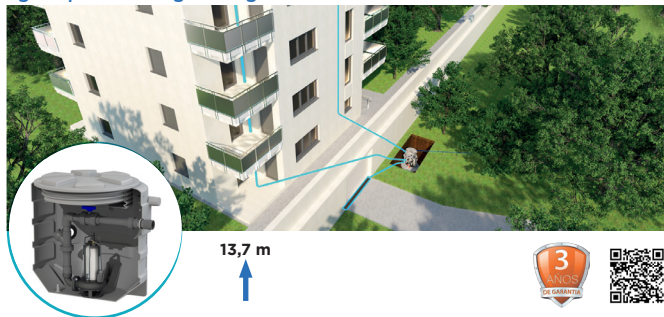

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Para águas pluviais
- De fácil instalação: sistema hidráulico pré-instalado
- 3 modelos disponíveis: monofásica com uma ou duas bombas ou trifásica com duas bombas.
- Pannel de controle Smart (nas versões com 2 bombas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 610 1 SLD 700 SA	Sanifos 610 2 SLD 700 S	Sanifos 610 2 SLD 700 T
HMT máx.	13,5 m	13 m	13,7 m
Caudal máximo	34,7 m ³ /h	31,7 m ³ /h	34,8 m ³ /h
Entradas	2	2	2
Diâmetro das entradas	50, 100 mm	50, 100 mm	50, 100 mm
Diâmetro de evacuação	63 mm	63 mm	63 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm	75 mm
Passagem de sólidos	50 mm	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	610 L	610 L	610 L
Tipo de turbina	bicanal	bicanal	bicanal
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Nível ON / Nível OFF	-	470 / 50	470 / 50
Nível de alarme	-	570 mm	570 mm
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I
Peso bruto	85 kg	120 kg	120 kg
Código EAN	3308815084145	3308815084152	3308815084169
Referência	009FOS610BM1B	009FOS610BM2B	009FOS610BT2B
PVP (sem IVA)	3.949 €	6.836 €	7.041 €

MATERIAL FORNECIDO

1 ou 2 Sanipump SLD 700, monofásico ou trifásico, kit hidráulico pré-instalado (válvula de corte + válvula de retenção), 2 vedantes (DN50 e DN100), corrente de aço inoxidável.


CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 50, 100 mm
- Diâmetro de evacuação: 63 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 610 com 1 bomba

águas negras

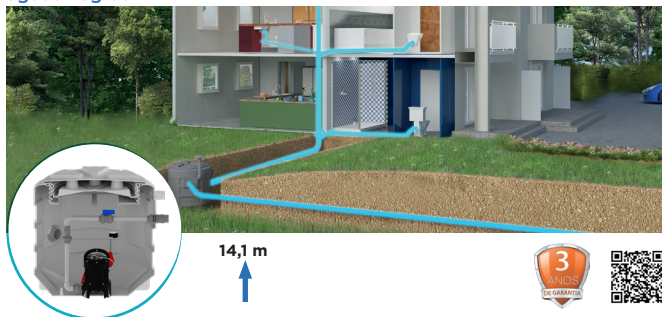

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: sistema hidráulico pré-instalado.
- 4 superfícies de perfuração.
- 2 tipos de bombas: lâmina dilaceradora ou turbina vortex.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 610 1GR SP S	Sanifos 610 1VX SP S
HMT máx.	14,1 m	14 m
Caudal máximo	15,78 m ³ /h	21 m ³ /h
Entradas	2	2
Diâmetro das entradas	50, 100 mm	50, 100 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	63 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm
Capacidade depósito	610 L	610 L
Tipo de turbina	cuchillas Pro X K2	vortex
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A
Índice de proteção	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I
Peso bruto	100 kg	100 kg
Código EAN	3308815081687	3308815083094
Referência	SANIFOS6101GRSPS	SANIFOS6101VXSPS
PVP (sem IVA)	2.775 €	2.315 €

MATERIAL FORNECIDO

Sanipump GR ou VX monofásico, kit hidráulico (válvula de corte + válvula de retenção), 2 vedantes (DN50 e DN100), corrente de aço inoxidável.


CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 50, 100 mm
- Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 610 com 2 bombas

águas negras

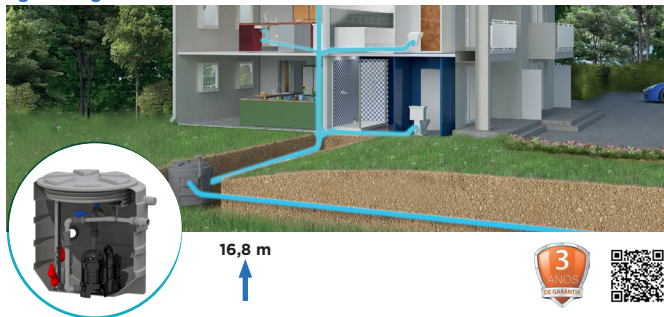

MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: sistema hidráulico pré-instalado.
- 4 superfícies de perfuração.
- 3 modelos disponíveis: monofásica com placa trituradora ou turbina e trifásica com turbina vortex
- Pannel de controle Smart.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 610 2 GR SP S	Sanifos 610 2 VX SP S	Sanifos 610 2 VX SP T
HMT máx.	14,1 m	13,4 m	16,8 m
Caudal máximo	15,6 m³/h	22,8 m³/h	28,8 m³/h
Entradas	2	2	2
Diâmetro das entradas	50, 100 mm	50, 100 mm	50, 100 mm
Diâmetro de evacuação	50 mm	63 mm	63 mm
Diâmetro da ventilação	75 mm	75 mm	75 mm
Passagem de sólidos	-	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	610 L	610 L	610 L
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K2	vortex	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W	2800 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A	6 A
Nível de alarme	570 mm	570 mm	570 mm
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I
Peso bruto	115 kg	115 kg	115 kg
Código EAN	3308815083087	3308815083100	3308815081663
Referência	009FOS610TM	009FOS610VM	009FOS610VT
PVP (sem IVA)	4.651 €	4.191 €	5.355 €

MATERIAL FORNECIDO

2 Sanipump GR ou VX monofásico ou trifásico, painel de controle Smart, kit hidráulico (válvula de corte + válvula de retenção), 2 vedantes (DN50 e DN100), corrente de aço inoxidável.

CONEXÕES

- Diâmetro das entradas: 50, 100 mm
- Diâmetro de evacuação: 50 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 75 mm



Sanifos 1300

águas negras



18 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- De fácil instalação: sistema hidráulico pré-instalado.
- Guias em aço inoxidável para uma manutenção fácil.
- Várias superfícies de perfuração.
- Depósito com design anti-sedimentação.
- Fornecido com painel de controle Smart.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sanifos 1300 2 GR SP S	Sanifos 1300 2 VX SP S	Sanifos 1300 2 VX SP T
HMT máx.	13,8 m	14,6 m	18 m
Caudal máximo	15,9 m³/h	24,3 m³/h	31,5 m³/h
Entradas	1	1	1
Diâmetro das entradas	160 mm	160 mm	160 mm
Diâmetro de evacuação	63 mm	63 mm	63 mm
Diâmetro da ventilação	100 mm	100 mm	100 mm
Passagem de sólidos	-	50 mm	50 mm
Capacidade depósito	1300 L	1300 L	1300 L
Tipo de turbina	Lâmina Pro X K3	vortex	vortex
Voltagem - Frequência	230 V - 50-60 Hz	230 V - 50-60 Hz	400 V - 50-60 Hz
Potência absorvida P1	1500 W	1500 W	2800 W
Corrente máxima absorvida	6 A	6 A	-
Nível de alarme	930 mm	930 mm	930 mm
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68
Classe eléctrica	I	I	I
Peso bruto	138 kg	138 kg	138 kg
Código EAN	3308815077796	3308815077802	3308815077819
Referência	009FOS1300TM	009FOS1300VM	009FOS1300VT
PVP (sem IVA)	6.980 €	6.632 €	8.145 €

MATERIAL FORNECIDO

2 Sanipump GR ou VX monofásicas ou trifásicas, painel de controle Smart, alarme com cabo, kit hidráulico pré-instalado com válvula de corte e válvula de retenção, 1 junta, guias, 2 correntes de aço inoxidável.

CONEXÕES

- ➡ Diâmetro das entradas: 160 mm
- ➡ Diâmetro de evacuação: 63 mm
- ↔ Diâmetro da ventilação: 100 mm



Kit hidráulico Sanifos 110

Kit de conexão hidráulica para Sanifos 110 (válvula de corte + válvula de retenção).

Código EAN	3308815077024
Referência	009FOS110KIT
PVP (sem IVA)	173 €



Extensão Sanifos 280

Módulo de extensão (30 cm) Sanifos 280.

Código EAN	3308815081298
Referência	009FOS280EX
PVP (sem IVA)	300 €



Extensão Sanifos 610/1300

Módulo de extensão (40 cm) Sanifos 610 e Sanifos 1300.

Código EAN	3308815077826
Referência	RO250100
PVP (sem IVA)	750 €



Alarme Sanifos

Alarme com cabo para Sanifos 280 com 1 bomba e Sanifos 610 com 1 bomba monofásica.

Código EAN	3308815081625
Referência	009FOS280AL
PVP (sem IVA)	242 €



**Toda a informação
técnica em
www.sfa.pt**

Serviço pós-venda

**NORTE
282 411 235***

**CENTRO
214 188 156***

**SUL
282 411 235***

* Chamada para a rede fixa nacional

Sabia que o Grupo SFA fabrica também cabines de hidromassagem, banheiras e spas?

Kinedo

Descubra a Kinedo, a marca especializada em design, inovação e hidroterapia de bem-estar.



SPAS



BANHEIRAS



CABINES

www.kinedo.es



Descubra as nossas bombas e estações elevatórias no catálogo projetos 2023

SFA PORTUGAL
Shaking up water

SFA PORTUGAL, LDA • Sintra Business park, ed.01-1º P
2710-089 SINTRA

tel.: 219 112 785* • tlm: 938 598 884**

sfa@sfa.pt • www.sfa.pt



* Chamada para a rede fixa nacional / ** Chamada para a rede móvel nacional