

Hydra Plus

r25

descrição

Tampa fabricada em aço gota, galvanizada a quente, com vedação hidráulica, rebaixo útil de 25 mm e munida de pega de elevação. Indicada para enchimento com pavimento de modo a dissimular a presença do dispositivo de fecho da tampa no espaço envolvente.

opcional

- Chave de manobra ref.ª 508701




dimensões

ref.	modelo	O ₁ x O ₂	A ₁ x A ₂	H	h	Classe
511.R3.30	300	200 x 200	270 x 270	39	25	B125
511.R3.40	400	300 x 300	370 x 370	39	25	B125
511.R3.50	500	400 x 400	470 x 470	39	25	A15
511.R3.60	600	500 x 500	570 x 570	39	25	A15
511.R3.70	700	600 x 600	670 x 670	39	25	A15
511.R3.80	800	700 x 700	770 x 770	39	25	A15

A₁ x A₂ - dimensões // O₁ x O₂ - abertura útil // H - altura // h - rebaixo útil

desenhos

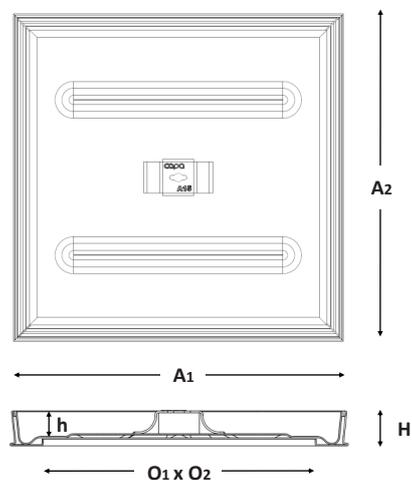

características

- Tampa fabricada em chapa gota | xadrez S235 JR (EN 10025) e aro em chapa DD11 (EN10111);
- Em aço galvanizado a quente segundo a EN ISO 1461 para elevada resistência à corrosão de águas pluviais, entre outras;
- Fabricada numa única peça estampada de aço para maior rigidez e segurança;
- Design cónico permite uma abertura fácil;
- Pegas de elevação com espelho em aço galvanizado resistentes à corrosão;
- Aro hidráulico para estancar a passagem de odores ou gases.

instalação

- Utilizada como dispositivo de fecho em caixas de visita de zonas pedonais.

