



Bomba centrífuga multicelular monobloco submersível de 5,5" para abastecimento de água.

Bombeamento de água limpa para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem. Adequada para poços abertos, tanques e depósitos em aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.

CARACTERÍSTICAS ACUARIA 27

Equipamento

> **Válvula de retenção:** Não incluído

Características construtivas

> **Arrefecimento motor:**

Água

> **Diâmetro descarga:** 1"

> **Estanqueidade por:**

Vedante mecânico duplo

> **Tipo ligação descarga:**

Roscar

Limites de utilização

> **Imersão máxima (m):** 12

> **Temperatura do líquido (°C):** Máx: 40

Características elétricas

> **Fator de serviço:** S1

> **Grau de proteção:** IP68

> **Isolamento elétrico:** Classe F

> **Reativação:** Automático

> **Tipo de motor:** Assíncrono

Materiais

> **Corpo aspiração:** Aço inoxidável AISI 304

> **Corpo descarga:** Aço inoxidável AISI 304

> **Corpo envolvente:** Aço inoxidável AISI 304

> **Difusor(es):** Tecnopolímero



> **Eixo bomba:** Aço inoxidável AISI 431


> **Impulsor(es):** Aço inoxidável AISI 304

> **Juntas:** NBR/EPDM

> **Vedante mecânico:** Alumina-Grafite

DESEMPENHO

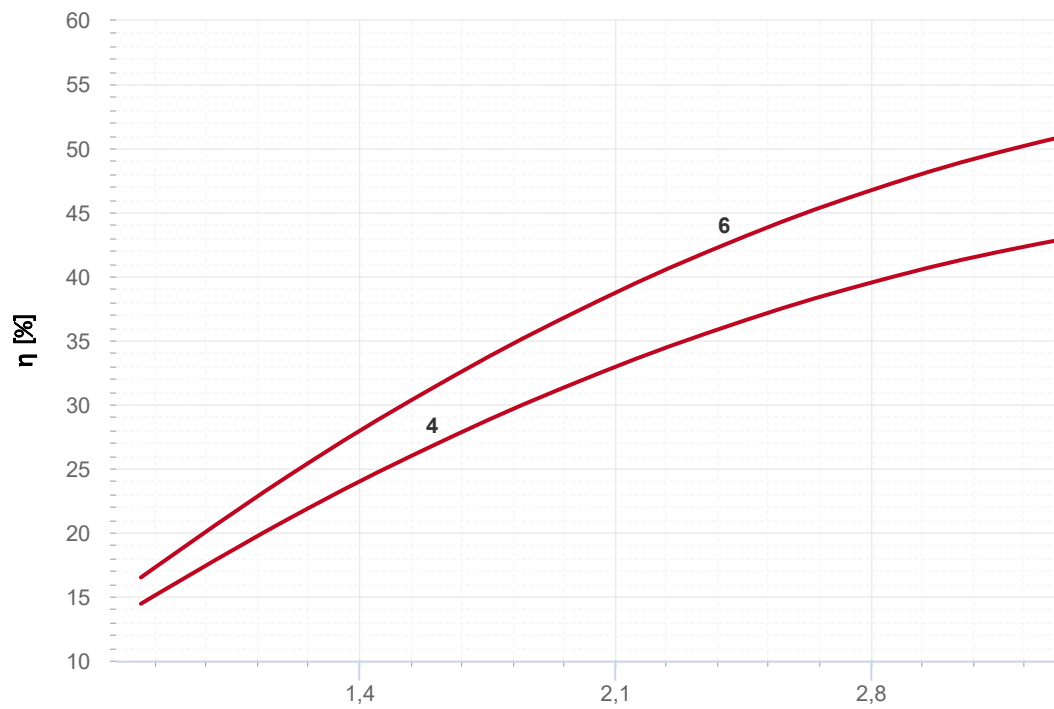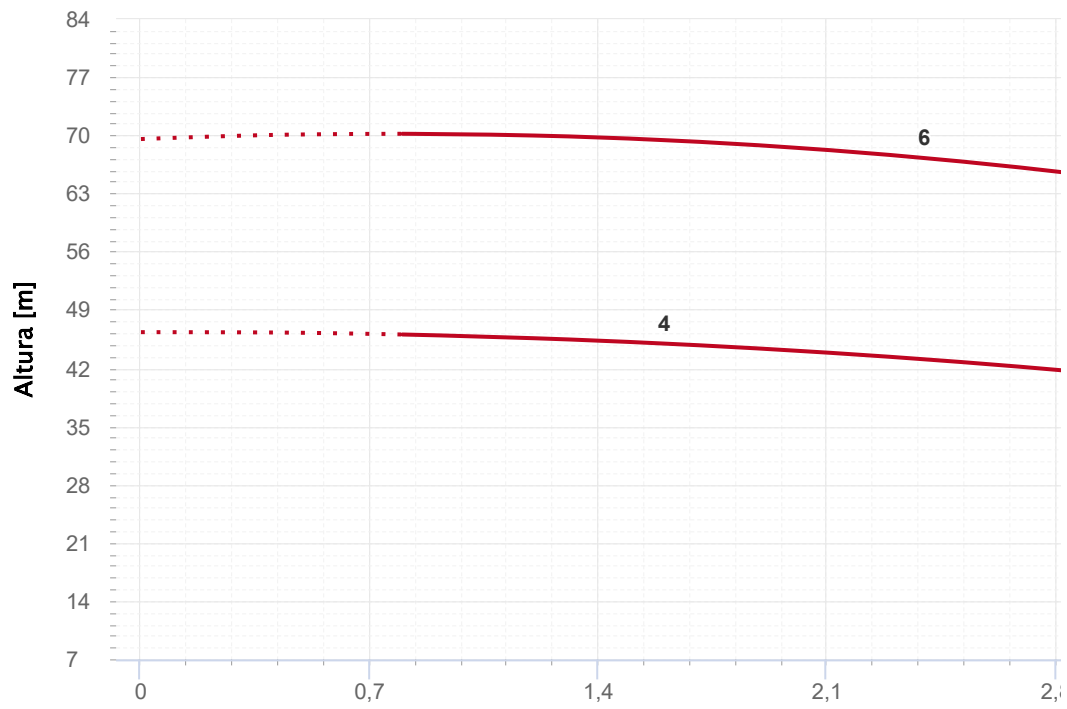

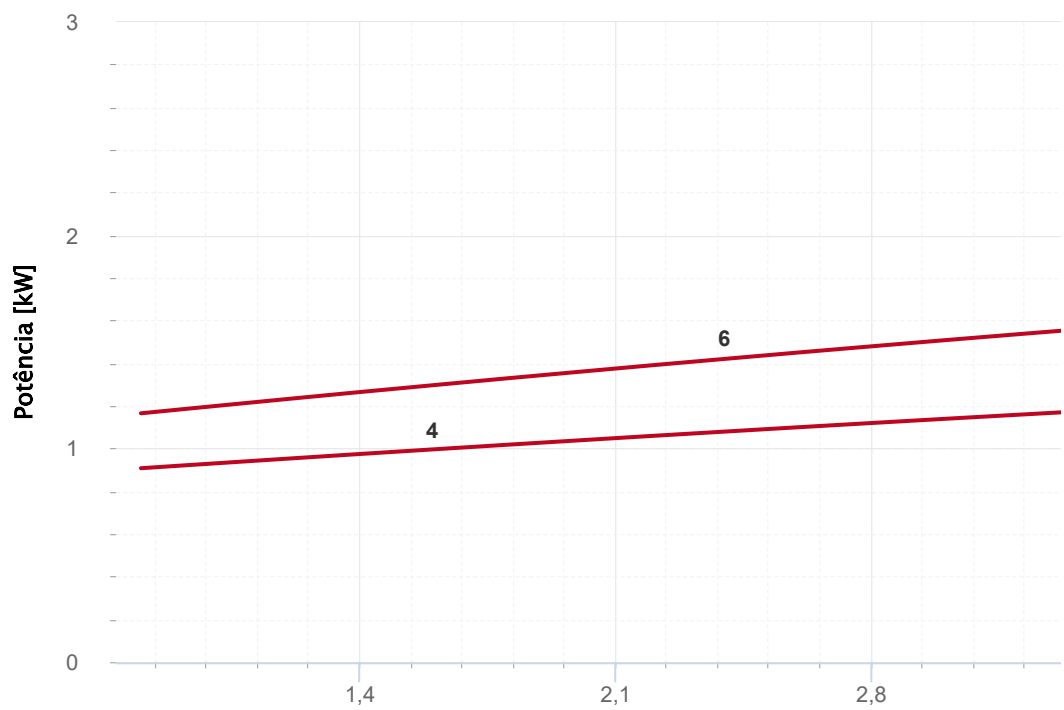

DADOS ELÉTRICOS

Modelos monofásicos	Modelos trifásicos	Intensidade [A]		Potência absorvida P1 [kW]		Potência motor P2	
		1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]
ACUARIA 27 4M A	ACUARIA 27 4	7,00	2,50	1,50	1,40	0,90	1,21
ACUARIA 27 6M A	ACUARIA 27 6	10,80	3,80	2,20	2,10	1,50	2,01