

ACUARIA 07S



Bomba centrífuga multicelular monobloco submersível de 5" para abastecimento de água.

Bombeamento de água limpa para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem. Adequada para poços abertos, tanques e depósitos em aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.

CARACTERÍSTICAS ACUARIA 07S

Equipamento

> **Válvula de retenção:** Não incluído

Características construtivas

> **Arrefecimento motor:**

Água

> **Diâmetro descarga:** 1"

> **Estanqueidade por:**

Vedante mecânico duplo

> **Tipo ligação descarga:**

Roscar

Limites de utilização

> **Imersão máxima (m):** 12

> **Temperatura do líquido (°C):** Máx: 40

Características elétricas

> **Fator de serviço:** S1

> **Grau de proteção:** IP68

> **Isolamento elétrico:** Classe F

> **Reativação:** Automático

> **Tipo de motor:** Assíncrono

Materiais

> **Corpo aspiração:** Aço inoxidável AISI 304

> **Corpo descarga:** Aço inoxidável AISI 304

> **Corpo envolvente:** Aço inoxidável AISI 304

> **Difusor(es):** Tecnopolímero



> **Eixo bomba:** Aço inoxidável AISI 431


> **Impulsor(es):** Aço inoxidável AISI 304

> **Juntas:** NBR/EPDM

> **Vedante mecânico:** Alumina-Grafite

DESEMPENHO

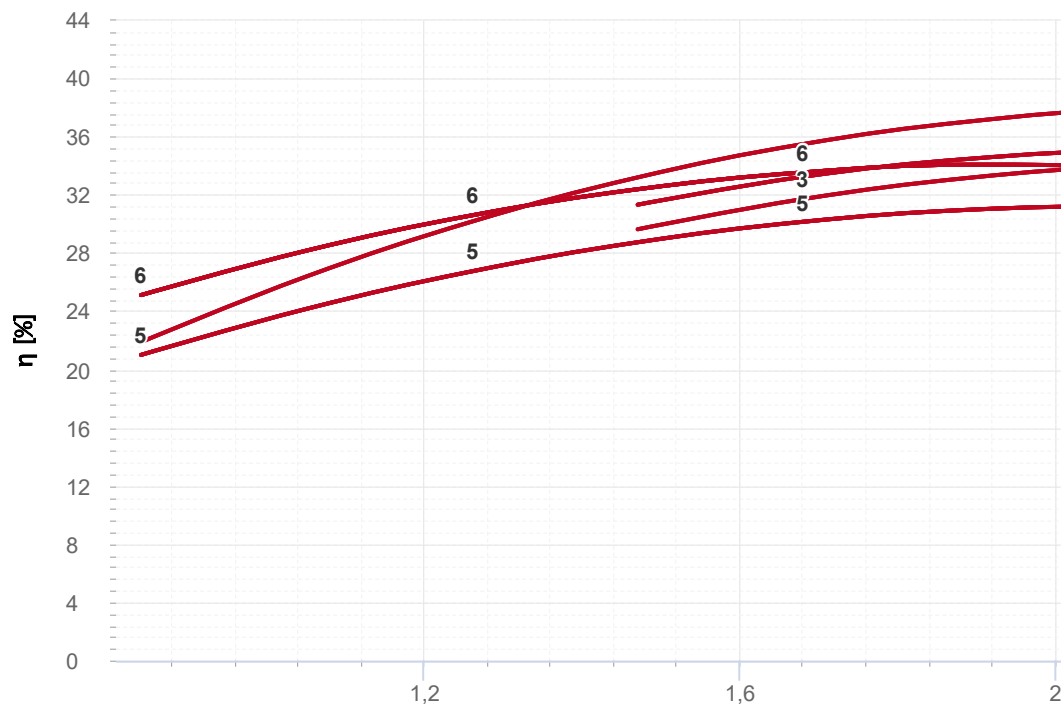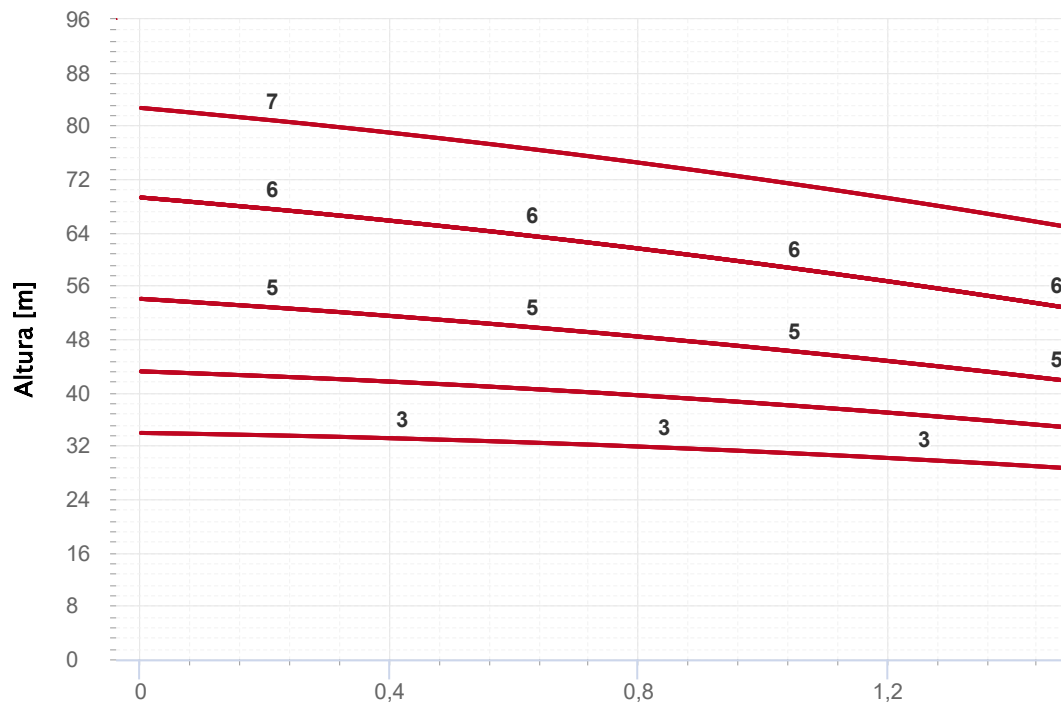

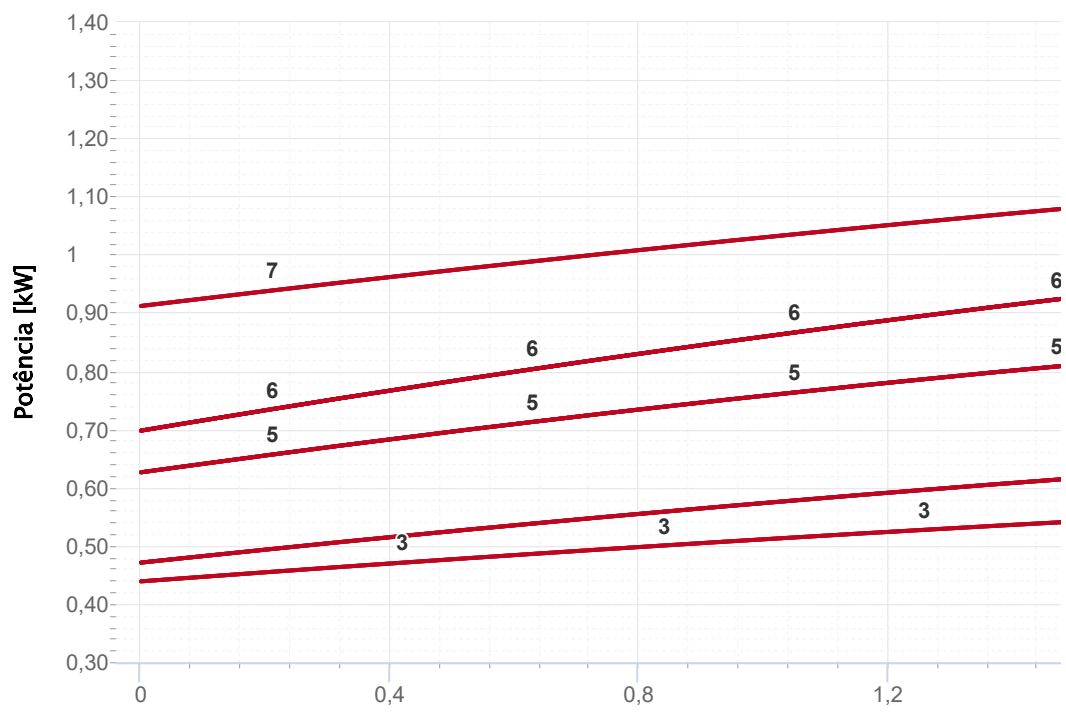

DADOS ELÉTRICOS

Modelos monofásicos	Modelos trifásicos	Intensidade [A]		Potência absorvida P1 [kW]		Potência motor P2	
50 Hz	50 Hz	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]
ACUARIA 07S 3M A		2,90		0,65		0,37	0,50
ACUARIA 07S 3M A CCE		2,90		0,65		0,37	0,50
ACUARIA 07S 3M A CEXT		2,90		0,65		0,37	0,50
ACUARIA 07S 4M A CCE		4,00		0,90		0,55	0,74
ACUARIA 07S 4M A		4,00		0,90		0,55	0,74
ACUARIA 07S 4M A CEXT		4,00		0,90		0,55	0,74
ACUARIA 07S 4M CEXT		4,00		0,90		0,55	0,74
ACUARIA 07S 5M		4,50		1,00		0,75	1,01
ACUARIA 07S 5M A		4,50		1,00		0,75	1,01
ACUARIA 07S 5M A CCE		4,50		1,00		0,75	1,01
ACUARIA 07S 5M A CEXT		4,50		1,00		0,75	1,01
ACUARIA 07S 5M CEXT		4,50		1,00		0,75	1,01
	ACUARIA 07S 6		2,20		1,10	0,90	1,21
ACUARIA 07S 6M		5,40		1,20		0,90	1,21

Modelos monofásicos	Modelos trifásicos	Intensidade [A]		Potência absorvida P1 [kW]		Potência motor P2	
50 Hz	50 Hz	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]
ACUARIA 07S 6M A		5,40		1,20		0,90	1,21
ACUARIA 07S 6M A CCE		5,40		1,20		0,90	1,21
ACUARIA 07S 6M A CEXT		5,40		1,20		0,90	1,21
ACUARIA 07S 6M CCE		5,40		1,20		0,90	1,21
ACUARIA 07S 6M CEXT		5,40		1,20		0,90	1,21
ACUARIA 07S 7M A CCE		5,50		1,30		1,10	1,48
ACUARIA 07S 7M A CEXT		5,50		1,30		1,10	1,48
ACUARIA 07S 7M CEXT		5,50		1,30		1,10	1,48

