

REFERÊNCIA	CAPACIDADE	TIPO	MODELO	INSTALAÇÃO
01.200.11.00	200L	ALTA PRESSÃO (AP)	E-RENOV1	VERTICAL PAREDE (VP)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

MATERIAL:

CUBA: Chapa de cobre CuDHP com 1,8mm espessura

BLINDAGEM: Chapa de aço LAF com 0,8mm de espessura

ACABAMENTOS:

CUBA: Estanhado no interior

BLINDAGEM: Pintada no exterior a pó electrostático, cor cinza

ISOLAMENTO TÉRMICO:

Espuma rígida de poliuretano injectado a alta densidade

($\geq 35\text{kg/m}^3$), com 57mm de espessura com condutividade térmica de 0,022

W/m.°C a 50°C cumprindo com o nº17 do artigo 14º e anexo III - Quadro

Equipamentos e Depósitos do Decreto de Lei 79/2006 de 4 de Abril RSECE

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO SISTEMA DE PREPARAÇÃO DE AQ.S: 0,96

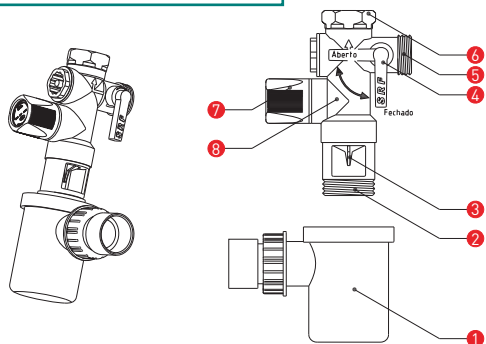
EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO PERMUTADOR SERPENTINA: 0,55

PRESSÃO MÁX. SERVIÇO: 6 bar

PRESSÃO DE ENSAIO: 12 bar

ÁREA DE PERMUTA: 0,94 m²

GRUPO HIDRÁULICO DE SEGURANÇA

3/4" WATTS COM COPO DE ESGOTO SIFONADO:


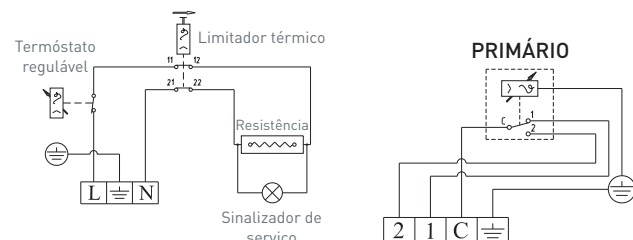
1. Copo de esgoto sifonado; 2. Ligação roscada para copo de esgoto; 3. Guia de água para descarga; 4. Passador de corte ao termoacumulador. Para abrir, rode para a direita meia volta; 5. Entrada de água da rede, válvula anti-retorno; 6. Entrada de água fria para o termoacumulador; 7. Comando de descarga / limpeza e esvaziamento do termoacumulador (rodar só para a esquerda); 8. Válvula de Segurança

GRUPO ELÉCTRICO

CONSTITUIÇÃO:

Equipado com grupo eléctrico de apoio, 1.500W x 230V, termostato de regulação exterior, termómetro analógico graduado, termostato para controlo do primário.

Equipado com cabo com ficha

ESQUEMA ELÉCTRICO: MONOFÁSICO 1 RESISTÊNCIA (1-230V):


ESQUEMA DE MONTAGEM DO TERMOACUMULADOR

DIMENSÕES: Altura = 1330mm; Ø = 600mm

LEGENDA: 1. Copo de esgoto sifonado;
2. Grupo Hidráulico;
3. Termóstato Controlo Primário;
4. Termómetro;
5. Termóstato controlo Eléctrico;

CASQUILHOS: Entrada 3/4" M; Entrada permutador 3/4" M
Saída 3/4" M; Saída permutador 3/4" M
Recirculação A.Q.S. 3/4" M

PESO (vazio): 71 kg

DIMENSÕES DA CAIXA: 710 x 670 x 1460mm
