

Saniwall Pro^{UP} para revestir



5 m
100 m



MAIS-VALIAS DO PRODUTO

- Kit completo: estrutura GROHE + autoclismo 3/6L + placa de descarga + triturador.
- 2 tampas de acesso para facilitar a manutenção.

CONEXÕES

← Diâmetro de evacuação:
22/28/32 mm

→ Diâmetro das entradas
ext.: 40, 100 mm



lâmina única

Tampa de acesso ao compartimento da lâmina para uma manutenção facilitada.




MATERIAL FORNECIDO

Estrutura com autoclismo e placa de descarga Grohe, bomba trituradora com válvula de retenção, conexões, filtro de carvão.

CURVA

Altura de evacuação (m)


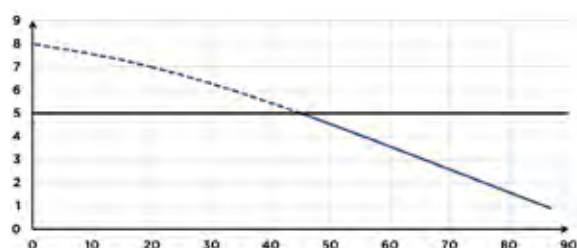


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	3
Diâmetro das entradas ext.	40, 100 mm
Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Altura mínima da base de duche	15 cm
Temperatura máxima das águas	35°C
Voltagem - Frequência	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo do motor	400 W
Índice de proteção	IP44
Classe elétrica	I
Nível de ruído	47 dB(A)
Identificação e logística	
Peso bruto	30 kg
Código EAN	3308815076096
Referência	WALLPROUPSTDAC
PVP (sem IVA)	1.820 €

DIMENSÕES

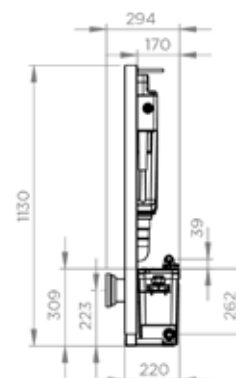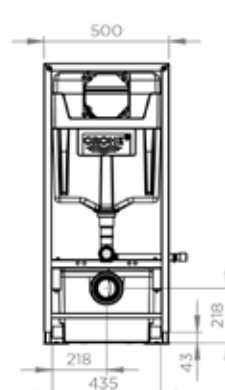

Dimensões (mm)