

A luva certa
para cada trabalho



PT26.1

www.atg-glovesolutions.com



Índice de conteúdos

Apresentação da empresa	4
Plataformas tecnológicas	6

Padrões de luvas protetores mecânicos	10
--	-----------

proRange®

MaxiFlex® Ambientes Secos	11+
----------------------------------	------------

MaxiCut® Ambiente de Corte	21+
-----------------------------------	------------

MaxiDry® Ambientes Humidos e Oleosos	27+
---	------------

MaxiChem® Ambientes Químicos	33+
-------------------------------------	------------

MaxiDex® Proteção Híbrida	35+
----------------------------------	------------

classicRange®

Proteção Térmica	37
-------------------------	-----------

Tabela de tamanhos de luvas	39
------------------------------------	-----------

HandCare®	40
------------------	-----------



UMA ABORDAGEM TOTALMENTE integrada

A ATG® é um fabricante totalmente integrado. Controlamos cada etapa do processo de fabrico, desde a imersão e entrançado dos fios até à tecelagem do forro, revestimento, acabamento e embalagem. Ser uma empresa totalmente integrada permite-nos desenvolver e fazer a transição de produtos do conceito em laboratório para a produção em grande escala.

Nenhum componente dos nossos produtos é fabricado por terceiros.

Operamos em diversas unidades fabris no Sri Lanka e empregamos mais de 6.000 pessoas.

Sustentável DESDE O COMEÇO

Nossa empresa é movida pela crença de que manter os padrões mais altos de ética e responsabilidade não é opcional - é a única maneira de ter sucesso no mundo empresarial de hoje.

Nosso compromisso profundo com operações éticas e obediência jurídica molda cada interação com nossos empregados, interessados e clientes. Construímos nossas operações com base na decência, integridade e respeito desde que fomos fundados em 1992.



SMETA



Inovação através DA TECNOLOGIA

Mãos saudáveis libertam o seu potencial; protegê-las é a nossa missão.

Por isso, desenvolvemos tecnologias que combinam conforto, desempenho e higiene, e incorporamo-las em todos os nossos produtos de proteção para mãos e braços. Produtos que o ajudam a atingir todo o seu potencial.

Conforto

Desempenho

HandCare

Queremos que goste de usar luvas.

A chave é o conforto do utilizador. Utilizamos as nossas tecnologias de conforto especificamente para isso: para tornar a sua vida muito mais agradável.

Conforto



RESPIRABILIDADE DE 360°

As suas mãos necessitam de ar fresco suficiente para assegurar que a pele consegue respirar e para o manter fresco enquanto trabalha. As nossas luvas de manuseio de precisão têm um revestimento patenteado em microespuma de nitrilo perfurado, para assegurar que isto também é possível ao utilizar luvas. As pequenas bolsas de ar formam uma rede de microtúneis que permite ao calor dissipar-se naturalmente. Mantém o pó e a sujidade afastados, enquanto as suas mãos recebem sempre ar fresco. As luvas equipadas com AIRtech® podem ser usadas durante mais tempo, sem comprometer o desempenho.

A tecnologia AIRtech® definiu o padrão, oferecendo uma respirabilidade de 360°, para o máximo de conforto e adesão pelo utilizador.



Menor fadiga NAS MÃOS

Não há duas mãos iguais – são tão únicas como nós. Por conseguinte, as nossas luvas devem adaptar-se a qualquer mão. Para tal, as nossas luvas imitam o formato natural das suas mãos. Até os moldes de imersão que usamos imitam a posição de descanso da mão, para reduzir a tensão no material ao mínimo, quando a luva é usada. Mas não é tudo.

As nossas luvas incluem sempre um forro tricotado e um revestimento, o que garante o máximo de flexibilidade, quando combinados. Além disso, quando utiliza as luvas, o revestimento não entra em contacto com a sua pele. Para proteger o máximo possível de mãos individuais, a nossa gama atual dispõe dos tamanhos 5 (XXS) a 12 (3XL).

A tecnologia ERGotech® faz parte essencial de todas as nossas luvas proRange®, para que sempre encontre o par certo para as suas mãos. Serão como uma segunda pele - com uma flexibilidade, destreza e sensibilidade tátil incríveis.



MANTENDO AS MÃOS frescas, secas e produtivas



A tecnologia AD-APT® é ativada pelo movimento das mãos e pelo aumento da temperatura dentro das luvas, libertando um agente natural de refrescamento que mantém as mãos secas e as tornam mais frescas. Criada para durar tanto quanto as luvas, e estas podem ser lavadas.





A maior vida útil POUPA-LHE DINHEIRO

...e protege o ambiente. As luvas equipadas com DURAtech® duram mais tempo. Graças à nossa tecnologia DURAtech® patenteada, podemos assegurar uma resistência à abrasão acima da média. Mas não é tudo.

Quando aliado aos nossos forros pré-condicionados, o revestimento também pode ser lavado várias vezes sem se degradar. Isto aumenta significativamente a vida útil da luva e não só lhe poupa ativamente dinheiro, mas também ajuda a conservar recursos.



PROTEÇÃO CONFORTÁVEL contra cortes

A proteção contra cortes é o aspeto mais desafiante da tecnologia das luvas. Mas a proteção teórica não se traduz necessariamente em benefícios práticos, se tal comprometer o conforto do utilizador. A nossa tecnologia CUTtech® é utilizada para criar materiais condutores que asseguram a proteção pretendida contra cortes, ao mesmo tempo que se mantêm extensíveis e flexíveis, sem rasgar. Fabricamos os nossos próprios lotes de fibras, para que combinem perfeitamente com o nosso revestimento. Para o máximo de proteção contra cortes, utilizamos UHMWPE, vidro, Kevlar® e fibras de metal, e combinamos estes fios com fios flexíveis de nylon, elastano e poliéster para criar um material de alto desempenho. Também reforçamos a área entre o polegar e o indicador com uma aplicação de nitrilo especial, para aumentar a durabilidade das luvas quando usadas.

CUTtech® – ótima resistência aos cortes, graças à construção de fibras inovadoras.

PARA UMA PEGA mais segura



Uma pega segura ajuda a prevenir acidentes no trabalho. O nosso acabamento de “micro-copa” GRIPtech® na palma da mão melhora a pega em superfícies secas, molhadas e oleosas. Precisa de menos força de pega e pode, assim, trabalhar durante mais tempo sem tensão. Uma pega segura também pode reduzir os requisitos de proteção contra cortes, ou dar uma segurança adicional, quando aliada à nossa tecnologia CUTtech®.


A tecnologia GRIPtech® reduz a fadiga nas mãos e aumenta a segurança no trabalho.



THERMtech®

Para proteção CONTRA O CALOR E O FRIO

A tecnologia THERMtech® combina as tecnologias de revestimento e de malhas sem costura que transferem propriedades de isolamento térmico para resistência ao frio e ao calor. A ATG® possui intalações de tecnologia de ponta, para mesclar fios e fibras resistentes ao calor, para criar produtos de alto isolamento térmico, sem sacrificar flexibilidade, destreza, peso e conforto.



O nosso objetivo é proteger as suas mãos.

Por isso, desenvolvemos uma gama de plataformas de alto desempenho que simplesmente oferecem mais. Para uma proteção reforçada contra cortes, calor, frio ou produtos químicos perigosos — seja qual for o desafio, temos a solução ideal para si.

Desempenho



LIQUtech®

Para proteção contra ÓLEOS E QUÍMICOS PERIGOSOS


Lubrificantes de refrigeração, óleos, gorduras e químicos perigosos- as suas mãos podem entrar em contacto com um vasto leque de substâncias, no dia a dia de uma oficina. A nossa barreira LIQUtech® foi desenvolvida precisamente para este contexto. Imergimos os revestimentos repelentes a óleo ou resistentes a químicos LIQUtech® exclusivamente em materiais condutores especialmente compatíveis. Isto mantém o revestimento flexível e confortável, enquanto a composição especial do material protege as suas mãos de um vasto leque de agentes e aditivos de limpeza comuns.

LIQUtech® – provavelmente, a camada de proteção mais confortável contra líquidos nocivos.



TRIttech®

Mais conforto, MAIS DESEMPENHO, MELHOR PROTEÇÃO

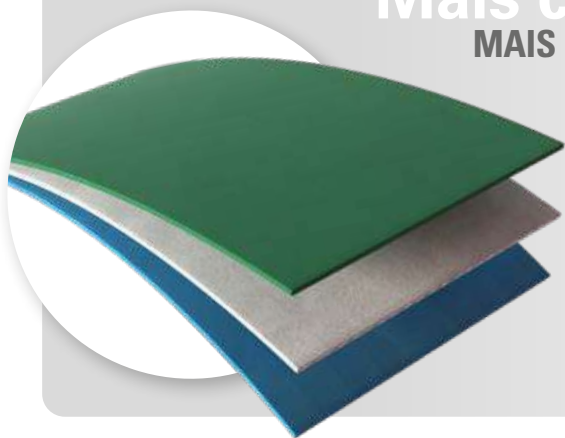

Nós acreditamos que o conforto e o desempenho devem caminhar juntos. Isso nos inspirou a desenvolver uma nova forma de fabricar luvas, que traz um conforto anteriormente incomparável nas luvas resistentes a químicos. A esta plataforma de tecnologia revolucionária demos o nome de TRIttech®.


A tecnologia TRIttech® utiliza três camadas, cada qual com uma finalidade única e importante, que são unidas para criar uma composição robusta, mas confortável.



Luvas com higiene APRIMORADA PARA SUAS MÃOS TRABALHAREM

ViroSan™ é projetada para impedir a proliferação de vírus que se depositam na luva e também foi testada com sucesso contra o NL63, uma variante humana do covid. Ela reside no revestimento da luva através da nossa plataforma tecnológica exclusiva. ViroSan™ proporciona luvas com higiene aprimorada para suas mãos trabalharem.

ViroSan™: Luvas com higiene aprimorada para suas mãos trabalharem

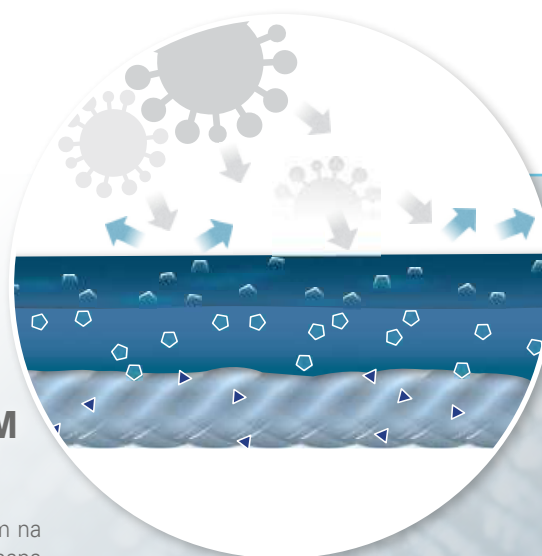

**ORGULLOSO COLABORADOR DE ATG®
PARA EL MERCADO DE ESPAÑA Y PORTUGAL®
ORGULHOSO COLABORADOR DA ATG®
PARA ESPANHA E PORTUGAL**



- ✓ **SOPORTE TÉCNICO**
SOPORTE TÉCNICO
- ✓ **VISITAS CONJUNTAS CON DISTRIBUIDOR**
VISITAS CONJUNTAS CON O DISTRIBUIDOR
- ✓ **STOCK LOCAL**
ESTOQUE LOCAL
- ✓ **PLAZO DE ENTREGA 24H**
PRAZO DE ENTREGA 24H

Ambientes secos



MaxiFlex® Ultimate™
MaxiFlex® Endurance™
MaxiFlex® Elite™



MaxiFlex® Cut™



MaxiCut® Ultra™



MaxiCut® Ultra™



MaxiCut® Ultra™



bajo

medio



Resistência ao corte



alto

muy alto



Ambientes oleosos/húmedos



MaxiDry®
MaxiDry® Elite™



MaxiCut® Oil™



MaxiCut® Oil™



bajo

medio



Resistência ao corte



alto

muy alto



Ambiente químicos



MaxiChem®



MaxiChem® Cut™



bajo

medio



Resistência ao corte



alto

muy alto



Ambiente frio



MaxiDry® Zero™

Medio



Resistência ao corte

Ambiente híbrido



MaxiDex®

As melhores características das luvas de precisão e das luvas descartáveis numa única solução.



Basic

Resistência ao corte



EMBALAGEM
INDIVIDUAL



EMBALAGEM
PARA VENDING

EN 388+A1:2018

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS



A norma define os valores de desempenho para luvas que protegem contra riscos mecânicos como abrasão, corte, rasgo, perfuração e, caso aplicável, impacto.

A norma foi revista em 2016 e 2018. O teste de abrasão foi aprimorado com informações mais detalhadas, o teste “coupe” de resistência a corte foi revisto e um teste ISO de resistência a corte foi acrescentado, assim como um teste de impacto para aplicações especiais.

A fim de aprimorar as informações sobre resistência a corte, foi determinado que o teste ISO deve ser usado como referência caso a lâmina seja cegada no chamado teste “coupe”.


Os Números

A tabela da direita mostra todos os testes, níveis de desempenho e os seus respectivos números e letras. Compreender esta tabela pode ajudá-lo a interpretar os níveis de desempenho de uma luva com base nas suas necessidades ou nas necessidades dos operadores para os quais as está a selecionar.



Mais informações:

Test	Nível de desempenho					
	1	2	3	4	5	
Resistência a abrasão (Cycles)	100	500	2000	8000	-	
Resistência a corte por lâmina (Factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Resistência a rasgo (N)	10	25	50	75	-	
Resistência a perfuração (N)	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Resistência a corte segundo a ISO (N)	2	5	10	15	22	30
Proteção contra impacto	(NO)-			(SI)P		



Resistência ao Corte da Lâmina (Coupe)

Este teste mede a resistência ao corte movendo uma lâmina circular rotativa para a frente e para trás sobre a peça de teste sob uma carga pré-determinada e, em seguida, rodando-a no sentido oposto. O teste simula atividades repetitivas com uma carga de corte constante. Este teste é considerado um bom indicador de proteção contra lesões para peças de trabalho leves e médias. O teste é interrompido manualmente após um máximo de 60 ciclos.

Para materiais que provoquem desgaste na lâmina, o procedimento deve ser realizado de acordo com a norma EN ISO 13997.



Resistência ao corte de acordo com o teste TDM (ISO)

Este teste mede a resistência ao corte de uma lâmina num comprimento de corte específico. Diferentes pressões são aplicadas à lâmina. O resultado é apresentado em Newtons (N) de pressão aplicada.

O teste simula um único corte sob diferentes pressões e pode ser utilizado como indicador de proteção em emergências/acidentes. As luvas com classificação E ou F ou superior são consideradas altamente resistentes ao corte.

Dica: Tenha sempre em conta a aderência quando procura luvas resistentes a cortes, pois quanto melhor for a aderência, menor será o risco de cortes.

Ambientes secos



MaxiFlex®

Precision Handling™





Contato com alimentos
Alimentos secos e não
gordurosos



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

A MaxiFlex[®] Ultimate[™] se tornou o referencial de manuseio de precisão em ambientes secos.




SILICONE



IND

Nº de referencia	34-874	34-875	34-876
Revestimento	Palma	3/4 de revestimento	Completamente
Cor	Cinzento/Negro	Cinzento/Negro	Cinzento/Negro
Comprimento (10/XL)	22,5 cm	23,5 cm	23,5 cm
Espessura da palma	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4131A	4131A	4131A
EN 16350			
Tamanho	5-12	6-12	5-12



PrecisionHandling[®] em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex[®] possui uma excelente durabilidade com **resistência a 18.000 ciclos abrasivos** por milímetro. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAttech[®] durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma e nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex[®] Ultimate[™] foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex[®] são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare[™]. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex[®].



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTI

www.oeko-tex.com





MAIS FRESCO



MaxiFlex® Ultimate™


A MaxiFlex® Ultimate™ se tornou o referencial de manuseio de precisão em ambientes secos.



SILICONE



Nº de referencia	42-874
Revestimento	Palma
Cor	Cinza/Negro
Comprimento (10/XL)	22,5 cm
Espessura da palma	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4131A
EN 16350	
Tamanho	5-12



PrecisionHandling® em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex® possui uma excelente durabilidade com **resistência a 18.000 ciclos abrasivos** por milímetro. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtch® durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma e nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex® Ultimate™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.






MaxiFlex® Endurance™

Os pontos em alto relevo na MaxiFlex® Endurance® oferecem amortecimento reforçado para aqueles que fazem trabalhos repetitivos ou carregam cargas pesadas.



Nº de referencia	34-844	34-845	34-847
Revestimento	Palma/Pontos	3/4 de revestimento/ Pontos	Condutores/Pontos
Cor	Cinza/Negro	Cinza/Negro	Cinza/Negro
Comprimento (10/XL)	23 cm	23,5 cm	25 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016+A1	4131A	4131A	4131A
Tamanho	5-12	6-11	6-11



PrecisionHandling® em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex® possui uma excelente durabilidade com **resistência a 18.000 ciclos abrasivos** por milímetro. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtect® durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma e nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex® Ultimate™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.




STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTI

www.oeko-tex.com





MAIS FRESCO

MaxiFlex® Endurance™



Os pontos em alto relevo na MaxiFlex® Endurance® oferecem amortecimento reforçado para aqueles que fazem trabalhos repetitivos ou carregam cargas pesadas.



Nº de referencia	42-844	42-845	42-847
Revestimento	Palma/Pontos	3/4 de revestimento/ Pontos	Condutores/Pontos
Cor	Cinza/Negro	Cinza/Negro	Cinza/Negro
Comprimento (10/XL)	23 cm	23,5 cm	25 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016	4131A	4131A	4131A
Tamanho	7-12	6-11	6-11



PrecisionHandling® em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex® possui uma excelente durabilidade com **resistência a 18.000 ciclos abrasivos** por milímetro. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtech® durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma e nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex® Endurance™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.





MAIS FRESCO
ref. 42-274IND



MaxiFlex®
Elite™


Pesando apenas 14 gramas, a MaxiFlex® Elite™ é a nossa MaxiFlex® mais leve e mais fina, quando extrema destreza é necessária.



SILICONE



Nº de referencia	34-274	42-274	34-774B
Revestimento	Palma	Palma	Palma
Cor	Azul/Azul	Azul/Azul	Cinzento claro/Negro
Comprimento (10/XL)	23 cm	23 cm	23 cm
Espessura da palma	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
EN 388:2016+A1	3121A	3121A	4121A
EN 16350	-	-	✓
Tamanho	6-12	6-12	6-11



PrecisionHandling® em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- **30% mais fina** - em comparação a luvas de espuma de nitrilo tradicionais no mercado, enquanto oferece desempenho mecânico similar às luvas que estão no mercado.
- **Forro ultra leve** - o uso de um forro ultra leve permite suavidade e dedos arredondados, aumentando e maximizando a sensibilidade da ponta dos dedos. **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex® Elite™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.



STANDARD 100

08.BH.57867
Hohenstein HTI

www.oeko-tex.com



MaxiFlex® Endurance™




Enquanto trabalha, libertam-se microcápsulas de aloe vera e vitamina E que cuidam as suas mãos durante o trabalho e também depois.



SILICONE



Nº de referencia	34-814
Revestimento	Palma
Cor	Rosa/Rosa
Comprimento (10/XL)	22,5 cm
Espessura da palma	1,00 mm
EN 388:2016	4131A
Tamanho	5-12



PrecisionHandling® em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma e nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex® possui uma excelente durabilidade com **resistência a 18.000 ciclos abrasivos** por milímetro. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtch® durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma e nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiFlex® Active™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.





MaxiFlex® Comfort™


Oferece isolamento térmico adicional contra o calor e frio por meio de seu interior forrado em algodão suave de alta qualidade.



SILICONE



Nº de referencia	34-924	34-926
Revestimento	Palma	Completamente
Cor	Cinzeno claro/Turquesa	Cinzeno claro/Turquesa
Comprimento (10/XL)	23 cm	23 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,10 mm
EN 388:2016+A1	3121A	3121A
EN 407:2004	X1XXXX	X1XXXX
Tamanho	5-11	6-11



PrecisionHandling® (Manuseio de Precisão) em ambientes secos

- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma de nitrilo oferece capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma de nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada

Onde usar:

A MaxiFlex® Comfort™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio.





MAIS FRESCO

ref. 42-8743, 42-8743IND



MaxiFlex®
Cut™


A MaxiFlex® Cut™ é uma linha resistente a cortes e continua super leve, flexível, proporcionando destreza e conforto. É também livre de DMF e Substâncias de Alta Preocupação (REACH).



SILICONE



Nº de referencia	42-8743	34-8743	34-8753
Revestimento	Palma	Palma	3/4 de revestimento
Cor	Verde/Negro	Verde/Negro	Verde/Negro
Comprimento (10/XL)	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Espessura da palma	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
EN 388:2016+A1	4331B	4331B	4331B
Tamanho	7-11	6-12	6-11



PrecisionHandling® (Manuseio de Precisão) em ambientes secos

- **Fibras inovadoras** - buscamos nosso ingrediente básico para desenvolvimento em nossas próprias e exclusivas fibras de alto desempenho que oferecem proteção contra corte mantendo ao mesmo tempo alto nível de conforto.
- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma de nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex® possui uma excelente durabilidade com resistência a **18.000 ciclos abrasivos por milímetro**. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtch® durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma de nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada

Onde usar:

A MaxiFlex® Cut™ foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio com risco aumentado de cortes.

Todas as luvas MaxiFlex® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.



DUPONT
Kevlar



MaxiFlex[®]

Cut[™]

A MaxiFlex[®] Cut[™] é uma linha resistente a cortes e continua super leve, flexível, proporcionando destreza e conforto.



SILICONE



Nº de referencia	34-1743
Revestimento	Palma
Cor	Negro/Negro
Comprimento (10/XL)	25,5 cm
Espessura da palma	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4331D
EN 407:2020	X1XXXX
Tamanho	6-11



PrecisionHandling[®] (Manuseio de Precisão) em ambientes secos

- **Fibras inovadoras** - buscamos nosso ingrediente básico para desenvolvimento em nossas próprias e exclusivas fibras de alto desempenho que oferecem proteção contra corte mantendo ao mesmo tempo alto nível de conforto.
- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma de nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- A MaxiFlex[®] possui uma excelente durabilidade com resistência a **18.000 ciclos abrasivos por milímetro**. Isso acontece devido ao uso da tecnologia DURAtch[®] durante o processo de revestimento.
- **25% mais fina** - do que a maioria das luvas de espuma de nitrilo no mercado com o dobro do desempenho mecânico.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Aderência otimizada** oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada

Onde usar:

A MaxiFlex[®] Cut[™] foi criada para uso em ambientes secos que requeiram precisão de manuseio com risco aumentado de cortes.

Todas as luvas MaxiFlex[®] são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare[™]. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex[®].



Ambiente de Corte



MaxiCut®

Assured Protection™





Contato com alimentos
Alimentos secos e não
gordurosos



MaxiCut® Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais fino, mais confortável e durável.



SILICONE
44-3745, 44-3755



**MaxiCut®
Ultra DT™**

Nº de referencia	44-3745	44-3755	44-3445
Revestimento	Palma	3/4 de revestimento	Palma/ Micropontos
Cor	Azul/Negro	Azul/Negro	Azul/Negro
Comprimento (10/XL)	24 cm	24,5 cm	24,5 cm
Espessura da palma	1,00 mm	1,00 mm	1,10 mm
EN 388:2016+A1	4442C	4442C	4442C
Tamanho	6-12	6-12	6-12



sem revestimento

SILICONE

Nº de referencia	58-917
Color	Azul
Longitud	24 cm
Grosor	0,90 mm
EN 388:2016+A1	3442C
Tamanho	6-10



Contato com alimentos
Alimentos secos e não
gordurosos



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTI
www.oeko-tex.com





MAIS FRESCO

MaxiCut®
Ultra™

A MaxiCut® Ultra™ é o nosso modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais fino, mais confortável e durável.



SILICONE



IND

Nº de referencia	52-3745
Revestimento	Palma
Cor	Azul/Negro
Comprimento (10/XL)	24 cm
Espessura da palma	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4442C
Tamanho	7-11



AssuredProtection® (Proteção Garantida) para ambientes de corte

- **Fibras inovadoras** - buscamos nosso ingrediente básico para desenvolvimento em nossas próprias e exclusivas fibras de alto desempenho que oferecem proteção contra corte mantendo ao mesmo tempo alto nível de conforto.
- **Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área historicamente fraca.
- **Capacidade de respiração de 360°** - revestimento patenteado de micro-espuma de nitrilo oferecem capacidade de respiração de 360° fazendo dela a luva mais respirável existente no mercado.
- **Forma, ajuste e sensação** - imita a mão em estado de descanso, reduzindo a fadiga da mão e aumentando o conforto.
- **Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.
- **Aderência otimizada** - oferecida através de nosso acabamento de micro-copo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiCut® Ultra™ foi criada para uso em ambientes secos com risco aumentado de cortes.

Todas as luvas MaxiCut® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.





MaxiCut[®] Ultra[™]

As mangas MaxiCut[®] Ultra[™] são a companhia perfeita para nossas luvas de corte, para oferecer proteção extra aos braços.



SILICONE



Nº de referencia	89-5735CH	89-5740CH	89-5745CH
Cor	Azul	Azul	Azul
Comprimento	35 cm	40 cm	45 cm
Grossura	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm
EN 388:2016+A1	2442C	2442C	2442C
EN 407:2020.	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Tamanho	7 10	7 10	7 10



SILICONE

40cm

45cm

Nº de referencia	89-5740	89-5745
Cor	Azul	Azul
Comprimento	40 cm	45 cm
Grossura	0,90 mm	0,90 mm
EN 388:2016+A1	3442C	3442C
Tamanho	7 10	7 10



Todas as luvas MaxiCut[®] são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare[™]. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex[®].



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTI

www.oeko-tex.com





MAIS FRESCO

MaxiCut® Ultra™



A MaxiCut® Ultra™ é o nosso modelo para ambientes secos, que integra as principais características da MaxiCut® em um formato mais fino, mais confortável e durável.



SILICONE



Nº de referencia	52-4745D	52-4755D	52-5745E	52-6745F	52-6745FI
Revestimento	Palma	3/4 de revestimento	Palma	Palma	Palma
Cor	Cinza/Negro	Cinza/Negro	Cinza escuro/Negro	Negro/Negro	Negro/Negro
Comprimento (10/XL)	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,10 mm	1,20 mm	1,30 mm	1,30 mm
EN 388:2016+A1	4343D	4343D	4343E	4243F	4243FP
Tamanho	6-11	6-12	6-11	6-11	6-11



sin AD-APT®

SILICONE



Nº de referencia	44-4745D	44-5745E	44-6745F
Revestimento	Palma	Palma	Palma
Cor	Cinza/Negro	Cinza escuro/Negro	Negro/Negro
Comprimento (10/XL)	25 cm	25 cm	25 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,20 mm	1,30 mm
EN 388:2016+A1	4343D	4343E	4243F
Tamanho	6-12	6-12	6-12

NUEVO



Todas as luvas MaxiCut® são **certificadas dermatologicamente** pela Skin Health Alliance, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.



MaxiCut® Oil™

A MaxiCut® Oil™ une proteção e conforto, flexibilidade e destreza para ambientes oleosos e molhados.



Nº de referencia	44-304	44-305	44-504	44-505
Revestimento	Palma	3/4 de revestimento	Palma	3/4 de revestimento
Cor	Verde/Negro	Verde/Negro	Azul/Negro	Azul/Negro
Comprimento (10/XL)	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,10 mm	1,30 mm	1,30 mm
EN 388:2016+A1	4341B	4341B	4442C	4442C
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX	X1XXXX
Tamanho	6-11	6-11	6-11	6-11



AssuredProtection® (Proteção Garantida) para ambientes de corte

- **Fibras inovadoras** - buscamos nosso ingrediente básico para desenvolvimento em nossas próprias e exclusivas fibras de alto desempenho que oferecem proteção contra corte mantendo ao mesmo tempo alto nível de conforto.
- **Reforço** - entre os dedos polegar e indicador, aumenta a resistência a corte e estende a vida útil da luva em uma área inerentemente fraca.
- **Repelente de líquido** - através do uso de 2 plataformas tecnológicas, postas uma sobre a outra, nós asseguramos o aumento da resistência a óleos com a nossa plataforma tecnológica LIQUtech®.
- **Penetração consistente no forro** - do nitrilo, deixando somente o tecido macio em contato com a pele.
- **Aderência otimizada** - oferecida através de nosso acabamento de microcopo, permitindo uma aderência controlada.

Onde usar:

A MaxiCut® Oil™ foi criada para uso em ambientes oleosos ou molhados com risco aumentado de cortes.

Todas as luvas MaxiCut® são **certificadas dermatologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "frescas" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Oeko-Tex®.



Ambientes Oleosos



MaxiDry[®]

Controlled Performance™





MAIS FRESCO

MaxiDry® Elite™



Concebidas num material com apenas 0,7 mm de espessura, as novas MaxiDry® Elite™ são as luvas de montagem mais finas e mais leves para aplicações oleosas que já fabricámos.



Nº de referencia	64-225	64-226
Revestimento	3/4 de revestimento	Condutores
Cor	Violeta/Negro	Violeta/Negro
Comprimento (10/XL)	24 cm	26 cm
Espessura da palma	0,70 mm	0,70 mm
EN 388:2016+A1	3111X	3111X
EN ISO 374-1	-	Type C
ISO 18889	GR	G1
Tamanho	6-11	7-11



NUEVO



Controlled Performance™ (Desempenho Controlado) em ambientes molhados ou oleosos.

- **Repelência a líquidos** - aumentamos a resistência a óleo através da nossa plataforma tecnológica LIQUtech®.
- **Ultra leve** - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.
- **Punho trava** - garante que a luva não escorregará da mão: um suporte elástico exclusivo no punho fornece um efeito "trava" para um ajuste fechado e correto.
- Nosso acabamento de aderência não-escorregadia micro-copo fornece aderência superior e controlada em aplicações oleosas e molhadas. A aderência não escorregadia somente é aplicada onde é realmente necessária- na região da palma- para garantir que a flexibilidade não esteja comprometida.

Onde usar:

A MaxiDry® foi criada para uso em ambientes oleosos ou molhados.

Todas as luvas MaxiDry® são **certificadas tecnologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "fresquinhos" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Standard 100 by Oeko-Tex®.





MaxiDry[®] Zero[™]

A MaxiDry[®] Zero[™] incorpora os principais valores da marca MaxiDry[®] e é ideal para trabalhos internos ou externos em ambientes frios.



Nº de referencia	56-451
Revestimento	Completamente
Cor	Violeta/Negro
Comprimento (10/XL)	28 cm
Espessura da palma	1,80 mm
EN 388:2016+A1	4232B
EN 511:2006	021
EN 407:2020	X1XXXX
Tamanho	7-11



Controlled Performance[™] (Desempenho Controlado) em ambientes molhados ou oleosos.

- **Repelência a líquidos** - aumentamos a resistência a óleo através da nossa plataforma tecnológica LIQUITECH[®].
- **Propriedades de alto isolamento térmico** – sem sacrificar flexibilidade, destreza, peso e conforto. Tecnologias de revestimento e malha sem costura que conferem propriedades de isolamento térmico para resistir ao frio.
- **Revestimento super macio e super flexível** – que fornece flexibilidade definitiva, até mesmo em ambientes extremamente frios, permitindo a você canalizar a energia no aquecimento ao invés do movimento das suas mãos.

Âmbito de utilização:

As luvas MaxiDry[®] Zero[™] foram concebidas para utilização em ambientes húmidos e frios.

Todas as luvas MaxiDry[®] são **certificadas tecnologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare[™]. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "fresquinhos" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Standard 100 by Oeko-Tex[®].



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



MaxiDry®

As pessoas têm pedido que fabriquemos uma MaxiFlex® repelente a óleo que seja também super leve, flexível, que possibilite destreza e ofereça conforto. Então nós fizemos e a chamamos de MaxiDry®.



Nº de referencia	56-425	56-427	56-426
Revestimento	3/4 de revestimento	Completamente	Condutores
Cor	Violeta/Negro	Violeta/Negro	Violeta/Negro
Comprimento (10/XL)	25 cm	25 cm	26 cm
Espessura da palma	1,30 mm	1,30 mm	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4121A	4121A	4111A
EN ISO 374-1:2016	-	-	Type C
ISO 18889	GR	GR	-
Tamanho	6-11	6-11	6-11



Controlled Performance™ (Desempenho Controlado) em ambientes molhados ou oleosos.

- **Repelência a líquidos** - aumentamos a resistência a óleo através da nossa plataforma tecnológica LIQUTechnology®.
- **Ultra leve** - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.
- **Punho trava** - garante que a luva não escorregará da mão: um suporte elástico exclusivo no punho fornece um efeito "trava" para um ajuste fechado e correto.
- Nosso acabamento de aderência não-eskorregadia micro-copo fornece aderência superior e controlada em aplicações oleosas e molhadas. A aderência não-eskorregadia somente é aplicada onde é realmente necessária - na região da palma - para garantir que a flexibilidade não esteja comprometida.

Onde usar:

A MaxiDry® foi criada para uso em ambientes oleosos ou molhados.

Todas as luvas MaxiDry® são **certificadas tecnologicamente pela Skin Health Alliance**, como parte do nosso programa HandCare™. São também pré-lavadas antes da embalagem, o que nos permite garantir luvas "fresquinhos" ao abrir a embalagem, conforme a certificação da Standard 100 by Oeko-Tex®.



MaxiDry[®] Plus[™]

As luvas MaxiDry[®] Plus[™] foram projetadas e desenvolvidas para aqueles que trabalham com químicos que requerem bons níveis de proteção e estão certificadas como produto Tipo B, em conformidade com as normas europeias ISO 374:2016 + A1:2018.



Nº de referencia	56-530
Revestimento	Condutores
Cor	Azul/Negro
Comprimento	30 cm
Espessura da palma	1,10 mm
EN 388:2016+A1	4121A
EN ISO 374-1:2016	Type B/AKL
Tamanho	7-11



Controlled Performance[™] (Desempenho Controlado) em ambientes molhados ou oleosos.

- **Resistência química** - através da nossa plataforma tecnológica LIQUitech[®].
- **Ultra leve** - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.
- **Punho personalizado** - mantém o Punho próximo a sua mão de modo que seus dedos fiquem na ponta da luva para maximizar destreza.
- Nosso acabamento de aderência não-eskorregadia micro-copo fornece aderência superior e controlada em aplicações oleosas e molhadas. A aderência não skorregadia somente é aplicada onde é realmente necessária - na região da palma - para garantir que a flexibilidade não está comprometida.

Onde usar:

A MaxiDry[®] foi criada para uso em ambientes oleosos ou molhados.

Químico	CAS-Nr.	Permeabilidade (tempo)
A- Metanol	67-56-1	2 (41min)
J- n-Heptano	142-82-5	6 (>480 min)
K- Hidróxido de sódio a 40%	1310-73-2	6 (>480 min)
L- 96% de ácido sulfúrico	7664-93-9	4 (124 min)
M- 65% de ácido nítrico	7697-37-2	3 (102 min)

Permeabilidade: a passagem de uma substância química através do material da luva de proteção a nível molecular.

Esta informação não reflete a duração exata da proteção oferecida no local de trabalho, nem tem em conta as diferenças que podem resultar da utilização de substâncias químicas puras ou combinadas. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais controladas, utilizando amostras recolhidas apenas da palma da mão, e corresponde exclusivamente às substâncias químicas utilizadas neste ensaio. O resultado pode variar se forem utilizadas misturas destas mesmas substâncias. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso específico, uma vez que as condições de trabalho podem diferir do teste padrão, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.





EN ISO 374-1:2016+A1:2018

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E MICRO-ORGANISMOS PERIGOSOS.

Esta parte da norma especifica as exigências para luvas de proteção destinadas a proteger o usuário contra produtos químicos perigosos e define os termos a ser usados.

	Classificação/Requisitos
Tipo A	Resistência à penetração (EN 374-2) + Tempo de penetração ≥ 30 min. para pelo menos 6 produtos químicos (Teste de acordo com EN 16523-1)
Tipo B	Resistência à penetração (EN 374-2) + Tempo de penetração ≥ 30 min. para pelo menos 3 produtos químicos (Teste de acordo com EN 16523-1)
Tipo C	Resistência à penetração (EN 374-2) + Tempo de penetração ≥ 10 min. para pelo menos 1 produto químico (Teste de acordo com EN 16523-1)

Lista de sustancias químicas

Carta	Substâncias químicas	CAS	Classificação
A	Metanol	67-56-1	Álcool primário
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	Composto de nitrilo
D	Diclorometano	75-09-2	Hidrocarbonetos clorados
E	Dissulfureto de carbono	75-15-0	Composto orgânico de enxofre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarboneto aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Composto de éter heterocíclico
I	Acetato de etilo	141-78-6	Éster
J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarboneto saturado
K	Hidróxido de sódio a 40%	1310-73-2	Base inorgânica
L	96 % ácido sulfúrico	7664-93-9	Ácido inorgânico
M	65 % ácido nítrico	7697-37-2	Ácido mineral inorgânico
N	99 % ácido acético	64-19-7	Ácido orgânico
O	25 % de hidróxido de amônio	1336-21-6	Base orgânica
P	30 % de peróxido de hidrogénio	7722-84-1	Peróxido
S	40 % ácido hidrofúorídrico	7664-39-3	Ácido mineral inorgânico
T	37 % Formaldeído	50-00-0	Aldeído

Mais informações:



Ambientes Químicos



MaxiChem[®]

Secure Safety[™]



MaxiChem®

Produzidas com a nossa nova tecnologia TRItect®, são 30% mais finas e 100% mais confortáveis, ao mesmo tempo em que mantêm um bom desempenho mecânico. As novas luvas MaxiChem® são certificadas como produto Tipo A de acordo com a EN ISO 374:2016 + A1:2018.



MaxiChem®
Cut™



Nº de referencia	76-830	76-833
Cor	verde/azul	verde/azul
Comprimento	35 cm	35 cm
Espessura da palma	0,90 mm	1,10 mm
EN 388:2016+A1	4121A	4X21B
EN ISO 374-1:2016	Type A/JKLMNO	Type A/JKLMNO
EN ISO 374-5:2016		
Tallas U.E	7-11	7-11



Secure Safety™ em entornos químicos

- **Resistência química** - através da nossa plataforma tecnológica LIQUItect®.
- Ultra leve - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.
- **A tecnologia TRItect™ utiliza três camadas, cada qual com uma finalidade única e importante, que são unidas para criar uma composição robusta, mas flexível. Conforto, desempenho e proteção se unem de forma inovadora.**

Nitrile	76-830	76-833
Químico	Permeabilidade (tempo)	Permeabilidade (tempo)
J- n-Heptano CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K- Hidróxido de sódio a 40% CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L- 96 % ácido sulfúrico CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M- 65 % ácido nítrico CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N- 99 % ácido acético CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O- 25 % de hidróxido de amónio CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Permeabilidade: a passagem de uma substância química através do material da luva de proteção a nível molecular.

Esta informação não reflete a duração exata da proteção oferecida no local de trabalho, nem tem em conta as diferenças que podem resultar da utilização de substâncias químicas puras ou combinadas. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais controladas, utilizando amostras recolhidas apenas da palma da mão, e corresponde exclusivamente às substâncias químicas utilizadas neste ensaio. O resultado pode variar se forem utilizadas misturas destas mesmas substâncias. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso específico, uma vez que as condições de trabalho podem diferir do teste padrão, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.



MaxiChem®

Produzidas com a nossa nova tecnologia TRItect®, são 30% mais finas e 100% mais confortáveis, ao mesmo tempo em que mantêm um bom desempenho mecânico. As novas luvas MaxiChem® são certificadas como produto Tipo A de acordo com a EN ISO 374:2016 + A1:2018 e estão aprovadas para uso no manuseio de alimentos(EU).



MaxiChem®
Cut™



Nº de referencia	76-730	76-733
Cor	azul/azul	azul/azul
Comprimento	35 cm	35 cm
Espessura da palma	1,10 mm	1,30 mm
EN 388:2016+A1	3131A	3X31B
EN 407:2020	X1XXXX	X1XXXX
EN ISO 374-1:2016	Type A/KLMNOP	Type A/KLMNOP
EN ISO 374-5:2016		
Tallas U.E	7-11	7-11



Secure Safety™ em entornos químicos

- **Resistência química** - através da nossa plataforma tecnológica LIQUItect®.
- Ultra leve - revestimento sintético combinado com forro sem costura ultra leve líder no mercado, fornece excelente conforto, sensibilidade, ajuste e destreza.
- **A tecnologia TRItect™ utiliza três camadas, cada qual com uma finalidade única e importante, que são unidas para criar uma composição robusta, mas flexível. Conforto, desempenho e proteção se unem de forma inovadora.**

Natural Latex	76-730	76-733
Químico	Permeabilidade (tempo)	Permeabilidade (tempo)
K- Hidróxido de sódio a 40% CAS-Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L- 96 % ácido sulfúrico CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M- 65 % ácido nítrico CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N- 99 % ácido acético CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O- 25 % de hidróxido de amónio CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P- 30 % de peróxido de hidrogénio CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Permeabilidade: a passagem de uma substância química através do material da luva de proteção a nível molecular.

Esta informação não reflete a duração exata da proteção oferecida no local de trabalho, nem tem em conta as diferenças que podem resultar da utilização de substâncias químicas puras ou combinadas. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais controladas, utilizando amostras recolhidas apenas da palma da mão, e corresponde exclusivamente às substâncias químicas utilizadas neste ensaio. O resultado pode variar se forem utilizadas misturas destas mesmas substâncias. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso específico, uma vez que as condições de trabalho podem diferir do teste padrão, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.






Proteção Híbrida

MaxiDex[®]

Hybrid Protection[™]





**MAIS
FRESCO**

MaxiDex®

**A primeira luva híbrida do mundo
vem cheia de tecnologia.**



MaxiDex® tem uma camada antimicrobiana incorporada ao revestimento das luvas para impedir a proliferação de bactérias e vírus, ajudando a limitar o contágio em outras superfícies.

Ela também pode ser lavada 3 vezes a 40°C para mantê-la limpa e tem nossa AD-APT® Cooling Technology para manter suas mãos frescas, secas e produtivas. MaxiDex® é compatível com telas de toque, o que permite que você desempenhe suas tarefas diárias sem ter que remover as luvas.

MaxiDex® é certificada dermatologicamente e pré-lavada antes da embalagem, de modo que garantimos que esteja pronta para usar.

MaxiDex® – a primeira luva híbrida do mundo

Nº de referencia	19-007
Revestimento	Completamente
Cor	Azul/Azul
Comprimento (10/XL)	24 cm
Espessura da palma	0,70 mm
EN 388:2016+A1	3111A
EN ISO 374-1:2016	Type C
EN ISO 374-5:2016	VIRUS
Tamanho	6-11



Todas as luvas MaxiDex® receberam acreditação dermatológica da Skin Health Alliance, como parte do nosso programa de cuidados das mãos HandCare™.





MaxiTherm®

MaxiTherm®: Para desempeñar actividades generales en condiciones de temperaturas bajas. Fabricado con látex natural sobre un forro sintético con un revestimiento de agarre antideslizante patentado.

Nº de referencia	30-201
Revestimiento	Palma
Cor	Naranja/Gris
Comprimento (10/XL)	26,5 cm
Espessura da palma	2,50 mm
EN 388:2016+A1	1241B
EN 511:2006	X1X
EN 407:2020	X2XXXX
Tamanho	6-11



SILICONE

MaxiFoam®

MaxiFoam® ofrece una resistencia a la abrasión de nivel 4 y un buen rendimiento mecánico. Al no penetrar el revestimiento exterior en el guante, evita la irritación de las manos y mejora la comodidad.

Nº de referencia	34-600
Revestimiento	Palma
Cor	Gris/Blanco
Comprimento (10/XL)	24 cm
Espessura da palma	1,00 mm
EN 388:2016+A1	4121A
Tamanho	6-11



NovaTril®

Guante de nitrilo totalmente recubierto sobre forro de algodón con puño de seguridad.

Nº de referencia	24-196
Revestimiento	Completo
Cor	Azul/Blanco
Comprimento (10/XL)	28 cm
Espessura da palma	1,20 mm
EN 388:2016+A1	4121X
Tamanho	8-11

NORMA EN 511:2006

LUVAS PROTETORAS CONTRA FRIO (CONVECTIVO/CONTATO).

O padrão descreve as exigências para luvas protetoras contra frio. A luva protetora deve proteger o usuário contra frio convectivo e contato com superfícies frias. O padrão também fornece informações sobre resistência à água.



ABC

NORMA EN 407:2020

LUVAS DE PROTEÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS CONTRA RISCOS TÉRMICOS (CALOR E/OU FOGO).

A norma se aplica a todas as luvas e outros equipamentos de proteção para as mãos destinados a proteger a mão ou parte da mão contra calor e/ou fogo em uma ou mais das seguintes formas: chama, calor de contato, calor convectivo, calor irradiante, respingos de metal derretido e grandes quantidades de metal líquido.




XBCDEF



ABCDEF

GUIA DE TAMANHO PARA LUVAS

Instruções de utilização: colocar a mão direita sobre o diagrama, com os dedos juntos e o indicador alinhado com a linha cinzenta vertical; a linha cinzenta deve permanecer visível. Colocar o ângulo com o polegar na mesma posição que a indicada no guia. Identificar o seu tamanho, utilizando as linhas coloridas.

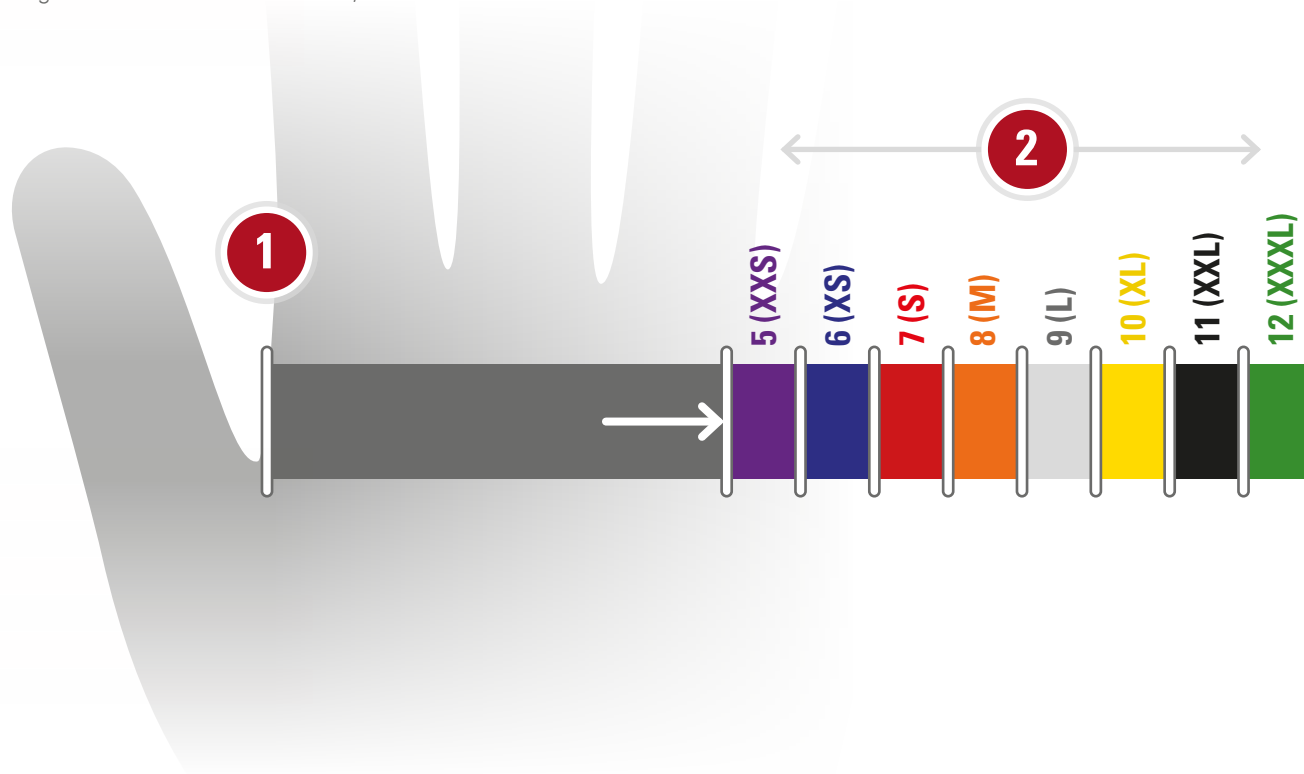

HandCare[®]

Garantia de limpeza



As nossas luvas também possuem certificação dermatológica da Skin Health Alliance.

O selo da Skin Health Alliance oferece, pela primeira vez no setor da segurança, aos profissionais que utilizam luvas a garantia de que toda a gama de luvas ATG[®] é "dermatologicamente segura" e que a ciência e a investigação que a sustentam são sólidas.



Para garantir que nenhum dos nossos produtos representa um risco para a sua saúde, quase todos eles possuem a **certificação OEKO-TEX[®] Standard 100.**

Os requisitos da norma excedem claramente a legislação nacional em vigor.



Lavamos os nossos produtos antes de os embalar para remover até os mais pequenos vestígios de resíduos de produção.



Polígono Egiburuberri, 5
20100 Erreterria- Gipuzkoa

Teléfono: +34 943 31 69 90
e-mail: info.iberia@baseprotection.com
www.baseprotection.com

