




Radiador eléctrico **TH02 ECO**



Eficiencia energética
para tu obra nueva

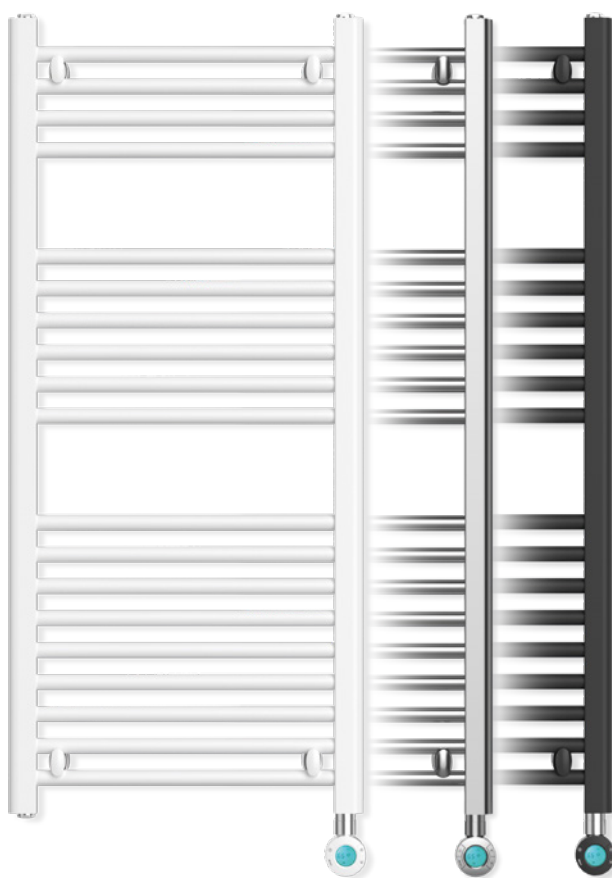

Radiador eléctrico

TH02 ECO

Suma a tu obra nueva o reforma, eficiencia y sostenibilidad, con nuestros radiadores Ecodesign



Descripción y especificaciones



COMP. ELECTRÓNICOS

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales Ø 22 mm

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra

Grado de protección IP-44 - CLASE I

Temperatura funcionamiento de 7 °C a 30 °C

Instalación Vertical

Modelo de la imagen 1.120 x 500 mm | Blanco RAL 9016



Alto* H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia resistencia (W)	Código producto		
						Blanco	Negro mate	Cromado
770	500	100	8,0	12	400	EZX0750BL21	EZX0750NE21	EZX0750CR21
1.120	500	100	11,0	19	500	EZX1150BL21	EZX1150NE21	EZX1150CR21

STOCK DISPONIBLE EN TODAS LAS MEDIDAS

*Altura sin el control



Cronotermostato electrónico digital

TH02 ECO

Funciones principales: **Programable 24/7**; **Detector de ventanas abiertas**; **bloqueo para niños**; **Modo Comfort, Económico, Antihielo, Stand-by**; **Temporizador marcha forzada configurable**

Nivel de Protección **Clase I**.

Protección Anti humedad **IP44**.

Temperatura funcionamiento de **7 °C a 30 °C**.

Garantía **3 años**.

Conexión rápida, **facilidad para cambiar el control al lado izquierdo y realizar operaciones de mantenimiento**

Fluido térmico de alta transferencia de calor

Cable enrollado **0,5 m** (max. Longitud **1,5 m**)

Acabados disponibles



Blanco
RAL 9016




Negro mate
RAL 9005



Cromado

Esquema

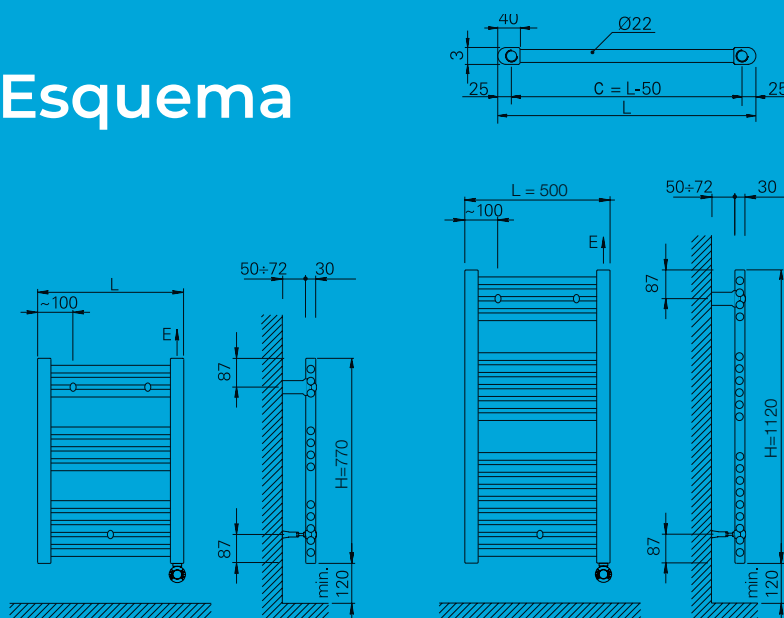



tecna MBTClimate

tecna.es

Avda. de la Vega, 24
28108 Alcobendas
(Madrid)

+34 91 628 20 56

comercial@tecna.es