

Promoción válida del
01.07.2026 al 31.12.2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION

Más pequeña, misma potencia:

ROMAX NANO

Más información en la **página 19**



Más información, visita
rothenberger.com

**WORLD
PROMO
2026**

ROCOOL MINI

Más información en la **página 50**



ROCUT 26 MSR

Más información en la **página 11**

ROINFRATECT

Más información en la **página 37**

BONUS PROGRAM

Acumula. Canjea. Disfruta.



¡Descubre el programa de bonificación ROTHENBERGER y empieza a disfrutar de tus ventajas!

1

Acumula.

Compra productos adheridos y acumula puntos de bonificación.

2


Canjea.

Crea tu cuenta en: account.rothenberger.com

3

Disfruta.

Canjea tus puntos por fantásticos regalos y disfrútalos.




Para más información y otros servicios, visita:
account.rothenberger.com

Descubre estos y muchos más fantásticos regalos en rothenberger.com



El BONUS PROGRAM está disponible exclusivamente para usuarios finales profesionales en los países adheridos. Se aplican los términos y condiciones del BONUS PROGRAM.



Los usuarios son los protagonistas

En ROTHENBERGER, todo lo que hacemos gira en torno a los profesionales que mantienen los sistemas en funcionamiento: expertos en saneamiento, calefacción, climatización y refrigeración. Cada día trabajan en condiciones exigentes, donde la precisión, la eficacia y la fiabilidad no son negociables. Profesionales de todo el mundo confían en nuestras herramientas por su extraordinaria durabilidad y excelencia técnica. Porque entendemos sus retos, desarrollamos soluciones que ayudan a trabajar de forma más inteligente, rápida y segura.

Por eso diseñamos herramientas y máquinas en las que puedan confiar sin condiciones. Concebidos para un uso intuitivo y preparados para rendir bajo presión, nuestros productos representan una calidad premium impulsada por la innovación continua. El resultado es un gran número de patentes que refleja nuestro compromiso con el liderazgo tecnológico.

Tus exigencias nos impulsan. Tus desafíos nos inspiran. ROTHENBERGER, dándote la fuerza para hacer tu trabajo cada día.

Máxima flexibilidad y compatibilidad total con múltiples plataformas de baterías



CAS – Cordless Alliance System

ROTHENBERGER, como uno de los miembros fundadores, ofrece desde 2018 una amplia gama de herramientas inalámbricas CAS. La gama abarca desde herramientas para usos en instalaciones sanitarias hasta tecnología de aire acondicionado, calefacción y refrigeración, pasando por el área de mantenimiento. La probada tecnología de baterías y cargadores ha sido desarrollada por Metabo y es totalmente compatible con los productos CAS de otros fabricantes.



AMPShare – Powered by Bosch

ROTHENBERGER es miembro fundador de la plataforma de baterías AMPShare desde 2022. Se basa en la tecnología de baterías de 18 V de Bosch. Las baterías y los cargadores de esta alianza son totalmente compatibles con todas las herramientas y máquinas AMPShare de los socios de la alianza, así como con las herramientas a batería de 18 V de Bosch Professional. En el futuro, todas las herramientas a batería de ROTHENBERGER también estarán disponibles con interfaz AMPShare.

ROGRIP M

Tenaza de canal de ajuste rápido.

Sujeción y agarre de tubos de hasta Ø 2".

Ventajas de la aplicación

- Hasta un 30 % más de capacidad de agarre: hasta 1.1/4" con la ROGRIP 7" y hasta 2" con la ROGRIP 10".
- Dos tamaños de tenazas que cubren el mismo rango de capacidad que las tenazas de 7", 10" y 12" de la competencia.
- Agarre seguro: la geometría de los dientes y los 3 puntos de contacto con el tubo evitan que este se deslice.
- Diseño Curve-Shaped ROTHENBERGER: forma curva ergonómica que facilita el agarre de tubos de mayor tamaño.
- Doble tratamiento térmico en las bocas: mayor resistencia y mejor agarre en cualquier superficie.

Disponible con mango plastificado 1K o con mango bimaterial antideslizante 2K

P.V.R Tarifa: 31,45 €
PROMO
30,00 €
No. 1000002699



Mango 1K

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROGRIP M, 7", 1K	1000002697	24,45 €	24,00 €
ROGRIP M 7" 2K	1000002698	26,45 €	26,00 €
ROGRIP M, 10", 1K	1000002699	31,45 €	30,00 €
ROGRIP M 10" 2K	1000002700	32,45 €	32,00 €

ROGRIP F

Tenaza de canal de ajuste rápido con botón de bloqueo.

Sujeción y agarre de tubos de hasta Ø 2".

Ventajas de la aplicación

- Hasta un 30 % más de capacidad de agarre: hasta 1.1/4" con la ROGRIP 7" y hasta 2" con la ROGRIP 10".
- Dos tamaños de tenazas que cubren el mismo rango de capacidad que las tenazas de 7", 10" y 12" de la competencia.
- Agarre seguro: la geometría de los dientes y los 3 puntos de contacto con el tubo evitan que este se deslice.
- Diseño Curve-Shaped ROTHENBERGER: forma curva ergonómica que facilita el agarre de tubos de mayor tamaño.
- Doble tratamiento térmico en las bocas: mayor resistencia y mejor agarre en cualquier superficie.

Disponible con mango plastificado 1K o con mango bimaterial antideslizante 2K

P.V.R Tarifa: 34,95 €
PROMO
34,00 €
No. 1000002704



Mango 2K

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROGRIP F, 7", 1K	1000002701	30,95 €	30,00 €
ROGRIP F 7" 2K	1000002702	32,45 €	32,00 €
ROGRIP F, 10", 1K	1000002704	34,95 €	34,00 €
ROGRIP F 10" 2K	1000002705	36,45 €	36,00 €

ROGRIP XL

Tenaza de ajuste rápido de gran capacidad.

Sujeción y agarre de tubos de hasta Ø 3.1/2".

Ventajas de la aplicación

- Tenaza ROGRIP XL - 16" para tubos de hasta Ø 3.1/2".
- Agarre seguro: la geometría de los dientes y los 3 puntos de contacto con el tubo evitan que este se deslice.
- Diseño Curve-Shaped ROTHENBERGER: forma curva ergonómica que facilita el agarre de tubos de mayor tamaño.
- Mangos amplios para una mayor comodidad y una mejor transmisión de fuerza.
- 14 posiciones de ajuste que permiten sujetar una amplia variedad de diámetros y formas.

ROGRIP XL: 3 puntos de contacto que se sitúan más allá del eje central del tubo para una sujeción perfecta.



Tenaza convencional: 2 puntos de contacto situados por detrás de la línea central del tubo.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/rothenberger-es

Doble tratamiento térmico en las bocas, más resistentes

soportan cargas extremas

Gran capacidad de agarre, hasta Ø 3.1/2".
Sujeción segura

Gran apertura

Sujeción segura de tubos hasta Ø 3.1/2"

Patentado

Diseño Curve-Shaped ROTHENBERGER

forma curva ergonómica que facilita el agarre de tubos de mayor tamaño

14 posiciones de ajuste

Usos variables, estabilidad lateral y gran resistencia

Mangos anchos

Mayor comodidad y mejor transmisión de la fuerza

Mangos de plástico antideslizantes

Alta fiabilidad de agarre



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROGRIP XL - 16", Ø 3.1/2"	1000000328	83,95 €	82,00 €

Llaves ALUDUR

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 8" en los trabajos más exigentes. Hasta un 40 % más ligeras que las llaves HEAVY DUTY gracias a su fabricación en aleación de aluminio de alta resistencia.

ROTHENBERGER DURAMANT
Protección anticorrosión resistente,
diseñado para una durabilidad extrema



ANTES: 91,45 €
PROMO
87,00 €
No. 70161



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
250 mm (10") - Ø 1.1/2"	70159	61,45 € 59,00 €
350 mm (14") - Ø 2"	70160	66,45 € 64,00 €
450 mm (18") - Ø 2.1/2"	70161	91,45 € 87,00 €
600 mm (24") - Ø 3"	70162	160,95 € 155,00 €

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
900 mm (36") - Ø 5"	70163	315,45 € 306,00 €
1.200 mm (48") - Ø 6"	70168	640,95 € 622,00 €
1.500 mm (60") - Ø 8"	70169	815,45 € 793,00 €

Llaves HEAVY DUTY

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 8" en los trabajos más exigentes.

ROTHENBERGER DURAMANT
Protección anticorrosión resistente,
diseñado para una durabilidad extrema



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
160 mm (6") - Ø 3/4"	70148	26,45 € 26,00 €
200 mm (8") - Ø 1"	70150	39,95 € 39,00 €
250 mm (10") - Ø 1.1/2"	70151	53,45 € 52,00 €
300 mm (12") - Ø 2"	70152	59,45 € 58,00 €
350 mm (14") - Ø 2"	70153	71,45 € 70,00 €

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
450 mm (18") - Ø 2.1/2"	70154	95,45 € 94,00 €
600 mm (24") - Ø 3"	70155	149,95 € 147,00 €
900 mm (36") - Ø 5"	70156	329,45 € 323,00 €
1200 mm (48") - Ø 6"	70157	563,45 € 552,00 €
1500 mm (60") - Ø 8"	70158	767,95 € 753,00 €

Llave Sueca 45°

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 2".

Acero al cromo-vanadio, forjado templado con mango reforzado y mordazas pulidas con tamaño adecuado para esquinas.



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
250 mm (10") - Ø 1/2"	070131X	41,45 € 41,00 €
300 mm (12") - Ø 1"	070132X	49,45 € 48,00 €
540 mm (20") - Ø 2"	070134X	102,95 € 101,00 €

Llave Sueca 45° SUPER S

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 3".

Acero al cromo-vanadio, forjado templado con mango reforzado y mordazas pulidas con tamaño adecuado para esquinas.



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
250 mm (10") - Ø 1/2"	070121X	48,95 € 48,00 €
300 mm (12") - Ø 1"	070122X	56,95 € 56,00 €
420 mm (16") - Ø 1.1/2"	070123X	78,95 € 77,00 €
540 mm (20") - Ø 2"	070124X	121,95 € 120,00 €

Llave Sueca 90°

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 2".

Acero al cromo-vanadio, forjado templado con mango reforzado y mordazas pulidas con tamaño adecuado para esquinas.



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
300 mm (12") - Ø 1"	070110X	51,95 € 51,00 €
420 mm (16") - Ø 1.1/2"	070111X	70,95 € 70,00 €
540 mm (20") - Ø 2"	070112X	103,95 € 102,00 €

Llave ajustable de gran apertura

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 1.1/2".

Fabricada en acero al cromo-vanadio
Mordazas paralelas, garantizan un agarre perfecto
Guía de escala métrica en las mordazas para un fácil ajuste previo y calibrado de tuercas, pernos, tubos, etc.
En apertura máxima, la guía de mordazas no sobresale.



ANTES: 49,95 €
PROMO:
46,00 €
No. 1500001510

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
176 mm (6") - Ø 3/4 (1.3/8")	1500001509	42,95 € 41,00 €
216 mm (8") - Ø 3/4 (1.1/2")	1500001510	49,95 € 46,00 €

Tenaza de canal SPK

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 1.1/2".

Indicadas para lugares de difícil acceso gracias a sus bocas largas y delgadas, adecuadas para esquinas.

DIN
-Norm



ANTES: 20,95 €
PROMO:
20,00 €
No. 70528



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
175 mm (7") - Ø 1"	70527	19,45 €	19,00 €
250 mm (10") - Ø 1.1/4"	70528	20,95 €	20,00 €
300 mm (12") - Ø 1.1/2"	70529	30,95 €	30,00 €

Tenaza de canal SPK

Para el agarre seguro de tubos hasta Ø 1.1/2".

Indicadas para lugares de difícil acceso gracias a sus bocas largas y delgadas, adecuadas para esquinas. Con mangos plastificados.



ANTES: 33,45 €
PROMO:
33,00 €
No. 70523



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
175 mm (7") - Ø 1"	70521	19,45 €	19,00 €
250 mm (10") - Ø 1.1/4"	70522	21,95 €	21,00 €
300 mm (12") - Ø 1.1/2"	70523	33,45 €	33,00 €

Mordazas lisas y paralelas

Para un agarre de superficies delicadas sin dañarlas.

Protectores de plástico, evitan dañar las superficies

Escala de medidas

Ajuste rápido del tamaño de la tuerca hasta 55 mm

Tenaza con ajuste rápido con una sola mano

NOVEDAD

Disponibles con 2 mangos

Agarre optimizado con el mango bimaternal 2K



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



Tenazas ROFAST

Herramienta profesional que combina una llave ajustable en una tenaza. Indicada para atornillar, doblar, agarrar y apretar.

Permite el agarre de superficies pulidas sin dañarlas.

Ventajas de la aplicación

- No daña las superficies gracias a sus mordazas lisas y paralelas.
- Ajuste rápido: regulación rápida para un trabajo versátil.
- Disponible con mango plastificado 1K o con mango bimaternal antideslizante 2K.
- Incluye 3 pares de protectores de plástico para las mordazas, evita el marcado de los tubos y accesorios con superficies delicadas.

Escala para el preajuste del tamaño: ahorra tiempo.

Manejo con una sola mano que permite ajustar rápidamente apertura de las bocas



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROFAST 1K- 7" - Ø 40 mm + 3 pares protectores	1000004325	68,95 €	65,00 €
ROFAST 2K- 7" - Ø 40 mm + 3 pares protectores	1000004710	71,45 €	68,00 €
ROFAST 1K- 10" - Ø 55 mm + 3 pares protectores	1000004802	87,45 €	81,00 €
ROFAST 2K- 10" - Ø 55 mm + 3 pares protectores	1000004810	89,45 €	83,00 €

RO-QUICK

Llave de válvula excéntricas y estándares

Ideal para instalar válvulas excéntricas y estándar en bañeras, lavabos y fregaderos.

Sin dañar superficies cromadas

No. 70414



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
RO-QUICK llave de válvula	70414	103,45 €	101,00 €
Set RO-QUICK llave de válvula + adaptador	70439	116,95 €	115,00 €

Llave de correa EASYGRIP

Llave de correa para tubos de plástico de Ø 20 - 160 mm (3/4 - 6")

El mango con apoyo centrado prismático para el tubo, sujeta con firmeza los tubos de plástico, lo que permite aplicar fuerza en cualquier dirección.

Correa especial de nylon antideslizante, agarre seguro.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
EASYGRIP Ø 20-160 mm (3/4 - 6")	55075	149,95 €	147,00 €

Llave de lavabo

Acero especial cromo-vanadio forjado muy resistente.

Para aflojar tuercas en lugares de difícil acceso.



Ventajas de la aplicación

- Óptima transmisión de fuerza gracias a su mango en T.
- Fijación giratoria que permite una rotación hacia izquierda o derecha.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
10-32 mm (3/8 - 1.1/4")	70228	62,45 €	61,00 €

Juego de destornilladores EUROLINE

Hoja fabricada en acero al cromo-vanadio, lo que le confiere un alto par de apriete y una gran dureza, y presenta un acabado cromado mate. Su punta endurecida y pulida garantiza una gran durabilidad y una transmisión fiable de la fuerza. Se adapta con precisión a la cabeza del tornillo y ofrece una larga vida útil. Mango fabricado en plástico de alta calidad, de fácil agarre gracias a su diseño ergonómico.



Incluye:

- 3,5x75 / 4x100 / 5,5x125 / 6,5x150
- PH 1x100 / 2x125



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
EUROLINE set PH	73570	29,45 €	29,00 €

Llaves de radiadores

Para el montaje y desmontaje de válvulas de radiador, racores de retorno y alargadores cortos de grifos.

Llave de carraca 1/2".

Cuadradillo 5/16"-11/32"-3/8"-1/2"-3/4".

Cubre todas las medidas de válvulas en una sola herramienta

NOVEDAD



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Llave de carraca + cuadradillo	73284	76,45 €	75,00 €
Cuadradillo	100005392	36,45 €	36,00 €

Set llaves Sueca 45° SUPER S

Para trabajos de instalación y montaje.



No. 070130X No. 070137X



ROTHENBERGER DURAMANT
Protección anticorrosión resistente
Diseñado para una durabilidad extrema

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Set 3 llaves Sueca 45° SUPER S 1" + 1.1/2" + 2"	070130X	168,95 €	166,00 €
Set 3 llaves Sueca 45° SUPER S 1" + 1.1/2" + 2" + tenaza canal 10"	070137X	182,45 €	179,00 €

Set herramientas de mano, 18 piezas

Set de herramientas de mano en maleta ROCASE para trabajos habituales de instalación en el sector de la climatización.

Diseñado para instalaciones profesionales de climatización, este set ofrece una amplia selección de herramientas para realizar trabajos precisos y fiables.

Incluye: cortatubos 35 DURAMANT, ROCUT TC 42, ROGRIIP M 7"-1K, ROGRIIP M 10"-1K, ROGRIIP XL, llave sueca 1", juego de llaves de radiadores con llave de carraca y cuadradillo, llave ajustable de 8", juego de destornilladores EUROLINE, nivel de burbuja estándar de 430 mm y cinta métrica ROMATIC maleta ROCASE con bandolera.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Set herramientas. 18 piezas	1000001955	585,95 €	574,00 €



ROCASE

Cortatubos TUBE CUTTER 35 PRO

Cortatubos telescópico profesional de ajuste rápido para cortes precisos en tubos de Ø 6-35 mm (1/4"-1.3/8").

Ventajas de la aplicación

- Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas, inoxidable y multicapa según la cuchilla.
- Ajuste rápido de los diámetros, gracias al giro suave del pomo.
- Cuchilla de repuesto en el pomo.
- Permite realizar cortes cerca del abocinado.
- Cuchilla escariadora interna retráctil

Datos técnicos

Rango de aplicación	Ø 6-35 mm (1/4-1.1/2")
Material	DURAMAG magnesio
Profundidad de corte	2,5 mm para Cu-Al

Cuerpo con revestimiento DURAMANT: acabado robusto y resistente.

¡Cuerpo 100% de magnesio, máxima ligereza garantizada!

Dos rodillos con alojamientos para tubos abocinados

Cortes cerca del abocinado.

Guía telescópica

de avance rápido y gran precisión

Alojamiento para cuchilla de repuesto

¡Siempre a mano!

Siempre disponible para su uso

Cuchilla escariadora retráctil y giratoria incorporada en el cuerpo del cortatubos.


ANTES: 54,95 €
PROMO:

51,00 €

No. 70027

Giro fácil del pomo de ajuste

Ajuste rápido de la zona de trabajo



Radio de trabajo constante y ajustado de 123 mm

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER 35 PRO	70027	54,95 €	51,00 €
5 cuchillas Cu-Al	070017D	25,45 €	24,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 42 XL

Cortatubos para el corte preciso de tubos Ø 6-42 mm (1/4-1.5/8").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, de acero con paredes finas de 0,5 a 1,2 mm.

Ventajas de la aplicación

- Amplia superficie de apoyo del tubo para una mayor fijación.
- Cuchilla inoxidable, de gran efectividad en el corte.
- Ajuste rápido al diámetro del tubo girando suavemente el pomo.
- Cuchilla de repuesto en el alojamiento del pomo.
- Escariador giratorio y retráctil en el interior del cuerpo.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER 42 XL	1000001748	92,45 €	91,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 50

Cortatubos para cobre de Ø 12 - 50 mm (1/2 - 2").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

Ventajas de la aplicación

- Dos rodillos con alojamientos para tubos abocinado.
- Cuchilla de repuesto en el alojamiento del pomo.
- Escariador de tubos retráctil en el interior del cuerpo.
- Profundidad de corte: 1,2 mm.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER 50 12-50 mm (1/2 - 2")	70065	36,95 €	36,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 30 PRO

Cortatubos para cobre de Ø 3 - 30 mm (1/8 - 1-1/4").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.




Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER 30 PRO	71019	22,95 €	22,00 €


Cortatubos MINICUT I/II PRO

Cortatubos para cobre de Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.



No. 70401



No. 70402

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
MINICUT I PRO 3-16 mm (1/8 - 5/8")	70401	18,95 €	18,00 €
MINICUT II PRO 6-22 mm (1/4 - 7/8")	70402	20,45 €	20,00 €
5 cuchillas Cu-Al	070017D	25,45 €	24,00 €

Cortatubos MINI MAX

Cortatubos para cobre de Ø 3 - 28 mm (1/8 - 1-1/8").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas. Diseño ergonómico del cuerpo y del pomo, con una superficie de apoyo para la mano durante el giro.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
MINI MAX 3-28 mm (1/8 - 1-1/8")	70015	25,45 €	25,00 €
5 cuchillas Cu-Al	070017D	25,45 €	24,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER 42 PRO INOX

Cortatubos para el corte de precisión de tuberías acero inoxidable Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1-5/8").



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER 42 Pro, Inox, 6-42mm	70070	79,45 €	78,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER automático

Cortatubos telescópico Ø 6 - 67 mm (1/4 - 2-5/8").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas y tuberías de drenaje con aislamiento acústico.




Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TUBE CUTTER automático	70030	146,45 €	144,00 €

Cortatubos MINICUT 2000

Cortatubos para cobre de Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8").

Para cortes precisos de tubos de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas. Diseño ergonómico del cuerpo y del pomo, con una superficie de apoyo para la mano al girar.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
MINICUT 2000 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")	70105	19,95 €	19,00 €
5 cuchillas Cu-Al	070017D	25,45 €	24,00 €

TUBE CUTTER SUPER 1.1/4" / SUPER 2"

Cortatubos SUPER 1.1/4" para tubos Ø 10-42 mm (3/8-1-1/4") y SUPER 2" para tubos Ø 10-60 mm (3/8-2") acero y acero inoxidable.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPER 10-42 mm (1/4 - 1-1/4")	70040	142,45 €	140,00 €
SUPER 10-60 mm (1/4 - 2")	70045	169,45 €	166,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER INOX

Cortatubos telescópico para el corte preciso de tubos de acero inoxidable Ø 6 - 60 mm (1/4 - 2-3/8").



12 rodamientos

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
6-60 mm (1/4 - 2-3/8")	70340	183,45 €	172,00 €

Cortatubos TUBE CUTTER CSST

Cortatubos para tubos Ø 8-42 mm (5/16-1.5/8").

Para cortes precisos de tubos de corrugados inoxidable con pared fina hasta 0,2 mm.



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
8-42mm (5/16 - 1.5/8")	1000001747	92,45 € 91,00 €



Cortatubos TUBE CUTTER PL Automático

Cortatubos telescópico para tubos de PP, PE, PEX, PB, PVDF y tuberías de drenaje con aislamiento acústico Ø 6-168 mm (1/4-6.5/8").



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
6-67 mm (1/4 - 2.5/8")	70031	151,95 € 144,00 €
50-125 mm (2 - 5")	70032	261,45 € 246,00 €
110-168 mm (4 - 6.5/8")	70033	334,95 € 314,00 €



Cortatubos ROCUT Plastic Pro

Para cortes de precisión en tuberías de PP, PE y PVC con un grosor de pared hasta 3,5 mm. Cortes en ángulo recto, rápidos y con solo unas pocas vueltas.



2 diámetros de corte en una sola herramienta: ¡2 en 1!

Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT Plastic Pro 15-22 mm	1000003051	25,95 € 25,00 €
ROCUT Plastic Pro 32-40 mm	1000003052	41,95 € 41,00 €
ROCUT Plastic Pro 40-50 mm	1000003106	51,95 € 51,00 €



Patentado
Dos diámetros de corte

en una herramienta



Apertura con bisagra

Fácil colocación en la tubería

Compartimento para cuchilla de repuesto

Práctico almacenamiento para hojas de corte de repuesto

Cuchilla de corte

Cuchilla posicionada para garantizar un corte recto

Tijera ROCUT TC 32

Tijera para cortar tubos PP-, PE-, PEX-, PB- y PVDF de diámetros Ø 0-32 mm (0-1.1/4").



Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT TC 32, 0-32 mm (0-1.1/4")	52040	61,95 € 61,00 €

Tijera ROCUT TC 42 Profesional

Tijera para el corte de los tubos de plástico más comunes y multicapa de diámetros Ø 0-42 mm (0-1.5/8").



ANTES: 79,45 €
PROMO:
76,00 €
No. 52000

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT TC 42, 0-42mm	52000	79,45 € 76,00 €

Tijeras ROCUT TC Professional

Tijeras para tubos de plástico de hasta Ø 75 mm (3").

Tijeras manuales para tubos de plástico, para cortar tubos de PP, PE, PEX, PB y PVDF.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
0-50 mm (0 - 2")	52010	113,45 € 108,00 €
0-63 mm (0 - 2.1/2")	52030	164,95 € 156,00 €
0-75 mm (0 - 3")	52015	275,45 € 270,00 €



No. 52010



No. 52030



No. 52015



Tijera ROCUT 26 MSR

Tijera para el corte de tubos de plástico y multicapa de Ø 0-26 mm (0-1").

Ventajas de la aplicación

- Especialmente indicada para cortar tubos compuestos multicapa con núcleo de aluminio, también puede cortar todos los tubos de plástico más comunes de hasta diámetros Ø 26 mm.
- La cuchilla de acero curvada permite un corte exacto a 90° y minimiza la deformación del tubo.
- Amplio apoyo del tubo: evita que el tubo se incline y permite un corte preciso y recto.
- Mango engomado: para un agarre seguro sin deslizamiento de la mano durante el trabajo.
- Cierre de seguridad: los mangos de la tijera se pueden bloquear para el transporte después de su uso

Cuchilla

La cuchilla puede reemplazarse en unos sencillos pasos

Geometría de la cuchilla

Garantiza un corte recto y reduce el tiempo de trabajo posterior

Apoyo ancho para tubo

Fija el tubo para poder realizar un corte recto




Más información y más videos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



Datos técnicos

Rango de trabajo	Ø 0-26 mm
Aplicación	PP, PE, PEX, PB, PVDF, MSR

Cortes precisos y rectos



Cuchilla en acero inoxidable curvada



Mango engomado

Agarre seguro

Carcasa de aluminio

Material duradero y robusto que garantiza una larga vida útil

Cierre de seguridad

Permite el bloqueo de la tijera para un transporte seguro

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")	1000004324	66,45 €	62,00 €

Tijera ROCUT 42 TWIN CUT

Tijera para el corte de tubos de plástico PP, PE, PEX, PB, PVDF y multicapa de diámetros Ø 0-42 mm (0-1.5/8"). Cortes rápidos, de forma limpia y recta, y con aún menos esfuerzo, todo tipo de tubos de plástico habituales.



Ventajas de la aplicación

- Dos funciones en una tijera:
 - Corte directo: los tubos se cortan hasta un 80 % más rápido.
 - Función de carraca: cambio automático cuando la sección del tubo es demasiado grande o gruesa.
- El ajuste rápido del tubo permite un ahorro del tiempo en el corte.
- Mango engomado: para un agarre seguro sin deslizamiento de la mano durante el trabajo.
- Abertura automática controlada de la cuchilla, con sólo pulsar un botón.
- Cierre de seguridad: permite el bloqueo de la tijera para un transporte seguro.

Patentado

Mecanismo innovador

La cizalla cambia automáticamente de la función de corte directo a la de corte de carraca

Cuchilla reemplazable en forma de V, recubierta de PTFE:

reduce el esfuerzo de corte hasta un 20 %



Más información y más videos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



Datos técnicos

Rango de trabajo corte directo	Ø 0-26 mm
Rango de trabajo corte carraca	Ø 20-42 mm
Aplicación	PP, PE, PEX, PB, PVDF

Corte potente con la función de carraca.



Con la función de corte directo, los tubos se cortan un 80 % más rápido.



Mango engomado

Agarre seguro

Botón para apertura automática

Ajuste cómodo tanto para diestros como para zurdos

Soporte para tubos de dos etapas

Para tubos de 0 a 20 y de 20 a 42 mm. Menor esfuerzo de corte, menor deformación

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
0-42 mm (0 - 1.5/8")	1000003011	108,95 €	104,00 €

ROCALIBER

Herramienta manual de calibrado y escariado con rango de trabajo Ø 16-63 mm, indicada para calibrar y escariar con precisión y eficacia.

ROCALIBER L: abarca los diámetros de tubería más importantes en el rango de aplicación 40x3,5/50x4/63x4,5 mm.

ROCALIBER S: cubre los diámetros de tubo más importantes en el rango de aplicación 16x2/20x2/26x3 (25x2,5)/32x3 mm.

Ventajas de la aplicación

- RO-Ratchet, mango con carraca. Mango ergonómico y con forma de T. Manejo fácil y sin esfuerzo. Herramienta fiable.
- Cobertura de casi el 100 % de los diámetros de tuberías de plástico más habituales (UE) con ambos modelos ROCALIBER S & L.
- Superficies con tratamiento especial que proporcionan gran precisión y fiabilidad en el proceso de calibrado y escariado.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCALIBER S	1000004482	72,45 €	59,00 €
ROCALIBER L	1000004583	183,45 €	172,00 €



Set ROCUT 110

Herramienta de corte, biselado y escariado. Corta en ángulo recto 90° y biselado (15°) tubos Ø 32 - 110 mm.

Indicado para tuberías de PVC, PE, PP, PEX, PB y PVDF de paredes finas o gruesas, así como a desagües con aislamiento acústico. Máxima precisión en una única operación.



Incluye: ROCUT 110, escariador interno, 2 juegos de sujeción de 50 y 75 mm, pieza de transmisión con copiador automático e insertos de cuchilla de carburo de tungsteno de 7,5 mm en maleta ROCASE 4414.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT 110 Set 50, 75, 110 mm (2 - 4")	55035	479,95 €	470,00 €

Set ROCUT 160

Herramienta de corte, biselado y escariado. Corta en ángulo recto 90° y biselado (15°) tubos Ø 110 - 160 mm.

Indicado para tuberías de PVC, PE, PP, PEX, PB y PVDF de paredes finas o gruesas, así como a desagües con aislamiento acústico. Máxima precisión en una única operación.



Incluye: ROCUT 160, escariador interno, 2 juegos de sujeción, pieza de transmisión con copiador automático y, plaquita de corte de carburo de tungsteno de 12,5 mm en maleta ROCASE 4414.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCUT 160 Set 110, 125, 160 mm (4 - 6")	55063	640,95 €	628,00 €

Escariadores universales interno/externo

Para tubos de cobre, acero y acero inoxidable, con hoja de corte pulida de acero especial endurecido, funcionamiento suave.

Ahorro de tiempo: El desbarbado interior y exterior le permite trabajar de forma más eficiente al instalar tuberías. Menos esfuerzo: El diseño ergonómico garantiza un desbarbado preciso y sin rebabas.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Cu, MPL, 4-36 mm (1/8-1.3/8")	11006	18,45 €	18,00 €
Cu-INOX, 6-35 mm (1/4-1.3/8")	1500000237	79,45 €	78,00 €
Cu-INOX, 10-54 mm (3/8-2")	1500000236	114,45 €	108,00 €

Adaptadores para escariadores

Adaptador para uso con escariadores universales interno y externos con atornillador o taladro electroportátil.



Eje de transmisión

Para escariado con atornillador o taladro electroportátil

**El mejor escariado a baja velocidad
Máximo 800 r.p.m.**

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Adaptador para escariador 1500000237	11044	78,95 €	77,00 €
Adaptador para escariador 1500000236	11045	107,95 €	102,00 €

PIPECUT MINI

Sistema de corte a batería CAS que permite un corte limpio, rápido y preciso en diferentes diámetros, materiales y perfiles.

Para nuevas instalaciones y mantenimiento en el sector de la climatización y la industria.



Ventajas de la aplicación

- Indicada para el corte de tubos, varilla roscada, paneles, chapa de acero, aluminio o inox y perfiles de montaje hasta 42 mm. Corta tubos de plástico, acero, hierro o acero inoxidable hasta Ø 110 mm.
- Los perfiles de aluminio o las varillas roscadas se pueden cortar de forma rápida y sencilla.
- Transformable en sierra circular, sierra de incisión o ingletadora.
- Hojas de sierra de alta calidad.
- Motor sin escobilla.
- Compatible con el sistema de baterías y cargadores CAS.

Datos técnicos

Rango de aplicación	0 - 110 mm (0 - 4")
Sistema de batería	CAS
Velocidad en vacío (min-max)	0 - 4.150 rpm
Profundidad de corte	45 mm
Aplicación	Cobre, MLP, acero, hierro fundido



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



Transforma la sierra PIPECUT mini en una sierra circular, sierra de incisión o ingletadora.



Incluye:
PIPECUT MINI, riel de corte transversal, batería RO BP18/4 de 4,0 Ah y 18 V y cargador RO BC14/36 en maleta RO CASE 6427.

Modelo

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
PIPECUT MINI	1000003165	1.678,95 €	1.645,00 €

Expandidor ROLOCK Power Torque

Para expandir, reducir y calibrar tubos blandos y semiduros Ø 8 - 42 mm (5/16 - 1.3/4"), y producir manguitos.

Para instalar tubos sin accesorios en sistemas sanitarios, de calefacción, gas, refrigeración y aire acondicionado.

Patentado

Ajuste sin herramientas del diámetro de expandido y separación capilar

¡Con sistema de cambio rápido! Compatible con el sistema de tornillos existente

Brazos de palanca largos

Reduce el esfuerzo necesario

Expandido

Hasta un 50 % de reducción en mano de obra, materiales de soldadura, uniones y energía

Segmentos extra largos

Conexión de tubos fiable, conforme a las normas DVGW

Cuerpo de aluminio forjado de alto rendimiento

Ligero, manejo óptimo



Mangos ergonómicos

No se resbala, no aprisiona los dedos

Sistema Twist & Lock diseñado para cambiar los cabezales de forma rápida y sencilla



Adaptador cabezas expansores tipo S

Modelo

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Adaptador tipo S sin cabeza expandidora, 22-67 mm, (1-2.1/2")	11007	280,95 €	275,00 €

Modelo

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Expandidor ROLOCK Power Torque Set 10-12-16-22-28 mm	12505	737,95 €	723,00 €
Expandidor ROLOCK Power Torque Set 12-14-16-18-22 mm	12509	737,95 €	723,00 €

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Corte/Expandido

13

ROFLARE REVOLVER

Para realizar abocardados simples precisos de 45° en tubos de cobre blando de Ø 6 - 18 mm (1/4 - 3/4").




Tope de profundidad automático: posicionamiento perfecto del tubo en el cono de abocardado.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Métrica, 6-8-10-12-16-18 mm	1000000222	312,95 €	307,00 €
Imperial, 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4"	1000000223	311,95 €	302,00 €

Abocinador excéntrico

Para realizar abocardados simples precisos de 45° en tubos de cobre blando de Ø 6 - 18 mm (1/8 - 3/4").



E-contour single flare

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Set imperial, 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4"	222402	253,95 €	225,00 €

ROBEND 4000 E

Curvadora electroportátil a batería robusta y potente para curvado en frío de hasta 180°, Ø 12-35 mm (1/2"-1.3/8").

Aplicación universal en instalaciones sanitarias y de calefacción, sistemas de refrigeración y aire acondicionado, así como en sistemas industriales y producción en serie.

Adecuado para tubos de:

Cobre (duro, semiduro y blando DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12 - 35 mm, (1/2-1,3/8").

Cobre y acero de precisión (recubierto): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1,1/8").

Acero de precisión (blando DIN 10305-1 / 10305-2/ 10305-3): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1,1/8").

Acero roscado (DIN 10255): Ø 1/2", 3/4"

Acero inoxidable sin soldadura (GW 541): Ø 12 - 28 mm, (1/2-1,1/8").



Ventajas de la aplicación

- Aplicación universal: curvas en U, contracurvas, curvas de cuello de cisne y curvas de conexión posibles en todos los niveles.
- Forma compacta permite trabajar en altura o en espacios reducidos y sobre trípode (incluido).
- Gran reducción de esfuerzo gracias a sus engranajes con 7 ejes paralelos.

Datos técnicos

Potencia	1.010 W
Alimentación	18V - batería AMPShare

Preajuste del ángulo 0° a 180°

fácil, sin herramientas

Apagado automático cuando se alcanza el ángulo de curvado preestablecido

Posibilidad de producción rápida por lotes

Base estable

Para trabajar en un banco de trabajo

Transmisión de siete velocidades

Transmisión potente de energía, incluso con grandes diámetros de tubo.

Cómoda asa de agarre

facilita su transporte

Patín especial ROLUB

Curvado sin deformación gracias a la baja fricción en el deslizamiento.

Motor sin escobillas.

Para un funcionamiento sin desgaste y una vida útil más larga

Palanca para marcha de avance y retroceso rápido.

Para trabajos rápidos.



Batería 18V.

Hasta 60 curvados (tubo Cu 8 x 1,5 mm) con una sola batería.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Incluyen: ROBEND 4000 E set AMPShare, hormas y patines de las medidas correspondientes, trípode, extensión de trípode, batería y cargador en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROBEND 4000 E set AMPShare, 15-18-22-28mm, batería 4.0 Ah y cargador	1000004191	2.356,95 €	2.284,00 €
ROBEND 4000 E set AMPShare, 12-14-16-18-22-28mm, batería 4.0 Ah y cargador	1000004192	2.618,45 €	2.566,00 €
ROBEND 4000 E set AMPShare, 1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8", batería 4.0 Ah y cargador	1000004193	2.490,45 €	2.420,00 €

ROBEND 4000

Curvadora electroportátil a batería robusta y potente para curvado en frío de hasta 180°, Ø 12-35 mm (1/2-1.3/8").

Aplicación universal en instalaciones sanitarias y de calefacción, sistemas de refrigeración y aire acondicionado, así como en sistemas industriales y producción en serie.

Adecuado para tubos de:

Cobre (duro, semiduro y blando DIN EN 1057, 12735-1, 13348): Ø 12-35 mm, (1/2-1.3/8").

Cobre y acero de precisión (revestido): Ø 12-28 mm, (1/2-1.1/8").

Acero de precisión (blando DIN 2391 / 2393 / 2394): Ø 12-28 mm, (1/2-1.1/8").

Acero roscado (DIN 2440 / 2441): Ø 1/2", 3/4".

Acero inoxidable sin costuras (GW 541): Ø 12-28 mm, (1/2-1.1/8").



Motor de alto rendimiento de 1.010 W

Ideal para un funcionamiento continuo

Pre-ajuste del ángulo de curvado sin necesidad de herramienta.

Curvado rápido y preciso

Patín especial ROLUB

Curvado sin deformación gracias a la baja fricción en el deslizamiento

Apagado automático cuando se alcanza el ángulo de curvado preestablecido

Posibilidad de producción rápida por lotes

Hormas de aluminio fundido

con indicador de grados de curvatura



Ventajas de la aplicación

- Aplicación universal: curvas en U, contracurvas, curvas de cuello de cisne y curvas de conexión posibles en todos los niveles.
- Forma compacta permite trabajar en altura o en espacios reducidos y sobre trípode (incluido).
- Gran reducción de la transmisión gracias a sus engranajes con 7 ejes paralelos.

Datos técnicos

Potencia	1.010 W
Alimentación	230V

Incluyen: ROBEND 4000 E, hormas y patines de las medidas correspondientes en maleta ROCASE

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROBEND 4000 set 15-18-22 mm	1000001554	2.243,45 €	2.199,00 €
ROBEND 4000 set 15-18-22-28mm	1000001550	2.393,45 €	2.162,00 €
ROBEND 4000 set 12-15-18-22-28mm	1000001549	2.589,45 €	2.538,00 €
Horma + patín 4R Cu y Multicapa 32 mm (1.1/4")	1000001561	374,95 €	367,00 €
Horma + patín 4R Cu y Multicapa 35 mm (1.3/8")	1000001563	448,95 €	440,00 €

Trípode y extensión

NOVEDAD

El trípode asegura la estabilidad de la máquina durante el curvado, evitando movimientos o vuelcos. La extensión permite curvar en altura, posición más cómoda y ergonómica, reduciendo esfuerzos y riesgo de lesiones.

Para ROBEND 3000 / ROBEND 4000 E / ROBEND 4000



No. 1000005580

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Trípode + extensión	1000005580	49,95 €	49,00 €
Trípode	25748	141,45 €	139,00 €
Extensión, 480 mm	1000005331	51,45 €	50,00 €

Espray de curvado

Para un curvado de alta calidad, con resultados excelentes, en tubos de cobre y acero.

Ventajas de la aplicación

- Apto para aplicaciones de agua potable.
- Su viscosidad especial facilita el curvado incluso en tuberías exigentes de cobre y acero.



Accesorio imprescindible



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Espray 150 ml	25120	35,95 €	35,00 €

ROBULL tipo E

Para un curvado de precisión manual en frío de hasta 90° en tubos de acero al carbono para soldaduras y roscas: Ø 3/8"-2".

Sistema de curvado universal portátil, con un amplio campo de aplicación en fontanería, instalaciones sanitarias y de calefacción en obra, construcción de aparatos y calderería, y uso industrial. También sirve para alinear tubos.

Incluyen: ROBULL tipo E con placa única o doble, 2 pasadores, diábolo sin ajuste de grados, diábolo con ajuste de grados, horma de curvado estándar de 90° (3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"), aceite hidráulico 1 l en cofre de transporte de acero.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROBULL tipo E, placa única y radio corto, 3/8 - 2"	057966X	3.211,45 €		3.048,00 €
ROBULL tipo E, placa doble y radio corto, 3/8 - 2"	057961X	3.587,45 €		3.401,00 €



Pistones endurecidos, de cromo duro

Capacidad para grandes cargas

Trabajo eficaz

gracias a la bomba hidráulica con pistón de 150 kN y alta capacidad

Retorno automático del pistón una vez descargado

Funcionamiento fácil y sencillo

Curvatubos de precisión

para un curvado exacto

Trípode opcional (No. 58182)

Posición de trabajo comfortable

ROBULL type E con placa única

Curvatubos TUBE BENDER MAXI

Curva con precisión usando una sola mano hasta 90°, Ø 12 - 26 mm (3/8 - 7/8").

Para curvar cobre blando y aluminio, cobre revestido y acero de precisión, así como tubos multicapa (solo los sets MLP) y acero inoxidable blando.

Adecuado para tubos de:

Cobre (blando) y aluminio: Ø 10-22 mm (3/8"-7/8").

Cobre revestido: Ø 10-18 mm (3/8"-5/8").

Acero de precisión blando: Ø 10-22 mm (3/8"-7/8").

Tubo multicapa (MLP): Ø 14-26 mm (5/8"-7/8").

Ventajas de la aplicación

- Las hormas son fáciles de soltar y quitar.
- Las hormas pueden intercambiarse fácilmente.
- Resultados óptimos.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
TUBE BENDER MAXI unidad básica	766100016	266,95 €		262,00 €

Transporte seguro

El mango no se abre durante el transporte



Avance mecánico por carraca

Plegado rápido y preciso

Marco de curvado ajustable

que permite fabricar curvas en U, contracurvas, cuellos de cisne y codos de conexión en todos los niveles

Los sets TUBE BENDER MAX incluyen: TUBE BENDER MAX y placa diábolos con hormas según medidas en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Set, 12-14-16-18-22 mm	023021X	424,95 €		416,00 €
Set, 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	023022X	399,45 €		391,00 €

Curvatubos TUBE BENDER MAXI MSR

Herramienta de una mano para curvado de precisión de tubos multicapa (MLP) Ø 14-32 mm.

La herramienta de curvado universal aumenta la seguridad de las uniones al reducir el número de juntas.

Ventajas de la aplicación

- Ideal para lugares de difícil acceso.
- Las hormas se sueltan y colocan rápidamente.
- Las hormas son fáciles de cambiar.
- Ofrece resultados óptimo.
- Reduce la pérdida de presión en la instalación gracias al bajo encogimiento transversal, en comparación con las piezas prefabricadas.

Los sets TUBE BENDER MAXI MLP incluyen: unidad TUBE BENDER MAXI MLP, abrazaderas de soporte y hormas según medidas en maleta.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
TUBE BENDER MAXI MLP 14-16-18-20-26-32 mm	766110416	535,45 €		524,00 €

Palanca de liberación

Fácil y rápida colocación de las hormas



Palanca de avance suave

Ideal para uso en lugares de difícil acceso y con una sola mano

Marco de curvado ajustable

Es posible fabricar codos en U, codos inversos, codos de cuello de cisne y codos de conexión en todos los niveles

CFT Tecnología de Fuerza Constante

La CFT garantiza una fuerza axial de prensado constante durante todo el intervalo de prensado, un requisito muy importante para producir uniones prensadas estancas.




CFT garantiza:

- ROMAX NANO: varios niveles de fuerza de prensado (iJAW y 32 kN), sin limitación de ciclos de prensado / 2 años.
- ROMAX Compact III: 19 kN / 40.000 prensados / 2 años.
- ROMAX 4000: 32 kN / 40.000 prensados / 2 años.
- ROMAX AC ECO: 32 kN / 10.000 prensados / 2 años.

CFT Tecnología de fuerza constante.

Medida baja carga – UPONOR NW 75.

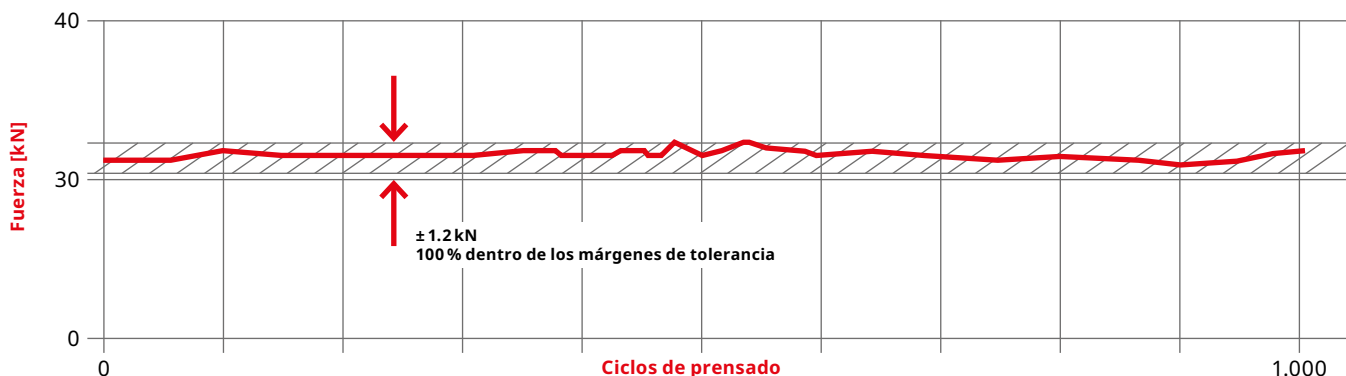

DURA LAZR TEC

Proceso especial de temple por láser.

Un paso crucial en la fabricación de nuestras mordazas es el temple láser de alta precisión. En un proceso totalmente automatizado y de última generación, sistemas robotizados manipulan cada componente mientras un potente láser de 4.000 W calienta selectivamente el material. Un control continuo del proceso garantiza una energía perfectamente dosificada y resultados óptimos.

A diferencia de los métodos convencionales, ROTHENBERGER endurece únicamente las zonas críticas

de presión. Las áreas restantes se mantienen dúctiles, evitando roturas incluso cuando se aplica la fuerza de forma incorrecta.

El resultado: mordazas de prensado con hasta un 100 % más de vida útil en comparación con las alternativas estándar.

El temple láser es clave para nuestra calidad, permitiendo a los instaladores de todo el mundo trabajar con mayor fiabilidad, eficiencia y seguridad.

Impulsado por la tecnología patentada de temple láser de ROTHENBERGER: DURA LAZR TEC.



Temple por láser parcial para superficies sometidas a mucho esfuerzo.

- Perfecta exactitud del contorno para alta precisión durante toda la vida útil.
- Aumento del 40 % en la dureza¹⁾.

Doble vida útil


El endurecimiento parcial por láser garantiza una utilización optimizada: las zonas de la mordaza sometidas a grandes cargas se endurecen específicamente y las restantes conservan su ductilidad para una correcta compensación de esfuerzos.

Alto grado de dureza.

- Las mordazas ROTHENBERGER funcionan con el más alto grado de dureza en las zonas sometidas a mucho esfuerzo.
- El desgaste se reduce al mínimo incluso en caso de mucha formación de rebaba durante la compresión.



Mordazas ROTHENBERGER antes del tratamiento de superficie



Más información y más vídeos, visita:

youtube.com/@rothenberger-es

Ajuste de la placa

Aumento de durabilidad en aprox. 45 %¹⁾

+ 40 %

DUREZA EN ÁREAS¹⁾
DE MAYOR ESFUERZO

+100%

DE PRENSADOS CON TEMPLE POR LÁSER¹⁾

Se ensayó la distribución de la dureza con la profundidad por el laboratorio de ensayos independiente del instituto público de ensayo de materiales Darmstadt



1) En comparación con los modelos anteriores

Más pequeña. Misma potencia.

¿Preparado para el futuro?

¡La ROMAX NANO redefine la tecnología de prensado!

Primera máquina de prensado híbrida: combina múltiples niveles de fuerza en una única solución revolucionaria. Incorpora el innovador sistema de mordazas NANO iJAW con ajuste automático de fuerza y una potencia máxima de 32 kN con mordazas estándar. La máquina prensa sin esfuerzo accesorios de hasta 110 mm (según el sistema).

Gracias a su concepto inteligente Smart Connectivity, la ROMAX NANO funciona de manera más fiable y eficiente que nunca. Más compacta, ligera y ágil que cualquier modelo anterior, la ROMAX NANO llega incluso a los espacios más estrechos sin comprometer el rendimiento. Con una fuerza de hasta 32 kN, fija un nuevo nivel de referencia al concentrar la potencia de una máquina grande en un diseño compacto y revolucionario.



Disponible para
iOS y Android

La aplicación ROTHENBERGER (disponible para iOS y Android) permite a los usuarios recuperar datos del NANO iJAWS para documentación y mantenimiento.



ROMAX NANO

Máquina de prensado a batería para accesorios de hasta 110 mm.
Pequeña, inteligente y ultraligera.

La ROMAX NANO es la primera prensa híbrida que combina dos fuerza de prensado (iJAW y 32 kN) en una sola máquina. Es compatible tanto con el sistema de mordazas NANO iJAWS como con las mordazas estándar, y permite prensar accesorios de hasta Ø 110 mm.

Ventajas de la aplicación

- Primera prensa híbrida del mercado (iJAW y 32 kN).
- La máquina de 32 kN más pequeña y ligera (solo 2,2 kg).
- Compatibilidad total con mordazas estándar (modo 32 kN).
- Conectividad inteligente: gestión mediante tecnología RFID App ROTHENBERGER.

Disponible en los sistemas de baterías independientes:
AMPSHare (tecnología Bosch) o CAS - Cordless Alliance System

Mordaza Nano-iJAWS (Inteligente)

Tamaño y peso optimizados con tecnología RFID: comunicación en tiempo real entre la máquina y la mordaza

Anillo LED

Control del estado de la máquina e iluminación del área de trabajo

Motor sin escobillas

Para un funcionamiento sin desgaste y una larga duración

Potente batería de 18 V

Trabajar sin cables en lugares donde no hay una toma de corriente fija



Adaptador para el uso de la ROMAX NANO con las mordazas estándar de 32 kN. Incluido en los sets.

Los sets de ROMAX NANO que incluyen batería 2.0 Ah CAS o AMPSHare y el cargador correspondiente.


Modelo

Sets ROMAX NANO sistema baterías AMPSHare		No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROMAX NANO con adaptador en maleta CONTRACTOR (sin batería ni cargador)		1000004825		1.604,95 €
ROMAX NANO con adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005483		1.730,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-U, 16-20-25mm y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005498		2.359,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-M, 15-22-28 y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005492		2.359,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-TH, 16-20-26mm y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005496		2.359,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-SV, 15-22-28 mm y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005494		2.359,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-RFz, 16-20-25mm y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005500		2.359,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW >B<MaxiPro, 1/4 - 5/8" y adaptador en maleta CONTRACTOR		1000005622		2.674,95 €
Sets ROMAX NANO sistema baterías CAS		No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROMAX NANO con adaptador en maleta ROCASE (sin batería ni cargador)		1000004824		1.499,95 €
ROMAX NANO con adaptador en maleta ROCASE		1000005042		1.625,95 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-U, 16-20-25 mm y adaptador en maleta ROCASE		1000005050		2.255,45 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-M, 15-22-28 y adaptador en maleta ROCASE		1000005044		2.255,45 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-TH, 16-20-26mm y adaptador en maleta ROCASE		1000005048		2.255,45 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-SV, 15-22-28 mm y adaptador en maleta ROCASE		1000005046		2.255,45 €
ROMAX NANO con mordazas iJAW-RFz, 16-20-25mm y adaptador en maleta ROCASE		1000005052		2.255,45 €
ROMAX NANO on mordazas iJAW >B<MaxiPro, 1/4 - 5/8" y adaptador en maleta ROCASE		1000005053		2.569,95 €



NOVEDAD

ROTHENBERGER
BONUS
POINTS

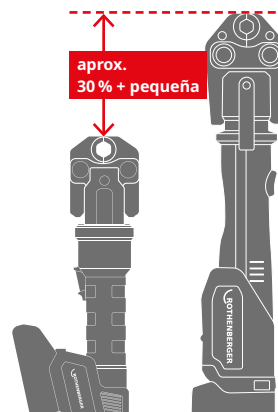

Soporte 2 en 1

Apto para mordazas NANO iJAW y mordazas estándar en un solo soporte

Patentada

Máquina de prensado híbrida

Combina dos niveles de fuerza de prensado (iJAW y 32 kN), ajuste automático de la fuerza de prensado según la mordaza insertada

Constant Force Technology (CFT)

Mantiene la fuerza de prensado constante al nivel requerido

EDirectDrive

Facilita la aplicación de diferentes potencias de prensado

Conectividad. App ROTHENBERGER

Permite generar informes semiautomatizados y acceder a estadísticas detalladas para un control total de la operación.



Más información y más videos, visita:


youtube.com/@rothenberger-es

Nuevo referente mundial

Nuestras innovadoras mordazas de prensado NANO iJAW marcan un nuevo referente a nivel mundial: no hay ninguna más ligera ni más inteligente.



Más información y más vídeos, visita: youtube.com/@rothenberger-es

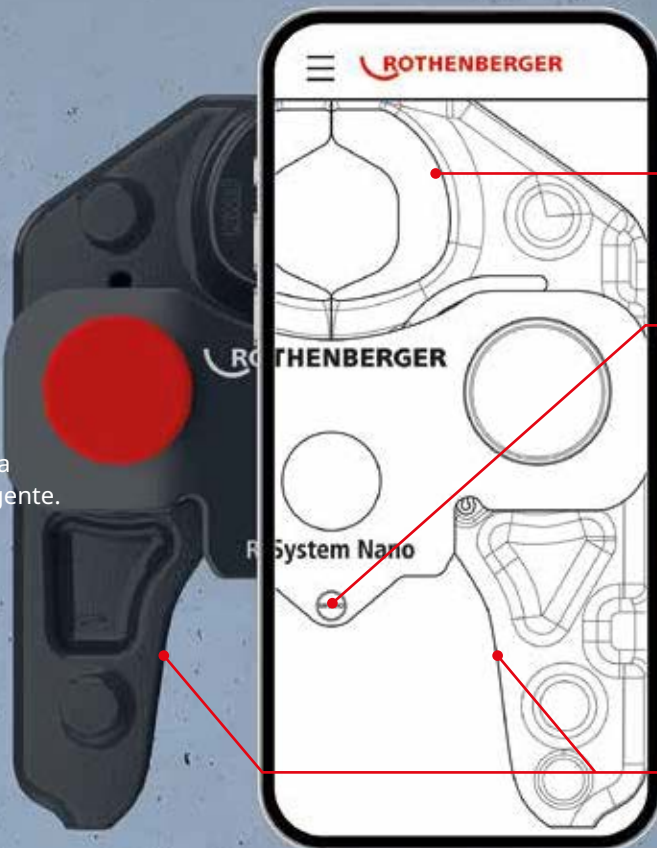

Patentada

DURA LAZR TEC

Proceso exclusivo de endurecimiento parcial por láser de ROTHENBERGER

NANO RFID CHIP

- Comunicación entre las mordazas de prensado y la máquina.
- Ajuste de la fuerza de prensado al nivel requerido.
- Detección del contorno de mordaza de prensado utilizado.
- Detección del ancho nominal del contorno (diámetro de la mordaza de prensado).
- Registro de los ciclos de prensado en la propia mordaza.
- Identificación individual de cada mordaza de prensado.

DURA LAZR TEC

El doble de vida útil, mantenimiento reducido a la mitad.



ROMAX NANO iJAW

Para ROMAX NANO.

Mordazas de prensado inteligentes ROTHENBERGER, fabricadas con materiales y una calidad de fabricación contrastados, para el prensado de accesorios conforme al sistema.

Ventajas de la aplicación

- Mordazas con comunicación en tiempo real y etiqueta RFI.
- Proceso DURA LAZR TEC: el endurecimiento parcial por láser permite alcanzar el máximo grado de dureza en las zonas sometidas a grandes esfuerzos. Esto se traduce en un desgaste mínimo y una precisión de contorno fiable.
- En combinación con el acero especial forjado, resistente y a la vez flexible, la nueva generación de mordazas de prensado ofrece hasta un 100 % más de vida útil en comparación con el modelo anterior.
- El mecanismo de sincronización permite abrir la mordaza de prensado con un solo dedo.
- Contorno fabricado con precisión para un prensado óptimo y seguro.
- Ahorro de peso de aproximadamente un 40 % en comparación con las mordazas de prensado estándar.

NOVEDAD



Ultraligeras

40 % más ligeras que las mordazas de prensado estándar

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza NANO iJAW U 16	1000050238	209,95 €
Mordaza NANO iJAW U 20	1000050240	209,95 €
Mordaza NANO iJAW U 25	1000050241	209,95 €
Mordaza NANO iJAW U 32	1000050242	209,95 €
Mordaza NANO iJAW M 15	1000050226	209,95 €
Mordaza NANO iJAW M 22	1000050228	209,95 €
Mordaza NANO iJAW M 28	1000050229	209,95 €
Mordaza NANO iJAW TH 16	1000050245	209,95 €
Mordaza NANO iJAW TH 20	1000050247	209,95 €
Mordaza NANO iJAW TH 26	1000050249	209,95 €
Mordaza NANO iJAW TH 32	1000050250	209,95 €
Mordaza NANO iJAW SV 15	1000050214	209,95 €
Mordaza NANO iJAW SV 18	1000050216	209,95 €

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza NANO iJAW SV 22	1000050217	209,95 €
Mordaza NANO iJAW SV 28	1000050218	209,95 €
Mordaza NANO iJAW Rfz 16	1000050232	209,95 €
Mordaza NANO iJAW Rfz 20	1000050234	209,95 €
Mordaza NANO iJAW Rfz 25	1000050235	209,95 €
Mordaza NANO iJAW Rfz 32	1000050236	209,95 €
Mordaza NANO iJAW >B< MaxiPro 1/4"	1000050200	209,95 €
Mordaza NANO iJAW >B< MaxiPro 3/8"	1000050201	209,95 €
Mordaza NANO iJAW >B< MaxiPro 1/2"	1000050202	209,95 €
Mordaza NANO iJAW >B< MaxiPro 5/8"	1000050203	209,95 €
Mordaza NANO iJAW >B< MaxiPro 3/4"	1000050204	209,95 €
Set NANO iJAW U 16-20-25	1000004941	629,45 €
Set NANO iJAW M 15-22-28	1000004942	628,95 €
Set NANO iJAW TH 16-20-26	1000004940	628,95 €
Set NANO iJAW SV 15-22-28	1000004939	628,95 €
Set NANO iJAW Rfz 16-20-25	1000004943	628,95 €

Instalación rápida, sencilla y económica

Ideal para realizar uniones con
prensa de tubos en espacios reducidos.



Más información y
más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Aros de prensado

Para ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX 4000 /
ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO.

Para máquinas con una fuerza axial constante de 19 kN o 32 kN y un
sistema de sujeción de mordazas compatible.

Ventajas de la aplicación

- Posición de bloqueo que permite colocar el aro de prensado en la mordaza adaptadora con una sola mano.
- El giro de 180° permite ajustar libremente la posición de la máquina.
- Compatibilidad con mordazas intermedias compact y estándar.
- DURA LAZR TEC para un 40 % más de dureza y un 100 % más de ciclos de prensado.
- Unión sin llama: ya no es necesario el procesamiento con llama abierta.
- Sellado seguro: conexión fiable y permanente gracias a la compresión en 3 puntos.
- Instalación rápida, sencilla y rentable.



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Set 4 aros sin mordaza-adaptador U 16-20-25-32 mm	1000003976	-532,95 €		419,00 €
Set 4 aros sin mordaza-adaptador M 15-18-28-35 mm	1000003973	-471,45 €		419,00 €
Set 4 aros sin mordaza-adaptador TH 16-20-26-32 mm	1000003975	-471,45 €		419,00 €
Set 4 aros sin mordaza-adaptador SV 15-18-22-28 mm	1000003974	-471,45 €		419,00 €

Los set incluyen 4 aros de prensar sin mordaza-adaptador en maleta ROCASE

Colocación con una sola mano Fácil colocación en el accesorio




Todos aros de prensado están disponibles individualmente

Para obtener más
información visita:
rothenberger.com



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Mordaza-adaptador estándar	1000003589	-136,45 €		124,00 €
Mordaza-adaptador compact	1000003590	-124,45 €		114,00 €

Las mordazas-adaptador se suministran sin aros



El giro de 180° permite ajustar
libremente la posición de la máquina.



La mordaza-adaptador no está
incluida en los sets.

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Prensado

21

ROMAX COMPACT III

Máquina de prensado inteligente a batería para el prensado conforme al sistema de accesorios de hasta Ø 35 mm (metal) y Ø 40 mm (plástico).



Ventajas de la aplicación

- Conectado: Adquisición de datos de prensado en tiempo real a través de la aplicación de ROTHENBERGER.
- Rápida: completa el prensado en 3 segundos gracias a una eficaz acumulación de presión.
- Potente: prensa accesorios de hasta Ø 35 mm (metal) y Ø 40 mm (plástico).
- Cómoda: su centro de gravedad perfectamente equilibrado hace que trabajar con ella sea cómodo.
- Manejable: Solo 2,5 kg de peso distribuidos en 34 cm de longitud.

Datos técnicos

Voltaje	18 V
Rango de trabajo	12 - 40 mm
Tipo de mordazas	Compact
Sistema de baterías	CAS/AMPSHARE



Diseño equilibrado de la máquina

El tamaño y el peso optimizados mejoran el manejo de la máquina en el uso diario

Constant Force Technology (CFT)

Mantiene constante la fuerza de prensado

Resistente a salpicaduras

El funcionamiento queda garantizado incluso en caso de entrada de agua

Sistemas de baterías múltiples

Apto para sistemas de baterías AMPSHARE o CAS

Conectividad

Recopilación de datos de la imprenta en tiempo real

Pomo Push-2-Lock

El sistema de bloqueo de las mordazas de prensado (botón con resorte) permite acoplar y desacoplar fácilmente las mordazas de prensado

Diseño compacto para un acceso óptimo



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Disponible en los sistemas de baterías independientes: AMPSHARE (tecnología Bosch) o CAS - Cordless Alliance System

Los sets ROMAX COMPACT III incluyen batería 2.0 Ah CAS o AMPSHARE y el cargador correspondiente.

El set de herramientas incluido en los sets >B<Maxi Pro incluye: cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Sets ROMAX COMPACT III sistema baterías AMPSHARE			
ROMAX COMPACT III con mordazas U 16-20-25mm en maleta ROCASE	1000004283	1.500,45 €	1.500,00 €
ROMAX COMPACT III con casquillos U 16-20-25-32 mm en maleta ROCASE	1000004428	1.667,95 €	1.544,00 €
ROMAX COMPACT III con mordazas RFz 16-20-25mm en maleta ROCASE	1000004293	1.500,45 €	1.500,00 €
ROMAX COMPACT III con casquillos RFz 16-20-25-32 mm en maleta ROCASE	1000004430	1.667,95 €	1.544,00 €
ROMAX COMPACT III con 8 mordazas >B< Maxi Pro 1/4"-1.1/8" y set de herramientas en dos maletas ROCASE	1000004287	1.918,95 €	1.864,00 €
Sets ROMAX COMPACT III sistema baterías CAS			
ROMAX COMPACT III con mordazas U 16-20-25mm en maleta ROCASE	1000004281	1.500,45 €	1.500,00 €
ROMAX COMPACT III con casquillos U 16-20-25-32 mm en maleta ROCASE	1000004427	1.667,95 €	1.544,00 €
ROMAX COMPACT III con mordazas RFz 16-20-25mm en maleta ROCASE	1000004292	1.500,45 €	1.500,00 €
ROMAX COMPACT III con casquillos RFz 16-20-25-32 mm en maleta ROCASE	1000004429	1.667,95 €	1.544,00 €
ROMAX COMPACT III con 8 mordazas >B< Maxi Pro 1/4"-1.1/8" y set de herramientas en dos maletas ROCASE	1000004286	1.918,95 €	1.864,00 €


Mordazas de prensado Compact

Para ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT.


Mordazas de prensado ROTHENBERGER, con una calidad de materiales y fabricación contrastada, para el prensado específico de cada sistema de accesorios de hasta Ø 40 mm (plástico/multicapa) y/o hasta Ø 35 mm (metal).

Ventajas de la aplicación

- Tratamiento DURA LAZR TEC: el endurecimiento parcial por láser permite alcanzar la máxima dureza en los puntos sometidos a grandes esfuerzos, con un desgaste mínimo y una gran precisión de contorno.
- Fabricadas con acero especial forjado, altamente resistente y flexible, estas mordazas ofrecen hasta un 100 % más de vida útil que el modelo anterior.
- El mecanismo sincronizado de tres pernos permite abrir la mordaza con un solo dedo.
- Contornos fabricados con precisión para prensados óptimos y fiables.



Contorno U




Contorno M



Contorno TH



Contorno RFz



Contorno SV

Patentado

DURA LAZR TEC

Un 100 % más de ciclos de prensado gracias al endurecimiento por láser

Mecanismo sincronizado de tres tornillos

El movimiento sincronizado de la palanca de la mordaza permite abrirla con un solo dedo

Numeración de series y tests individuales

Garantiza el alto nivel de calidad de los materiales y el contorno de prensado



Más información y más vídeos, visita:

youtube.com/@rothenberger-es



Fabricado en acero especial forjado de gran resistencia

Apto para todas las prensas con un empuje axial constante de 19-21 kN y un sistema de sujeción de mordazas compatible

Perno permanente

Sin puntos débiles/sin rosca, reducción del riesgo de rotura y mayor seguridad

Protección duradera contra la corrosión

Ideal para trabajos intensivos a pie de obra

Ideal para trabajos intensivos en obra

Flujo de potencia adaptado y menor desgaste

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Mordaza Compact U16	015352X	201,45 €		197,00 €
Mordaza Compact U18	015353X	201,45 €		197,00 €
Mordaza Compact U20	015354X	201,45 €		197,00 €
Mordaza Compact U25	015355X	212,45 €		208,00 €
Mordaza Compact U32	015357X	234,45 €		210,00 €
Mordaza Compact U40	015358X	312,95 €		303,00 €
Mordaza Compact M15	015152X	194,45 €		191,00 €
Mordaza Compact M18	015153X	194,45 €		191,00 €
Mordaza Compact M22	015154X	194,45 €		191,00 €
Mordaza Compact M28	015155X	194,45 €		191,00 €
Mordaza Compact M35	1000002267	188,45 €		185,00 €
Mordaza Compact TH14	015395X	205,45 €		201,00 €
Mordaza Compact TH16	015385X	212,45 €		208,00 €
Mordaza Compact TH18	015398X	225,45 €		221,00 €
Mordaza Compact TH20	015389X	213,45 €		209,00 €
Mordaza Compact TH26	015391X	213,45 €		209,00 €
Mordaza Compact TH32	015393X	236,45 €		210,00 €

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Mordaza Compact RFz12	14822	134,45 €		132,00 €
Mordaza Compact RFz16	14823	142,95 €		140,00 €
Mordaza Compact RFz18	1000000124	142,95 €		140,00 €
Mordaza Compact RFz20	14824	146,95 €		144,00 €
Mordaza Compact RFz25	14825	146,95 €		144,00 €
Mordaza Compact RFz26	1000000125	146,95 €		144,00 €
Mordaza Compact RFz32	015183X	216,95 €		210,00 €
Mordaza Compact SV18	015263X	192,45 €		189,00 €
Mordaza Compact SV22	015264X	192,45 €		189,00 €
Mordaza Compact SV28	015265X	194,45 €		191,00 €
Mordaza Compact SV35	1000002266	193,95 €		190,00 €
Mordaza para casquillos intercambiables	1000002134	362,45 €		331,00 €
Set casquillos U 16-20-25-32 sin mordaza	14869	378,45 €		370,00 €
Set casquillos RFz 16-20-25-32 sin mordaza	14849	379,45 €		370,00 €

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Prensado

23

ROMAX 4000

Prensa electrohidráulica para el prensado de accesorios de hasta Ø 110 mm con una fuerza de 32-34 kN.

La ROMAX 4000 entra en funcionamiento en tan solo 5 segundos, pesa solo 3,6 kg y aplica una fuerza de entre 32 y 34 kN. Puede realizar prensados de entre 12 y 110 mm, según el sistema, lo que la convierte en la máquina más versátil de la gama de prensas ROTHENBERGER.

Ventajas de la aplicación

- Peso reducido de 3,6 kg para trabajar sin fatiga, incluso en situaciones difíciles.
- Rápida puesta en marcha con solo pulsar un botón en menos de 5 segundos.
- Mayor rendimiento gracias a la tecnología mejorada de la batería.
- Mayor intervalo de mantenimiento tras 40 000 pulsaciones / 2 años



Prensado rápido y potente

Prensado en 5 segundos con 32 - 34 kN

Forma del cuerpo

La distribución del peso, perfectamente equilibrada, permite al usuario trabajar con comodidad

Ligera

La máquina pesa sólo 3,6 kg

Sistemas con varias baterías

Apto para sistemas de baterías AMPShare o CAS

Dispositivo de sujeción compatible

Apto para mordazas de prensado estándar (32 kN)

Datos técnicos

Dimensiones	467 × 125 × 80 mm (con 4.0 Ah batería) 445 × 125 × 75 mm (con 2.0 Ah batería)
Fuerza del pistón	32-34 kN / 40 mm
Tamaño nominal	Ø 12-110 mm
Mantenimiento	40.000 prensados / 2 años
Sujeción de la mordaza	270° rotación
Sistema de baterías	CAS/AMPShare
T° de trabajo	-10 °C hasta 60 °C
Prensados (con cobre SV18)	hasta 240 prensados (con batería 4.0 Ah) hasta 105 prensados (con batería 2.0 Ah)



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es


Los sets ROMAX 4000 incluyen batería 4.0 Ah CAS o AMPShare y el cargador correspondiente.
El set de herramientas incluido en los sets >B<Maxi Pro incluye: cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Sets ROMAX ROMAX 4000 sistema baterías AMPShare			
ROMAX 4000 con mordazas U 16-20-25 mm en maleta ROCASE	1000004170	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con mordazas M 15-22-28 mm en maleta ROCASE	1000004174	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con mordazas TH 16-20-26 mm en maleta ROCASE	1000004169	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con 8 mordazas >B< Maxi Pro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8" y set de herramientas en dos maletas ROCASE	1000004175	3.313,45 €	2.935,00 €
Sets ROMAX ROMAX 4000 sistema baterías CAS			
ROMAX 4000 con mordazas U 16-20-25 mm en maleta ROCASE	1000001926	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con mordazas M 15-22-28 mm en maleta ROCASE	1000001927	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con mordazas TH 16-20-26 mm en maleta ROCASE	1000001925	2.089,45 €	1.822,00 €
ROMAX 4000 con 8 mordazas >B< Maxi Pro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8" y set de herramientas en dos maletas ROCASE	1000002945	3.313,45 €	2.935,00 €


Mordazas de prensado estándar

Para ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO


Mordazas de prensado ROTHENBERGER, con una calidad de materiales y fabricación contrastada, para el prensado conforme al sistema de accesorios de hasta Ø 40 mm (plástico/multicapa) y hasta Ø 54 mm (metal).



Contorno U



Contorno M



Contorno TH

Ventajas de la aplicación

- Tratamiento DURA LAZR TEC: el endurecimiento parcial por láser permite alcanzar la máxima dureza en los puntos sometidos a fuertes impactos. Esto se traduce en un desgaste mínimo y una alta precisión de contorno.
- En combinación con el acero especial forjado, altamente resistente y flexible, la nueva generación de mordazas de prensado alcanza una vida útil un 100 % más larga en comparación con su predecesor.
- El mecanismo sincronizado de 3 pernos permite abrir la mordaza de prensado con un solo dedo.
- Contornos fabricados con precisión para prensados óptimos y fiables.

Patentada

DURA LAZR TEC

hasta un 100 % más de ciclos de prensado gracias al endurecimiento por láser¹⁾

Mecanismo sincronizado de tres tornillos

El movimiento sincronizado de la palanca de la mordaza permite abrirla con un solo dedo

Numeración por lotes y pruebas individuales

Garantiza el alto nivel de calidad de los materiales y el contorno de estampado

Fabricado en acero especial forjado de gran resistencia

Apto para todas las prensas con un empuje axial constante de 19-21 kN y un sistema de sujeción de mordazas compatible

Perno permanente

Sin puntos débiles ni hilos sueltos, lo que produce una reducción considerable en el riesgo de rotura y aumenta la seguridad

Protección anticorrosión a largo plazo

Ideal para trabajos intensivos en el campo

Ideal para trabajos intensivos en el campo

Flujo de potencia adaptado y menor desgaste



Mordaza estándar
3-elementos M54
No. 1000001274



Más información y
más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Mordaza estándar U16	015312X	201,45 €		197,00 €
Mordaza estándar U20	015314X	201,45 €		197,00 €
Mordaza estándar U25	015315X	212,45 €		208,00 €
Mordaza estándar U32	015317X	227,45 €		210,00 €
Mordaza estándar U40	015318X	318,45 €		303,00 €
Mordaza estándar U50	1000004927	323,95 €		314,00 €
Mordaza estándar M15	015102X	194,45 €		191,00 €
Mordaza estándar M18	015103X	194,45 €		191,00 €
Mordaza estándar M22	015104X	194,45 €		191,00 €
Mordaza estándar M28	015105X	194,45 €		189,00 €

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Mordaza estándar M35	015106X	194,45 €		189,00 €
Mordaza estándar TH16	015322X	212,45 €		208,00 €
Mordaza estándar TH20	015324X	212,45 €		208,00 €
Mordaza estándar TH25	015325X	213,45 €		209,00 €
Mordaza estándar TH32	015327X	223,45 €		210,00 €
Mordaza estándar TH40	015328X	330,45 €		303,00 €
Mordaza estándar 3-elementos M42 1000001273		510,45 €		496,00 €
Mordaza estándar 3-elementos M54 1000001274		527,45 €		512,00 €
Mordaza estándar 3-elementos TH50 1000001810		602,95 €		571,00 €
Mordaza estándar 3-elementos TH63 1000001811		602,95 €		586,00 €

1) En comparación a modelos anteriores

NOVEDAD



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza estándar Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004934	539,95 €	529,00 €
Mordaza estándar Geberit, FlowFit, 50-75 mm	1000004935	691,45 €	678,00 €
Mordaza compact Geberit, FlowFit, 16-40 mm	1000004933	485,95 €	476,00 €

Mordaza de prensado Geberit FlowFit

Mordaza de prensado de precisión, fabricada con materiales de alta calidad y una fabricación contrastada, para el prensado conforme al sistema Geberit FlowFit en el rango de 16-40 mm.

Las mordazas de prensado estándar Geberit FlowFit son aptas para los modelos ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO, con una fuerza axial constante de 32-34 kN y un soporte de mordaza compatible.

La mordaza de prensado compact Geberit FlowFit son aptas para los modelos ROMAX COMPACT TT y ROMAX COMPACT III con una fuerza axial constante de 19 kN.

Idóneas para prensar sistemas de tuberías metálicas en proyectos de nueva construcción, renovación y trabajos de mantenimiento.

Ventajas de la aplicación

- Se puede prensar con una sola mano.
- Galvanizado.
- Sin mantenimiento.
- Adecuado para pruebas funcionales con Geberit Power Test.

Mordaza estándar de prensado ZBS1 con aros



Para ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO.

Apto para prensas con una fuerza de prensado axial constante de 32 a 34 kN y el accesorio de mordazas de prensado compatible correspondiente. Para el prensado conforme al sistema de accesorios de Ø 42 mm a Ø 54 mm (metal).



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Aro estándar U40 para mordaza ZBS1	1000000117	974,45 €	955,00 €
Aro estándar M42 para mordaza ZBS1	1000001391	528,45 €	518,00 €
Aro estándar M54 para mordaza ZBS1	1000001392	585,95 €	574,00 €
Aro estándar SV42 para mordaza ZBS1	1000001393	528,45 €	518,00 €
Aro estándar SV54 para mordaza ZBS1	1000001394	671,45 €	658,00 €
Aros M42-54 con mordaza ZBS1	1000001500	1.551,45 €	1.465,00 €
Aros SV42-54 con mordaza ZBS1	1000001501	1.613,45 €	1.581,00 €
Mordaza intermedia ZBS1 V2	1000001126	340,95 €	334,00 €

Mordaza estándar con collar



Aros estándar para el prensado conforme a las normas de los sistemas de plástico en el rango de aplicación de 63-75 mm.

Los aros estándar de prensado son aptos para los modelos ROMAX NANO, ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO, con una fuerza axial constante de 32 a 34 kN y un sistema de fijación de mordazas compatible.



NOVEDAD

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza estándar con collar U63	1000004931	691,45 €	629,00 €
Mordaza estándar con collar U75	1000004932	918,45 €	839,00 €
Mordaza estándar con collar TH63	1000004929	691,45 €	629,00 €
Mordaza estándar con collar TH75	1000004930	918,45 €	839,00 €

ROMAX 3000 AC

Prensa electrohidráulica para el prensado de plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm* con 32-34kN.

Rápida, potente, fácil de manejar y segura. Ideal para la producción en serie de uniones de accesorios en obra. Tiempo de prensado 5 seg.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROMAX 3000 AC	1000001001	1.785,45 €	1.458,00 €



ROMAX AC ECO

Prensa electrohidráulica para el prensado de accesorios de plástico/MSR hasta Ø 108 mm y metal hasta Ø 54 mm* con 32-34kN.

Rápida, potente, fácil de manejar y segura. Ideal para la producción en serie de uniones de accesorios en obra. Tiempo de prensado 5 seg.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROMAX AC ECO	15705	1.149,45 €	944,00 €

*Prensado en metal/INOX hasta Ø 54 mm con mordazas ROTHENBERGER. La ROMAX 3000 AC y ROMAX AC ECO tienen una capacidad de prensado en metal/INOX hasta Ø 108 mm.

Mordaza de prensado estándar >B< MaxiPro

Para ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO.

Apto para su uso en sistemas de tuberías de instalaciones de refrigeración y bombas de calor, en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +140 °C y con una presión máxima de funcionamiento de 48 bar.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza estándar 1/4"	1000001889	190,45 €	187,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 3/8"	1000001890	205,95 €	202,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 1/2"	1000001891	215,45 €	211,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 5/8"	1000001892	221,95 €	218,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 3/4"	1000001893	228,95 €	224,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 7/8"	1000001894	236,45 €	232,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 1"	1000001895	242,95 €	238,00 €
Mordaza estándar >B< MaxiPro 1.1/8"	1000001896	247,45 €	243,00 €
Set 4 mordazas estándar >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" en maleta ROCASE	1000003581	834,45 €	793,00 €
Set 8 mordazas estándar >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8" y set de herramientas* en dos maletas ROCASE	1000002207	1.767,45 €	1.668,00 €

Mordazas de prensado Compact >B< MaxiPro

Para ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Apto para su uso en sistemas de tuberías de instalaciones de refrigeración y bombas de calor, en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +140 °C y con una presión máxima de funcionamiento de 48 bar.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza Compact >B< MaxiPro 1/4"	1000001749	180,95 €	177,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 3/8"	1000001750	198,45 €	194,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 1/2"	1000001751	207,45 €	203,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 5/8"	1000001752	213,95 €	210,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 3/4"	1000001753	222,45 €	218,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 7/8"	1000001754	228,95 €	224,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 1"	1000001755	235,45 €	231,00 €
Mordaza Compact >B< MaxiPro 1.1/8"	1000001756	246,45 €	242,00 €
Set 4 mordazas Compact >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" en maleta ROCASE	1000003580	777,95 €	744,00 €
Set 8 mordazas Compact >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8" y set de herramientas* en dos maletas ROCASE	1000001989	1.767,45 €	1.469,00 €

*El set de herramientas incluye: cortatubos, escariador int./ext., escariador tipo lápiz, limpiatubos, medidor de profundidad y marcador.

Aros de prensado >B< MaxiPro

Para ROMAX NANO / ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO.

Apto para su uso en sistemas de tuberías de instalaciones de refrigeración y bombas de calor, en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +140 °C y con una presión máxima de funcionamiento de 48 bar.



Los sets no incluyen mordaza-adaptador. En maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Set 4 aros >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	1000003641	501,45 €	491,00 €
Set 8 aros >B< MaxiPro 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8"	1000003703	972,45 €	953,00 €

Mordaza estándar de prensado ZB1-MP con aros >B< MaxiPro

Para ROMAX NANO / ROMAX 4000 / ROMAX 3000 AC / ROMAX AC ECO

Apto para su uso en sistemas de tuberías de instalaciones de refrigeración y bombas de calor, en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +140 °C y con una presión máxima de funcionamiento de 48 bar.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Aro >B< MaxiPro 1.3/8" con mordaza ZB1-MP	1000004626	918,45 €	899,00 €

Mordaza de prensado Compact Streamline ACR

Para ROMAX COMPACT III / ROMAX COMPACT TT

Apto para su uso en sistemas de tuberías de instalaciones de refrigeración y bombas de calor, en un rango de temperaturas de entre -40 °C y +140 °C y con una presión máxima de funcionamiento de 48 bar.



NOVEDAD

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Mordaza Compact Streamline ACR 1/4"	1000005018	184,95 €	181,00 €
Mordaza Compact Streamline ACR 3/8"	1000005019	184,95 €	181,00 €
Mordaza Compact Streamline ACR 1/2"	1000005020	199,95 €	196,00 €
Mordaza Compact Streamline ACR 5/8"	1000005021	199,95 €	196,00 €
Mordaza compact Streamline ACR 3/4"	1000005022	214,95 €	211,00 €

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Prensado

27

Sets terrajas manuales SUPER CUT

Roscadora manual con carraca para realizar uniones roscadas precisas y fiables según la norma EN 10226 en tubos Ø 1/4"-2" según la norma EN 10255 M/H.



ANTES: 630,45 €
PROMO:
615,00 €
No. 070892X

Los sets 070781X / 070790X incluyen: mango de carraca (mecanismo pequeño octogonal No. 070840X) y cabezas de roscar en maleta de plástico (No. 70780)

El set 070891X incluye: mango de carraca (mecanismo grande octogonal No. 71272), adaptador de cabeza (No. 71273) y cabezas de roscar en maleta ROCASE 4414 (No. 1300003541)

Cabezas de roscar

Para el roscado manual con maneral / SUPERTRONIC 1250 / SUPERTRONIC 2000 / SUPERTRONIC 2000 E.

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables hasta Ø 2" según la norma EN 10226.



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Cabeza de roscar BSPT R, 1/4"	070821X	105,95 €		104,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 3/8"	070822X	105,95 €		104,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 1/2"	070823X	118,45 €		116,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 3/4"	070824X	118,45 €		116,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 1"	070825X	126,95 €		124,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 1.1/4"	070826X	126,95 €		124,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 1.1/2"	070842X	126,95 €		124,00 €
Cabeza de roscar BSPT R, 2"	070843X	203,95 €		200,00 €

Ventajas de la aplicación

- Diseño delgado y compacto con unas dimensiones excelentes; ángulo de carraca 22,5.
- Fácil manejo en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado.
- La dirección de la carraca se puede bloquea.
- Larga vida útil.
- Fácil reemplazo de las cabezas de rosca.
- Fijación segura con bloque.
- Centrado perfecto gracias a la guía para tubos largos.
- La geometría de corte optimizada permite un primer corte suave y una excelente evacuación de la viruta.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4"	070781X	265,95 €		258,00 €
BSPT R, 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4"	070790X	589,95 €		578,00 €
BSPT R, 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2"	070892X	630,45 €		615,00 €

Tenaza pica roscas

Fabricada en acero forjado con rodillos moleteados de acero tratado térmicamente para el desbaste de tubos roscados Ø 2".

Permitiendo una adherencia perfecta de las cintas de teflón y otros materiales de junta.



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Tenaza pica roscas 3/8 - 2"	56500	167,95 €		165,00 €

Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 1250

Para realizar de forma rápida y sin esfuerzo uniones roscadas precisas y fiables, conforme a las normas vigentes.

Para el roscado de BSPT a la derecha: Ø 1/2 - 1.1/4" y opcional Ø 1/4", 3/8" (no incluido en el set).



Ventajas de la aplicación

- Ideal para espacios reducidos y de difícil acceso (esquinas, chimeneas, etc.).
- Carcasa de engranajes compacta.
- Alta transmisión de potencia, funcionamiento suave y larga vida útil.
- Peso reducido (4,9 kg.), fácil manejo.
- Permite el roscado en ambas direcciones con un velocidad estable.

Datos técnicos

Potencia	800 W
Alimentación	230V
Velocidades	15 - 20 r.p.m. / 27 r.p.m. (retroceso)

El set incluye: SUPERTRONIC 1250 hasta Ø 1.1/4", fijatubos (No. 865008700), cabezas de roscado en maleta de plástico (No. 995858100).

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 1250 con cabezas BSPT R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	71450	884,45 €		867,00 €

Roscadora electroportátil SUPERTRONIC 2000

Para realizar de forma rápida y sin esfuerzo uniones roscadas precisas y fiables, conforme a las normas vigentes.

Para el roscado de BSPT a la derecha: Ø 1/2-2".

Ventajas de la aplicación

- Sistema de transmisión de la potencia gracias a los 7 engranajes paralelo.
- Cambio de giro mecánico para un trabajo más rápido.
- Motor resistente doblemente aislado VDE y CEE, para un uso continuado y larga vida útil.
- Agarre seguro del tubo en ambas direcciones mediante el fijatubos.
- Agarre firme de las cabezas mediante un asiento directo con bloqueo del anillo de tensión.
- Montaje descentrado del cabezal de roscar permite roscar incluso cerca de paredes.

Datos técnicos

Potencia	1.010 W
Alimentación	230V
Velocidades	15 - 25 r.p.m. / 60 r.p.m. (retroceso)



El set incluye: SUPERTRONIC 2000 con fijatubos (No. 71280), adaptador ROFIX (No. 71271) y cabezales de precisión en maleta ROCASE 6414 (No. 1000001953).

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 2000 con cabezas BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	71256	1.906,95 €	1.869,00 €

Roscadora electroportátil a batería SUPERTRONIC 2000 E

Para realizar de forma rápida y sin esfuerzo uniones roscadas precisas y fiables, conforme a las normas vigentes.

Para el roscado de BSPT a la derecha: Ø 1/2 - 2".

Ventajas de la aplicación

- Cambio de giro mecánico para un trabajo más rápido.
- Motor sin escobillas que asegura una vida útil más larga.
- Agarre seguro del tubo en ambas direcciones mediante el fijatubos.
- Agarre firme de las cabezas mediante un asiento directo con bloqueo del anillo de tensión.
- Montaje descentrado del cabezal de roscar permite roscar incluso cerca de paredes.

Datos técnicos

Alimentación	18V - batería
Velocidades	15 - 25 r.p.m. / 60 r.p.m. (retroceso)



El set incluye: SUPERTRONIC 2000 E, fijatubos (No. 71280), cabezas de roscado y adaptador ROFIX (No. 71271), batería AMPShare 8.0 Ah y cargador en maleta ROCASE 6414 (No. 1000001953).

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 2000 E con cabezas BSPT R 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	1000004986	1.998,95 €	1.959,00 €

Roscadora de bancada ROPOWER 50 R

Roscadora compacta para la realización rápida y sin esfuerzo de roscas precisas y fiables en tubos y pernos, conformes a las normas vigentes. Ø 1/2 - 2".

Ventajas de la aplicación

- Realiza las operaciones de roscado, corte, escariado y ranurado de una forma rápida y fiable.
- Transporte cómodo y sin esfuerzo gracias al carro de trabajo ligero y manejable, que también sirve como banco de trabajo.
- Fácil mantenimiento.
- Cabezal de roscar tipo R con alimentación automática de aceite.

Datos técnicos

Potencia	1150 W
Velocidad	38 r.p.m.

Incluye: ROPOWER 50 R, cabezal automático 1/2-2" (No. 56052), peines SS BSPT 1/2-3/4" (No. 056370X), 1-2" (No. 056371X), interruptor de emergencia de pie (No. 56335), carro (No. 56051) y herramientas.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROPOWER 50 R BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 230 V	56050	4.777,45 €	4.682,00 €



No. 70752

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Banco de trabajo universal	70752	790,95 €	482,00 €

Roscadoras de bancada SUPERTRONIC SE

Para uso profesional en taller o en obra, trabajos de reparación y mantenimiento, construcción de canalizaciones e instalaciones sanitarias y de calefacción.



Ventajas de la aplicación

- 2 platos de centrado. Permiten una correcta alineación y fijación del tubo.
- Guía a ambos lados. Guiado preciso de la terraja.
- Escariador de 3 hojas de corte trabajo sin rebabas.

Datos técnicos

	2 SE	3 SE	SE
Capacidad	Ø 1/2 - 2"	Ø 1/2 - 3"	Ø 1/2 - 4"
Potencia:	1150 W	1700 W	1750 W
Velocidad	40 r.p.m.	33 r.p.m.	22 / 50 r.p.m.
Peso con terrajas	68,5 kg	100 kg	120 kg
Dimensiones (mm)	535x430x340	650x480x420	750x540x480



SUPERTRONIC 2SE

Roscadora compacta con terraja automática 1/2"-2".

Incluye: SUPERTRONIC 2 SE, terraja automática 1/2 - 2", peines SS 1/2"-3/4", -2", interruptor de emergencia de pie, patas de soporte y herramientas. No incluye aceite.

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 2 SE	1500004023	

[Consulta precios](#)

SUPERTRONIC 3SE

Roscadora compacta con terrajas automáticas 1/2"-2 y 2.1/2"-3".

Incluye: SUPERTRONIC 3 SE, terrajas automáticas 1/2" - 2" y 2.1/2" - 3", peines SS 1/2" - 3/4", 1" 2", 2" - 3", 2.1/2"-3", interruptor de emergencia de pie, patas de soporte y herramientas. No incluye aceite.

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 3 SE	56255	

[Consulta precios](#)

SUPERTRONIC 4SE

Roscadora compacta con terrajas automáticas 1/2"-2 y 2.1/2"-4".

Para la fabricación de roscas de tubería según la norma ASME B1.20.1 (NPT a la derecha), desde R 1/2 hasta 4", en combinación con tubos de acero de la norma EN 10255 M-H

Otros tipos de rosca, como BSPT a la derecha, BSPP y BSW, pueden incorporarse opcionalmente mediante una cabeza de roscar y peines.

Incluye: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT cabezas automáticas 1/2"-2" y 2.1/2"-4", peines SS 1/2"-3/4", 1"-2", 2.1/2"-4", interruptor de emergencia de pie, soporte con patas y herramientas. No incluye aceite.

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPERTRONIC 4SE	56465	

[Consulta precios](#)

RONOL

Aceite de corte de alto rendimiento para la realización de uniones roscadas o el corte de metal.

Puede utilizarse con roscadoras manuales o máquinas fijas.

Accesorio indispensable



Alta calidad y resultados excelentes

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
RONOL spray can, 600 ml	65008 -17,95 €	17,00 €
RONOL bidón, 5 l	65010 -55,45 €	53,00 €

RONOL SYN

Aceite de corte de alto rendimiento con certificación DVGW.

Adecuado como refrigerante y lubricante para el roscado o el corte de metal.

Accesorio indispensable



Certificado para agua potable (DVGW)

Modelo	No. P.V.R Tarifa	Precio/ud
RONOL SYN spray can, 600 ml	65013 -21,95 €	21,00 €
RONOL SYN bidón, 5 l	65015 -77,45 €	76,00 €

Ranuradora manual ROGROOVER 1"-6"

Accesorio de ranurado para tubos de acero hasta Ø 6" (150 mm), para el ranurado rápido de tubos de acero con pared estándar y delgada. Apto para instalaciones, sistemas de rociadores contra incendios, grandes unidades de calefacción, uso industrial y minería.

Para SUPERTRONIC 2000, SUPERTRONIC 2000 E, SUPERTRONIC 4 SE, SUPERTRONIC 2 SE, SUPERTRONIC 3 SE, ROPOWER 50 R.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROGROOVER para ROPOWER 50 R, SUPERTRONIC 2 SE, REX 2"	56505	1.936,45 €	1.680,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 3 SE	56506	1.680,95 €	1.680,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 4 SE	56507	1.936,45 €	1.680,00 €
ROGROOVER para SUPERTRONIC 2000	56509	1.680,95 €	1.680,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1"	56521	522,45 €	471,00 €
Rodillo y eje de ranurado 1.1/4 - 1.1/2"	56522	522,45 €	471,00 €
Rodillo y eje de ranurado 2 - 6"	56523	548,95 €	471,00 €

Ranuradora electrohidráulica ROGROOVER 1"-12"



Ranuradora electrohidráulica para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas Ø 1"-12" (60 - 324 mm).

Para la instalación de tuberías, sistemas contraincendios, instalaciones de calefacción, industria y minería.



Incluye: ROGROOVER 1-12", soporte de tubo, barra de accionamiento, sets de rodillos 1-1.1/2", 2-6" y 8-12" (No. 1500001709-1711) y cinta para medir diámetros

Modelo	No.
ROGROOVER 1-12"	1500001351

Consulta precios

Ranuradora manual ROLL GROOVER 2"-12"

Accesorio de ranurado para tubos de acero hasta Ø 12" (324 mm), para el ranurado rápido de tubos de acero con pared estándar y delgada. Apto para instalaciones, sistemas de rociadores contra incendios, grandes unidades de calefacción, uso industrial y minería.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROLL GROOVER 2" - 6"	1000000212		Consulta precios
Rodillos 1"	1000000720	421,45 €	397,00 €
Rodillos 1.1/4" - 1.1/2"	1000000721	421,45 €	397,00 €
Rodillos 2" - 6"	1000000850	421,45 €	413,00 €
Rodillos 8" - 12"	1000000723	548,95 €	517,00 €

Soporte para tubos 6"

Altura regulable, de 780 a 1200 mm con guía de bolas. Capacidad de carga máxima 120 kg.

Soporte para tubos apto para todas las fases del proceso de mecanizado. Los tubos de 1/2" a 6" se pueden colocar de forma fácil y segura en la posición de trabajo deseada.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Soporte para tubos	56047	346,95 €	337,00 €

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Ranurado

31

SUPER FIRE 4 - 7/16"-EU

Soplete profesional ergonómico para soldadura fuerte y blanda hasta Ø 35 mm, así como para otras aplicaciones como decapado o retráctilado.

Soldadura fuerte hasta Ø 28 mm con reflector de llama y soldadura blanda hasta Ø 35 mm.

Boquilla con llama turbo

Calentamiento rápido, menos consumo

Sistema rápido «Twist ,n' Load»

Sustitución rápida y sencilla del quemador

Doble seguridad

Solo se enciende cuando el quemador está bloqueado

Piezoeléctrico de alto rendimiento

Hasta 30.000 ciclos de encendido

Botón de bloqueo

Fácil manejo con una sola mano

Regulador de presión

Ajuste preciso de la llama

Mango de diseño ergonómico

Resistente, ligero y antideslizante gracias a su superficie engomada



Pack SUPER-FIRE 4 US 1"

Incluye: SUPER FIRE 4, 2 cartuchos Gas MAPP, 3 boquillas, deflector de calor y soporte para el cartucho en maleta ROCASE.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPER FIRE 4 Pack	1000002694	-261,45 €	244,00 €

Boquilla de precisión (460 °C)

Para soldadura fina; llama precisa y estable.

Compatible con SUPER FIRE 4



Boquilla de estándar (700 °C):

Para soldadura blanda y otros trabajos que requieren menos calor; llama precisa, potente y estable.



Boquilla ciclón (950 °C)

Para soldadura fuerte y blanda con una llama envolvente muy eficiente (asegura un calentamiento uniforme del tubo).



Boquilla de aire caliente (400 °C)

Para decapar pintura y trabajos de retráctilado hasta diámetro aproximadamente 80 mm; antiviento y aire caliente potente.



Boquilla de retráctilado (720 °C)

Para retráctilado hasta 300 mm de diámetro y trabajos que requieren calor; llama potente, suave y estable al viento.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Boquilla de precisión (460 °C)	35455	-49,45 €	46,00 €
Boquilla de estándar (700 °C)	35456	-51,95 €	51,00 €
Boquilla ciclón (950 °C)	35457	-57,95 €	57,00 €
Boquilla de aire caliente (400 °C)	35458	-113,45 €	111,00 €
Boquilla de retráctilado (720 °C)	35459	-113,45 €	107,00 €

POWER FIRE Compact US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta Ø 35 mm con alto contenido de plata en las varillas de soldar.

Soldadura fuerte: hasta Ø 28 mm Soldadura blanda: hasta Ø 35 mm.



Llama envolvente

Piezoeléctrico de alto rendimiento

Fiable hasta 20.000 disparos

Boquilla Ø 16 mm

Válvula de ajuste fino

Ajuste preciso de la llama



ANTES: 129,45 €
PROMO:
107,00 €
No. 254800116

✓ Compacto
✓ Ligero

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
POWER FIRE Compact US1" + cartucho Gas MAPP US1"	254800116	-129,45 €	107,00 €

SUPER-FIRE 2 US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte y blanda.

Soldadura fuerte hasta Ø 22 mm y soldadura blanda hasta Ø 35 mm.

Boquilla reemplazable

Llama envolvente

Bloqueo de llama

Piezoeléctrico de alto rendimiento

Fiable hasta 20.000 disparos



Válvula de ajuste fino

Ajuste preciso de la llama

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
SUPER-FIRE 2 US 1" + 2 cartuchos Gas MAPP US1"	PR3564400	-189,95 €	172,00 €

ROFIRE 4 PIEZO

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte y blanda.

Soldadura fuerte hasta Ø 15 mm y soldadura blanda hasta Ø 22 mm.

Ventajas de la aplicación

- Función de precalentamiento integrada.
- Mango de diseño ergonómico. Resistente, ligero y antideslizante gracias a su superficie engomada.
- Piezoeléctrico de alto rendimiento, hasta 30.000 ciclos de encendido.
- Ajuste preciso de la llama del quemado.
- Regulador de presión



✓ Seguro
✓ Rápido
✓ Fiable

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROFIRE 4 PIEZO (sin cartucho)	1500002922	-71,95 €	71,00 €
ROFIRE 4 PIEZO + cartucho Multigas 300	1000002360	-78,45 €	69,00 €

MAPP gas 7/16"-EU

Gas de alto rendimiento para soldadura fuerte y blanda.

Temperaturas de llama de hasta 2700 °C y un 35 % más rápido que el propano.



Accesorio indispensable

No.

035521-A

Consulta precios

GAS MAPP US 1"

Gas de alto rendimiento para soldadura fuerte y blanda.

Temperatura: 2.400 °C y un 35% más rápido que el propano.



Accesorio indispensable

No.

35698

Consulta precios

Multigas 300

Mezcla de gas propano y butano.

Para temperaturas de llama de hasta 1.900 °C. Cartucho de gas con rosca de conexión 7/16" EU.



Accesorio indispensable

No.

035510-A

Consulta precios

Soplete AIRPROP PLUS

Para soldadura hasta 2.200 °C sin oxígeno y para trabajos que requieren calor, retráctilado o limpieza por llama.

Soldadura fuerte hasta Ø 22 mm. Soldadura blanda hasta Ø 54 mm.

Válvula de cierre

Evita las fugas incontroladas de gas

ANTES: 121,95 €
PROMO:
118,00 €
No. 254800116



Llama concentrada, compacta y potente

gracias a la turbina de gas integrada

Conexión de manguera

Salida W21,8

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m. de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm. Ø y conexión salida W21,8.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
AIRPROP PLUS	P00508916	-121,95 €	118,00 €



ROTHERM 2000

Unidad eléctrica de soldadura blanda de hasta Ø 54 mm (2.1/8").

Para soldadura sin llama de forma fácil y segura en poco tiempo. Indicada para reparaciones y modificaciones en interiores o exteriores con riesgo de incendio, y en rehabilitación de edificios.

Soldadura sin llama



Incluye: ROTHERM 2000, pasta de soldadura para accesorios ROSOL 3, hilo de estaño para accesorios 3, ROVLIES y cepillos internos de 12, 15, 18, 22 y 28 mm en maletín de acero

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROTHERM 2000 set	36702	-1.016,45 €	996,00 €

ALLGAS Mobile Pro

Equipo de soldadura autógena portátil con dispositivos de seguridad, para soldar cobre, latón, aluminio, hierro, acero, chapa, tubos y otros metales no ferrosos.

ANTES: 46,45 €
46,00 €
No. 35750



Ventajas de la aplicación

- Dispositivo de seguridad en ambos cartuchos, evita el retorno de llama.
- Regulador de presión de gas MAPP con rango de ajuste de 0 a 2 bar.

Incluyen botella de gas 7/16" EU o 1"US y botella de oxígeno

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ALLGAS Mobile Pro 7/16" EU	1000000558	428,45 €		404,00 €
ALLGAS Mobile Pro 1"US	1000000743	428,45 €		404,00 €
Botella de oxígeno, 950 ml	35750	46,45 €		46,00 €

Alfombra ignífuga

Resistente a temperaturas de hasta 840 °C y continuas de hasta 700 °C bajo exposición directa a la llama y a escoria líquida.

Ventajas de la aplicación

- Grosor: 2,8 mm Peso: 1.600 g/m².
- Bordes reforzado.
- Buena adaptabilidad y larga vida útil.
- Libre de amianto.

ANTES: 45,45 €
PROMO:
42,00 €
No. 31050



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Alfombra ignífuga	31050	45,45 €		42,00 €

Almohadillas ROVLIES para limpieza

Para limpiar, con rapidez y sin marcas, superficies en soldadura de tubos de cobre. Material no metálico.

Para eliminar capas de óxido, corrosión, suciedad superficial y residuos grasos o aceitosos.

Accesorio indispensable



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROVLIES. 10 unidades	45268	9,5 €		9,00 €

Materiales para soldadura blanda de accesorios

Hilo de estañar 1S (estaño-plata)

Aleación: S-Sn97Ag3.
Rango de fusión: 221°C-240 °C.
Usar con el decapante ROSOL 1S para soldadura de accesorios.

Accesorio indispensable

Hilo de estañar 3 (estaño-cobre)

Aleación: S-Sn97Cu3.
Rango de fusión: 230°C-250 °C.
Usar con el decapante ROSOL 3 para soldadura de accesorios.

Decapante ROSOL 1S

Composición: S-Sn97Ag3.

Decapante ROSOL 3

Composición: S-Sn97Cu3.



Consulta precios

Modelo	No.
Hilo de estañar 1S Ø 2 mm carrete 250g S-Sn97Ag3	45252
Hilo de estañar 1S Ø 3 mm carrete 250g S-Sn97Ag3	45250
Hilo de estañar 3 Ø 3 mm carrete 250g S-Sn97Cu3	45255
Decapante ROSOL 1S bote 250g S-Sn97Ag3	45220
Decapante ROSOL 3 bote 250g S-Sn97Cu3	45225

Materiales para soldadura fuerte de accesorios

Varillas ROLOT S94 CuP 179

Aleación: Cu 94 / P6.
Rango de fusión: 710-880 °C.
Temperatura de trabajo: 760 °C.
Usar con el decapante LP5 para soldadura de accesorios.

Accesorio indispensable

Varillas ROLOT S5 CuP 281

Aleación: Ag 5 / Cu 89 / P 6.
Rango de fusión: 645-815 °C.
Temperatura de trabajo: 710 °C.
Usar con el decapante LP5 para soldadura de accesorios.

Varillas ROLOT S15 CuP 284

Aleación: Ag 15 / Cu 80 / P 5.
Rango de fusión: 645-800 °C.
Temperatura de trabajo: 700 °C.
Usar con el decapante LP5 para soldadura de accesorios.

Decapante LP 5

Temperatura de trabajo: 550-800 °C.



Consulta precios

Modelo	No.
ROLOT S94 2x2 mm L: 500 mm 1.025 g Cu 94 / P6	40094
ROLOT S5 2x2 mm L: 500 mm 1.025 g Ag 5 / Cu 89 / P 6	40005
ROLOT S15 2x2 mm L: 500 mm 1.025 g Ag 15 / Cu 80 / P 5	40015
Decapante LP 5 180 g	40500

Bomba RP 50 DIGITAL

Bomba para realizar comprobaciones de presión con precisión en tuberías con agua, en construcción residencial e industrial, y en contenedores industriales hasta 30 bar.

Ventajas de la aplicación

- Documentación sencilla y automática de los parámetros de prueba y creación de un protocolo mediante la App ROTHENBERGER.
- Manómetro adicional con escala fina de 0,2 bar, que permite una lectura precisa hasta 16 bar y facilita la detección de caídas de presión en el sistema.
- Resultados de medición fiables y precisos: el sistema de doble válvula (Twin Valve) permite la autoverificación de la bomba, así como un ajuste fino y exacto de la presión.
- La manguera de comprobación con malla de acero evita errores de medición debidos a la expansión de la manguera durante el funcionamiento.
- Tanque galvanizado resistente a la intemperie y al frío, con revestimiento de pintura DURAMANT.

Datos técnicos

Rango de comprobación	0 – 30 bar
Tanque	12 l
Capacidad de succión	0 – 45 ml / bombeo
Medio de ensayo	Agua y glicol
Conexión:	R 1/2"

Conexión con la App ROTHENBERGER



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



Patentada

Sensor de presión digital para mediciones hasta 30 bares

Adquisición inalámbrica de datos, elaboración de informes de medición digitales y visualización de curvas de presión

Sistema TWIN VALVE

Dos válvulas para una doble seguridad al realizar pruebas en el sistema



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
RP 50 DIGITAL	1000004000	546,45 €		518,00 €

Bomba RP 50-S / RP 50-S INOX

Bomba para realizar comprobaciones de presión con precisión en tuberías con agua, en la construcción residencial e industrial, y en contenedores industriales hasta 60 bar.

Posibilidad de realizar comprobaciones de hasta 16 bar con el uso de un manómetro con escala mínima de 0,1 bar.

Ventajas de la aplicación

- Resultados de prueba fiables y precisos: el sistema de doble válvula (Twin Valve) permite la autoverificación de la bomba, así como un ajuste fino y preciso de la presión.
- Lectura especialmente precisa cuando se requiere: manómetro de escala fina (división 0,1 bar) disponible por separado.
- La manguera de comprobación con malla de acero evita errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Tipo 50-S: con tanque de acero resistente a la intemperie y al frío con revestimiento pintura DURAMANT.
- Tipo 50-S INOX: con tanque de acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión.

Datos técnicos

Rango de comprobación	0 – 60 bar
Tanque	12 l
Capacidad de succión	0 – 45 ml / bombeo
Medio de ensayo	Agua potable, mezcla de glicol y agua potable, aceite
Conexión:	R 1/2"



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

ANTES: 339,95 €
PROMO:
315,00 €
No. 60200



INOX

No. 60203



Sistema de doble válvula: permite la autoverificación de la bomba, así como un ajuste fino y preciso de la presión



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
RP 50-S	60200	339,95 €		315,00 €
RP 50-S INOX	60203	440,45 €		432,00 €

Bomba TP-25

Bomba de comprobación pequeña, robusta y precisa, para realizar ensayos de presión en tuberías de agua y contenedores de hasta 25 bar.

Comprobación de la presión en tuberías con agua, en la construcción residencial e industrial, y para contenedores industriales de hasta 25 bares, de acuerdo con la normativa internacional y nacional.

Ventajas de la aplicación

- Resultados de prueba fiables y precisos: el sistema de doble válvula (Twin Valve) permite la autocomprobación de la bomba, así como un ajuste fino y preciso de la presión.
- La manguera de comprobación con malla de acero evita los errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Tanque de acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión con revestimiento pintura DURAMANT.

Datos técnico

Rango de comprobación y de presión	0 - 25 bar
Tanque	7 l
Capacidad de succión	aprox. 16 ml / bombeo
Medio de ensayo	Glicol, agua potable
Conexión:	R 1/2"



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
TP-25	60250	256,95 €	242,00 €

Bomba RP Pro III

Bomba de comprobación con autocebado y llenado eléctrico para pruebas de presión de hasta 40 bar.

Bomba de comprobación eléctrica para la realización de pruebas de presión automáticas en tuberías y contenedores de hasta 40 bares, de acuerdo con la normativa nacional e internacional.

Ventajas de la aplicación

- Cómodo llenado automático y comprobación de la presión de tuberías y contenedores.
- Carcasa de plástico ABS compacta y robusta para un manejo sencillo en obra.
- Suministro de líquido flexible: puede autocebar hasta 1 m de altura o alimentarse desde una fuente de presión.
- La manguera de comprobación con malla de acero evita los errores de lectura, que pueden producirse cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Manómetro amortiguado con glicerina, que absorbe los picos de presión y facilita la lectura.
- Apagado automático para proteger a la bomba de sobrecargas y daños.

Datos técnico

Rango de comprobación y de presión	0 - 40 bar, con 1 paso de bar
Flujo:	máx. 6 l / mín
Capacidad de succión:	aprox. 16 ml / bombeo
Medio de ensayo	Glicol y agua
Alimentación	230 V
Rendimiento:	1.3 kW
Conexión:	R 1/2"



Incluye: manguera de comprobación y manguera de llenado.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
RP PRO III	61185	875,95 €	818,00 €

ROTEST AIR

Solución integral ROTEST AIR para la comprobación de tuberías de agua, documentación incluida.

ROTEST AIR combina una unidad de medición y un compresor en un solo dispositivo, y permite realizar pruebas de fugas y de resistencia de forma sencilla, intuitiva y totalmente automatizada.

Ventajas de la aplicación

- Compresor integrado: las presiones y los periodos de prueba se regulan automáticamente.
- Los protocolos se registran y pueden consultarse fácilmente a través de la App ROTHENBERGER.
- Funcionamiento con batería CAS, sin dependencia de suministro eléctrico.
- Dispositivo de medición "todo en uno": compresor y accesorios necesarios en maleta ROCASE, con espacio para hasta dos baterías y un cargador.
- Fácil de usar: manejo sencillo e intuitivo gracias a la selección de programas predefinidos.



NOVEDAD



Datos técnicos

Rango de comprobación	150 – 3,000 mbar
Alimentación	Batería CAS
Rango T° ambiente	5 – 40 °C
Humedad ambiente (min-max)	0 – 85 %
Protección	IP 22



Compresor interno integrado

Prueba automática y sencilla de sistemas de tuberías mediante aire.

Pantalla integrada

Fácil control de la presión y la duración de la prueba

Incluye ROTEST AIR, tapones de comprobación G1/2" y G3/4", manguera acoplamiento rápido y tenaza ROFAST 7" con protectores de mordazas en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROTEST AIR	1000005106	1.188,45 €		1.165,00 €
ROTEST AIR con batería 4.0 Ah y cargador	1000005514	1.319,95 €		1.294,00 €

ROINFRATECT

Cámara termográfica compacta de alta resolución para inspeccionar anomalías térmicas.

ROINFRATECT indicada para revisiones, mantenimiento y localización de averías en instalaciones de fontanería y calefacción, eléctricas, industriales y de refrigeración/climatización.

Ventajas de la aplicación

- Gran calidad de imagen. Alta sensibilidad térmica <40mK.
- Creación simultánea de imágenes visuales y térmicas, lo que agiliza el trabajo y la elaboración de informe.
- Pantalla táctil LCD de 3,5". Fácil manejo y gran calidad de visión.
- Amplio rango de medición de temperatura. De -20°C a +400°C.
- App ROTHENBERGER.
- Permite compartir imágenes y crear informes para documentar el problema y definir los trabajos de reparación necesarios de forma más rápida.



NOVEDAD



Datos técnicos

Sensibilidad térmica	NETD < 40 mK
Pantalla	LED / 3,5" / resolución 640 x 480
Rango medición T°	de -20°C a +400°C (+/-2° / 2%)
Resolución térmica	256 x 192 píxeles
Frecuencia de imagen	25 Hz
Conexión	WiFi / Bluetooth



Diferentes modos de imagen y creación de imágenes reales y térmicas a la vez.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROINFRATECT	1500005132	648,45 €		646,00 €

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Detección

37

ROLEAK Aqua 3 Plus

Equipo de detección de fugas mediante localización acústica en tuberías de agua sometidas a presión.



Ventajas de la aplicación

- Auriculares con conexión inalámbrica Bluetooth que permiten una transmisión de la señal mejor y más clara. También permite controlar manualmente el volumen.
- Protección: IP4.
- Duración: aprox. 50 h.
- Peso: 300 g.



ANTES: 1.307,95 €
PROMO:
1.256,00 €
No. 1500003533



No. 1500003535



NO. 1500003533 incluye: ROLEAK Aqua 3 Plus, auriculares inalámbricos, trípode, 2 alargadores, adaptador magnético y cargador en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROLEAK Aqua 3 Plus	1500003533	1.307,95 €	1.256,00 €
Micrófono de suelo	1500003535	786,45 €	755,00 €

ROTEST Electronic 4

Detección de fugas en tuberías de gas.



Para la detección de gas en el ambiente y de fugas en las tuberías. Detecta todos los gases inflamables a base de metano.

Ventajas de la aplicación

- Las fugas se detectan tanto visualmente como acústicamente.
- Gracias al cabezal de prueba flexible de 42 cm de longitud y a la lámpara integrada, se pueden inspeccionar incluso los lugares oscuros y de difícil acceso.
- Localización rápida y precisa incluso de las fugas más pequeñas: la sensibilidad del aparato se puede ajustar de forma continua en un rango de menos de 50 ppm a 1 % en volumen.
- Carcasa resistente a los golpes y fácil manejo con una sola mano del dispositivo para su uso en la obra.

Fácil localización de fugas.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROTEST Electronic 4	1000003199	619,95 €	587,00 €

ROFROST TURBO II R290

Sistema de congelación de tubos de cobre y acero inoxidable.

Para trabajos de mantenimiento, reparación y ampliación en instalaciones sanitarias y de calefacción.

Tubos de cobre:

Ø 10 - 42 mm	ROFROST Turbo II R290 1.1/4".
Ø 3/8 - 1,3/8"	ROFROST Turbo II R290 1.1/4".
Ø 10 - 54 mm	ROFROST Turbo II R290 2".
Ø 3/8 - 2.1/8"	ROFROST Turbo II R290 2".

Tubos de acero:

Ø 1/8 - 1,1/4"	ROFROST Turbo II R290 1.1/4".
Ø 1/8 - 2"	ROFROST Turbo II R290 2".



Ventajas de la aplicación

- Respetuoso con el medio ambiente gracias al refrigerante R290.
- Las abrazaderas de congelación compactas y el termómetro acodado permiten trabajar en espacios reducido.
- El uso de pasta conductora garantiza una congelación óptima: evita la formación de bolsas de aire entre las abrazaderas de congelación y el tubo. No es necesario mojar el tubo con agua.
- Insertos reductores en varios tamaños para todos los diámetros de tubería más habituales.
- Más de un 20 % más ligero en comparación con su predecesor.

El proceso de congelación se inicia automáticamente tras colocar las abrazaderas de congelación.



El diseño compacto de la abrazadera de congelación permite congelar la tubería, incluso cerca de la pared.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROFROST Turbo II R290 1.1/4"	1500004195	1.529,45 €	1.449,00 €
ROFROST Turbo II R290 2"	1500004196	1.756,45 €	1.664,00 €
ROFROST pasta conductora 150ml	62291	22,95 €	22,00 €

Cámara ROCAM MINI HD

Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas.

Solución compacta y portátil que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.

Ventajas de la aplicación

- **Módulo TEC:** con cabezal de cámara LED Ø 17 mm de alto rendimiento para la inspección de **espacios huecos y áreas de difícil acceso**. Cable: 1,0 m/Ø 7,0 mm. Autonivelante 180.
- **Módulo 20/16 HD (Ø 40-90 mm):** con cabezal de cámara 100 LUX Ø 20 mm de alto rendimiento. Cable: 16 m/Ø 6,3 mm. Autonivelante 180.
- **Módulo 25/22 HD (Ø 40-100 mm):** con cabezal de cámara 4 LED - 125 LUX Ø 25 mm de alto rendimiento. Cable: 22 m/Ø 7,0 mm. Autonivelante 180.
- Guía de bola: para el centrado de la cámara en la tubería.



Consulta precios

Modelo

No.

Sets ROCAM MINI HD sistema baterías AMPShare

ROCAM mini HD + módulo 20/16 HD con guía de bola con batería y cargador 1000005070

ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD con guía de bola con batería y cargador 1000004127

ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador 1000004779

Sets ROCAM MINI HD sistema baterías CAS

ROCAM mini HD + módulo 20/16 HD con guía de bola con batería y cargador 1000005076

ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD con guía de bola con batería y cargador 1000003922

ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD + módulo ROLOC PLUS HD con batería y cargador 1000004775



Disponible en los sistemas de baterías independientes: AMPShare (tecnología Bosch) o CAS - Cordless Alliance System



Cámara ROCAM mini HD + módulo 25/22 HD

Pantalla táctil a color de 7" Full HD



Cámara ROCAM MINI HD + módulo TEC



Guía de bola



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Cámara ROCAM 4 PLUS

Sistema modular profesional de inspección con cámara de alta definición, para la visualización interna de tuberías, conductos y cavidades, indicado para instalaciones domésticas e industriales.

Solución modular y portátil que facilita el diagnóstico de obstrucciones y daños sin necesidad de abrir o desmontar la instalación.

Ventajas de la aplicación

- ROCAM 4 PLUS con **cabeza de cámara Ø 30 m** (10 LED - 175 LUX) para un rango de inspección **Ø 70-150 mm**. Cable 30 m/Ø 7,0 m.
- ROCAM 4 PLUS con **cabeza de cámara Ø 40 m** (36 LED - 666 LUX) para un rango de inspección **Ø 100-300 mm**. Cable 30 m/Ø 7,0 m.
- **Mini módulo (Ø 40-100 mm):** módulo para la ampliación del rango de trabajo con cabezal de cámara (4 LED) Ø 25 mm de alto rendimiento. Cable de 16 m / Ø 5,5 mm.

Consulta precios

Modelo

No.

ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 30 mm, transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador. 1500002613

ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m, cabeza de cámara Ø 40 mm, transmisor de localización, bola de guía, batería y cargador. 1500002614



Pantalla táctil a color de 10,4" Full HD

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Inspección

39

Compresores de limpieza por barrido

Limpieza mediante impulsos de aire y agua, que elimina de forma rápida y eficaz residuos, lodos, incrustaciones y partículas que afectan al rendimiento de las instalaciones.

Ventajas de la aplicación

- Eficaz hasta un máximo de 100 m de longitud, sin necesidad de desmontar la instalación.
- En el caso de instalaciones de agua potable según EN806/DIN 1988-2.
- Función ROCLEAN (modelo ROPULS eDM): permite realizar una limpieza y desinfección química. Requiere el inyector ROCLEAN y un regulador de presión (2 bar), que permiten introducir productos químicos de limpieza en el sistema de forma controlada.

Datos técnicos

Motor	230V - 50Hz
Potencia	1,5 kW
Conexión	DM 50 / 2"
Caudal máx.	5 m/h
Presión máx. agua	7 bar
Presión máx. trabajo	8 bar
Velocidad	1.400 r.p.m

Modelo

ROPULS (sin función eDM, ni documentación)	1000000146
ROPULS eDM con inyector, regulador y 6 botes para limpieza de suelos radiantes	1000002826

Consulta precios

No.



Inyector
No. 1000000190

Regulador
de presión
No. 150000203

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Desinfectante sistema agua potable (6 botes)	1500000157	393,45 €	362,00 €
Limpieza de sistemas de suelo radiante (6 botes)	1500000201	366,45 €	362,00 €
Limpieza de sistemas de radiadores (6 botes)	1500000200	401,95 €	362,00 €
Conservante (6 botes)	1500000202	401,95 €	362,00 €
ROCLEAN inyector, conexión GK	1000000190	177,45 €	168,00 €
Regulador de presión ROPULS ROCLEAN, conexión GK	1500000203	139,45 €	137,00 €
Extensión de mango	1500003517	98,45 €	90,00 €

ROSOLAR PUMP ROSOLAR PUMP PLUS

Bomba de gran potencia para llenado y desfogado de circuitos en instalaciones solares, y para el purgado de instalaciones.

Ventajas de la aplicación

- Autoaspirante: permite trabajar en vacío con glicol.
- Boca en la parte superior del depósito para su fácil llenado y en la parte inferior, válvula de bloqueo que permite un fácil vaciado.
- Bolsa filtrante para proteger el filtro interno
- Dos modelos: ROSOLAR PUMP con bomba centrífuga y ROSOLAR PUMP PLUS con bomba hélice que permite el paso de pequeñas partículas sólidas.

Mango regulable en altura

76-110 cm

Depósito

30 l

Filtro de suciedad

con visor

Modelo

ROSOLAR PUMP PLUS	1500000136		
ROSOLAR PUMP	1500000135	911,95 €	894,00 €
ROSOLAR 10 bolsas filtrantes	1500001236	100,45 €	98,00 €
Tapa de retorno para bolsa	1500001235	67,45 €	66,00 €

Manguera resistente a altas temperaturas (100 °C)

con conexión 3/4"



ROCAL 20

Bomba descalcificadora con cambio de sentido del flujo.

Para la descalcificación rápida de intercambiadores de calor, tuberías y depósitos de agua, y sistemas de calefacción y refrigeración.

Datos técnicos

Conexión	R1/2"
Tanque	13 l/min
Potencia	150 W
Caudal	40 l/min
Altura max.	10 m.
Tª de trabajo	hasta 50° C



ANTES: 916,45 €
PROMO:
859,00 €
No. 851P01200

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROCAL 20	61100	882,45 €	865,00 €
ROCAL 20, desincrustante 5 l y neutralizante 1 kg	851P01200	916,45 €	859,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	61105	42,95 €	41,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	61106	76,45 €	71,00 €
Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	1500000914	161,95 €	150,00 €
Neutralizante 1 kg. ¹	61115	25,95 €	25,00 €

¹Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus

Cartuchos PURE H₂O

Cartuchos de desmineralización para el llenado de circuitos cerrados de agua en sistemas de calefacción o refrigeración, instalaciones nuevas o en tareas de mantenimiento de acuerdo a las directrices de las normas UNE 112076 y VDI 2035.

Ventajas de la aplicación

- Una correcta calidad del agua de llenado prolonga la vida útil de los sistemas y asegura su correcto funcionamiento.
- Provistos de una resina de alta calidad probada, que ayuda a prevenir los daños por la corrosión en los sistemas.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
PURE H ₂ O, tamaño S	1500004290	155,95 €	145,00 €
PURE H ₂ O, tamaño M	1500004322	179,45 €	167,00 €
PURE H ₂ O, tamaño L	1500004325	238,45 €	222,00 €
Set PURE H ₂ O, tamaño S	1500004350	194,45 €	181,00 €



Tamaño S con soporte de pared y manguera de llenado



ROPUMP SUPER PLUS

Desatascadora profesional mediante agua a presión.

Para eliminar obstrucciones en lavabos, cuencos, bañeras, inodoros, etc.

Ventajas de la aplicación

- Asas ajustables y ergonómicas.
- Sistema totalmente estanco que proporciona una gran fuerza de succión y presión, gracias a su cuerpo principal de una sola pieza.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROPUMP SUPER PLUS con adaptador corto y largo	072070X	154,45 €	145,00 €
Adaptador ancho	72073	42,95 €	42,00 €



Empuñadura flexible, regulable en todas direcciones

Adaptación óptima a la tarea de limpieza concreta

Adapter largo
No. 72071

Adaptador ancho
No. 72073

ECO PUMP PRO

Desatascadora de aire comprimido para uso profesional con manómetro. Presión máxima: 5 bar.

- Desatascar tuberías de desagüe en general.
- Inflar vasos de expansión de sistemas hidráulicos y calderas.
- Comprobar pequeños sistemas de agua, aire y gas.

ANTES: 354,45 €
PROMO:
314,00 €
No. 1500004793



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ECO PUMP PRO	1500004793	354,45 €	314,00 €

Espirales

Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, fregaderos.



ANTES: 28,95 €
PROMO:
27,00 €
No. 670050000

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Ø 7 mm / 2 m	670020000	49,95 €	18,00 €
Ø 7 mm / 5 m	670050000	28,95 €	27,00 €

ROSPI H+E Plus

Equipo profesional para la limpieza manual y eléctrica de desagües.

ANTES: 185,45 €
PROMO:
173,00 €
No. 72095



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
ROSPI 8 H+E PLUS 7,5 m	72095	185,45 €	173,00 €
ROSPI 10 H+E PLUS 10 m	72005	287,45 €	268,00 €

Muelles

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada.



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Ø 8 mm / 7,5 m	72412	105,45 €	102,00 €
Ø 8 mm / 7,5 m on alma de acero	72413	116,45 €	108,00 €
Ø 10 mm / 7,5 m con alma de acero	72424	231,45 €	216,00 €
Ø 10 mm / 10 m	72422	139,45 €	129,00 €

Desatascadoras R600

Desatascadoras de espirales eléctricas, equipos indicados para los atascos más difíciles y para tareas de mantenimiento en grandes instalaciones.

ROTHENBERGER cuenta con una amplia gama de accesorios para cubrir diferentes tipos de atascos.

Datos técnicos

	R600	R600 VarioClean
Rango de trabajo	Ø 20 - 150 mm con espiral Ø 8 y 10 mm, 10 m con espiral Ø 16 mm, Ø 50 mm con espiral Ø 22 mm, Ø 60 mm	Ø 20 - 150 mm con espiral Ø 8 y 10 mm, 10 m con espiral Ø 16 mm, Ø 50 mm con espiral Ø 22 mm, Ø 60 mm
Longitud del área de trabajo	0-60 m	0-60 m
Tensión	230V - 50Hz	8.0 Ah / 18 V (batería)
Potencia entrada/salida	690 W / 400 W	- / 250 W
Velocidad	467 r.p.m. giro derecha/izquierda	3 velocidades: 427 / 527 / 614 rpm

R 600




ANTES: 2.139,95 €
PROMO:
1.995,00 €
No. 19173



230 V

Adaptador para usar
R600 con espirales
Ø 8 y 10 mm



Ø 8 mm
No. 72514

Ø 10 mm
No. 72515

R 600 VarioClean

La RODRUM VarioClean con alimentación a batería cuenta con el sistema VARIO CLEAN Electronic con tres velocidades de trabajo: mantenimiento, limpieza y desatascos.



Incluye: R 600 tubo guía, llave para desacoplar espirales, par de guantes, spray ROWONAL y sets de herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
R 600 con set de herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE	19173	2.139,95 €	1.995,00 €

No. 1000003346 incluye: R 600 VarioClean 5 segmentos de espiral DuraFlex de 16 mm, par de guantes, correa, spray ROWONAL y sets de herramientas Ø 16 y 22 mm, batería 8.0 Ah y cargador en maleta ROCASE.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
R600 VarioClean R 600 básica con batería 8.0 Ah y cargador	1000003372	1.998,95 €	1.959,00 €
R600 VarioClean con set de herramientas Ø 16 y 22 mm en maleta ROCASE	1000003346	2.361,95 €	2.363,00 €

ROWONAL

Espray para la eliminación de óxido, limpieza y conservación de espirales de desatascos y herramientas.

Ventajas de la aplicación

- Para limpiar preservar y proteger las espirales, acoplamientos y herramienta.
- Para limpiar, eliminar el óxido y desinfectar.

Accesorio
indispensable

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Espray ROWONAL, 0,2l	72142	19,45 €	19,00 €



Desatascadoras RODRUM

Desatascadoras de espirales eléctricas con alimentación automática y tambor intercambiable para los diferentes diámetros de tubería. Liberación rápida de presión con un único mango. Espiral desmontable y tambor con aberturas para la limpieza de la espiral.

Indicadas para mantenimiento y desatascos en tuberías de conexión a lavabos, inodoros y desagües en domicilios, hospitales y espacios comerciales.

Datos técnicos

	RODRUM S	RODRUM VarioClean
Rango de trabajo	Ø 40 - 100 mm con espiral Ø 10 mm, Ø 40-70 mm con espiral Ø 13 mm, Ø 70-100 mm	Ø 40 - 100 mm con espiral Ø 10 mm, Ø 40-70 mm con espiral Ø 13 mm, Ø 50-100 mm
Longitud del área de trabajo	0-10 m	0-15 m
Tensión	230V - 50Hz	8.0 Ah / 18 V (batería). aprx. +/- 50 h
Potencia entrada/salida	440 W / 250 W	- / 250 W
Velocidad	300 r.p.m.	3 velocidades: 275 / 340 / 395 rpm.

RODRUM S



Los set incluyen: tubo guía y par de guantes. El set de herramientas Ø 16 mm en ROCASE incluido en los sets: No. 1000001257 y 1000002828.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
RODRUM S10 con espiral Ø 10 mm/10 m (sin set Ø 16 mm)	1000001256	1.780,45 €	1.745,00 €
RODRUM S13 con espiral Ø 13 mm/15 m	1000001257	2.184,45 €	2.141,00 €
RODRUM S13 con espirales Ø 10 mm/10 m y Ø 13 mm/15 m	1000002828	1.742,45 €	1.743,00 €

RODRUM VarioClean

La R600 VarioClean, con alimentación a batería, cuenta con el sistema VARIO CLEAN Electronic, con tres velocidades de trabajo: mantenimiento, limpieza y desatascos.



Incluye: RODRUM VarioClean con espiral DuraFlex espiral Ø13 mm/15 m, tubo guía, par de guantes, batería 8.0 Ah, cargador y set de herramientas Ø 16 mm en maletas ROCASE.


Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
RODRUM VarioClean con espiral Ø13 mm/15 m	1000003348	1.938,45 €	1.866,00 €

Set de iniciación con espirales

Set de iniciación con espirales de Ø 13 mm con acoplamiento de ranura en T, que permite un trabajo flexible en el rango de tuberías de Ø 40-75 mm.

Indicado para la limpieza o eliminación de obstrucciones en cocinas, baños, inodoros o sumideros. La alternativa fácil y rápida de usar las espirales de 16 mm con taladro para una intervención mecánica

Dirección de tracción

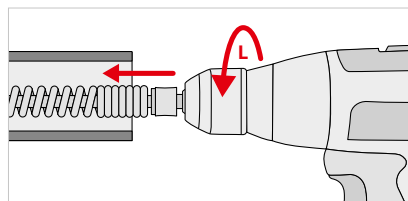

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
Set de iniciación con espirales	1500005712	293,45 €	288,00 €

NOVEDAD



Bolso resistente e impermeable



5 espirales SMK, Ø13 mm/0,8 m

Barrena cónica Ø 13 mm



Adaptador para taladro 13 mm



Llave para desacoplar, 13 mm



Par guantes guía

Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desatasco

RODIADRILL 1800 DRY

Motor para perforación estacionaria y manual en seco en instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

Dos aplicaciones en un solo equipo:

Perforación en húmedo estacionaria en hormigón (armado): Ø 32-400* mm.

Perforación en seco estacionaria en mampostería: Ø 32-400* mm.



Perforación en seco, rápida y limpia



Modelo

Motor de perforación RODIADRILL 1800 DRY

Consulta precios

No.

FF40185

Motores de perforación RODIADRILL

Rangos de aplicación

	RODIADRILL 160		RODIADRILL 200		RODIADRILL 500
	Estacionaria	Manual	Estacionaria	Manual	Estacionaria
Hormigón (armado)	Ø 10-132 mm	Ø 10-82 mm	Ø 10-200 mm	Ø 10-82 mm	Ø 32-400 mm
Mampostería	-	✱ Ø 10-162 mm	✱ Ø 10-225 mm	✱ Ø 10-250 mm	✱ Ø 32-400 mm

Ventajas de la aplicación

- Mayor seguridad del motor gracias al embrague mecánico deslizante integrado, la desconexión electrónica por sobrecarga y el interruptor diferencial PRC.
- Avance de taladrado óptimo mediante arranque suave controlado electrónicamente y pantalla LED.
- En caso de desconexión por sobrecarga, el motor vuelve a estar operativo inmediatamente tras el rearme.
- Bajos costes de funcionamiento gracias a un cabezal de diseño de fácil mantenimiento.



No. FF40220



No. FF40400

Modelo

RODIADRILL 160

RODIADRILL 200

RODIADRILL 500

Consulta precios

No.

FF40165

FF40220

FF40400

Bomba de vacío RODIA-VAC

Bomba de vacío es apta para todas las unidades de perforación con broca de diamante. Un depósito de extracción evita que la placa de vacío se suelte rápidamente en caso de un corte repentino de corriente. Bomba de vacío sin aceite con manómetro.



El soporte de taladro solo se puede montar en combinación con una placa de vacío y un juego de vacío

Ventajas de la aplicación

- Equipada con un depósito de seguridad; en caso de fallo de alimentación, el vacío se mantiene durante un largo período de tiempo.
- Bomba de vacío sin aceite, bajo mantenimiento.
- Manómetro con indicador de vacío mayor control durante la perforación.
- El soporte para taladro solo se puede acoplar junto con un set de vacío opcional.

Modelo

RODIA-VAC

No. P.V.R Tarifa

FF35200

~~792,95 €~~

Precio/ud

777,00 €

Aspirador RODIA DW CLEANER M

Unidad de extracción en seco y en húmedo.

Es especialmente recomendable su uso con el RODIADRILL 1800 DRY o el RODIADUST de ROTHENBERGER. Resultados óptimos y agiliza el trabajo, evita que la herramienta se atasque y reduce el desgaste.

Potencia de extracción constante y función de limpieza automática del filtro



Consulta precios

No.

Modelo

RODIA DW CLEANER M

1000003978

Anillos de cobre

Compensa las irregularidades entre el acoplamiento del motor y la broca. Su fácil desmontaje evita que las brocas se atasquen en el eje de transmisión.

Accesorio indispensable



Modelo

Anillos de cobre 1.1/4"

No. P.V.R Tarifa

FF35190

Precio/ud

2,80 €

Sistema de perforación RODIA PRO RIG / RODIADRILL

El sistema de perforación RODIA PRO RIG, compuesto por el soporte de taladro con placa de montaje combinada y el motor de taladro RODIADRILL, permite:

Perforación estacionaria en húmedo en hormigón armado:
Ø 10-200 mm (32-400 mm).
Perforación estacionaria en seco en mampostería:
Ø 10-225 mm (32-400 mm).
Perforación manual en húmedo en hormigón armado: Ø 10-82 mm.
Perforación manual en seco en mampostería: Ø 10-250 mm.

Ventajas de la aplicación

- Taladrado estacionario en húmedo hasta Ø 400 mm (con placa de distancia opcional, hasta Ø 500 mm).
- Taladrado estacionario en seco hasta Ø 400 mm (con placa de distancia opcional, hasta Ø 500 mm).
- Soporte para motor de taladro con patrón de perforaciones estándar, de montaje directo en la unidad de avance y fácilmente desmontable.
- Collar de sujeción incluido en el suministro, para el montaje del motor sin tornillo.
- 4 tornillos de ajuste para una alineación rápida y precisa del soporte de taladro, se adapta a la superficie.
- Construcción ligera de aluminio que, junto con el diseño modular compuesto por soporte y motor con unidad de avance, permite el uso autónomo del sistema de taladrado.
- La cremallera de acero integrada aumenta la vida útil, reduce las averías y disminuye los costes y tiempos de mantenimiento.
- El lado de accionamiento se puede cambiar sin herramientas; palanca de avance regulable, especialmente práctica para taladrar en esquinas estrecha.
- Incluye ruedas de transporte y asa para un transporte cómodo en la obra y en escaleras.

Soporte angular para máxima estabilidad, con asa de transporte incluida

Mayor estabilidad y transporte más sencillo

Un sistema que trabaja contigo y va contigo a donde lo necesites

Modelo

Sistema de perforación RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 160
Sistema de perforación RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 200
Sistema de perforación RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 500
Sistema de perforación RODIA PRO RIG 400 / RODIADRILL 500
Sistema de perforación RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 1800 DRY

NOVEDAD

Fijación universal

Uso flexible con diferentes motores de taladro



Barra de acero

Robusta incluso en condiciones ambientales extremas

Placa base robusta con función de vacío

Fijación segura sobre superficies lisas sin materiales de sujeción adicionales



No. 1000005101

Consulta precios

No.

Rotor de extracción RODIADUST

Adaptador universal para sistemas de perforación en húmedo y para perforación en seco sin polvo.

Debe colocarse entre el motor de perforación y la broca. Evita que la broca se atasque durante el funcionamiento.

Proporciona resultados de extracción óptimos en combinación con RODIA DW CLEANER M (No. 1000003978).

Ventajas de la aplicación

- Adaptador para brocas de 1.1/4" UNC para taladrar en seco sin polvo, en combinación con un aspirador de polvo seco y un taladr.
- Reducción del atasco de las brocas y aceleración del avance de la perforación.
- Posibilidad de conectar diferentes aspiradoras mediante una pieza adaptadora



RODIADUST: instalación entre el motor y la broca para la aspiración de polvo.



Modelo

RODIADUST 1.1/4"UNC

No. P.V.R Tarifa

FF40056

~~353,45 €~~

Precio/ud

346,00 €

Brocas de diamante DX High Speed Dry

Brocas para perforación en seco con segmentos 3D-Diamatrix.

Para taladrar en hormigón armado, mampostería y ladrillo de arenisca hasta Ø 205 mm y una longitud de 330 mm con brocas de conexión 1.1/4" UNC y 150 mm con brocas de conexión G1/2".

Ventajas de la aplicación

- Segmentos 3D-Diamatrix: disposición tridimensional de los diamantes para facilitar el corte y prolongar la vida útil de la broca.
- Primer corte seguro en el trabajo manual.
- Altura de segmentos: 10 mm.

Adaptador roscado 1.1/4" UNC y G1/2" con amplia abertura de aspiración.



La tecnología 3D-Diamatrix aumenta la vida útil y reduce el esfuerzo.



Brocas recubiertas

Rotación equilibrada que reduce el desgaste

Perforación en seco, rápida y limpia



Más información y más videos, visita:

youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
1.1/4"UNC, Ø 52 mm	1500004056	173,45 €	165,00 €
1.1/4"UNC, Ø 62 mm	1500004058	192,45 €	183,00 €
1.1/4"UNC, Ø 68 mm	1500004059	203,95 €	193,00 €
1.1/4"UNC, Ø 92 mm	1500004062	251,95 €	239,00 €
1.1/4"UNC, Ø 102 mm	1500004100	248,95 €	237,00 €
1.1/4"UNC, Ø 112 mm	1500004064	283,45 €	269,00 €
1.1/4"UNC, Ø 127 mm	1500004066	308,00 €	302,00 €
1.1/4"UNC, Ø 132 mm	1500004067	362,45 €	344,00 €

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
G1/2", Ø 52 mm	1500004082	173,45 €	165,00 €
G1/2", Ø 62 mm	1500004084	192,45 €	183,00 €
G1/2", Ø 68 mm	1500004085	203,95 €	194,00 €
G1/2", Ø 92 mm	1500004088	238,45 €	227,00 €
G1/2", Ø 102 mm	1500004089	260,45 €	248,00 €
G1/2", Ø 112 mm	1500004091	282,95 €	269,00 €
G1/2", Ø 127 mm	1500004093	357,95 €	340,00 €
G1/2", Ø 132 mm	1500004094	329,00 €	322,00 €

Brocas universales DX-HIGH SPEED Plus

Brocas universales de soldadura especial para perforación en seco y húmedo Ø 32 - 300 mm

Brocas para taladrado en seco y en húmedo para hormigón reforzado, asfalto, mampostería y ladrillo de arenisca con Ø 32-300 mm. Entre sus principales ámbitos de aplicación se encuentran las instalaciones de climatización y refrigeración, instalaciones eléctricas, rehabilitación de edificios, construcción, tecnología de aire acondicionado y trabajos de jardinería y paisajismo.

Ventajas de la aplicación

- Corte fácil y seguro en perforación manual.
- Mayor velocidad de corte y larga vida útil.
- Apto para todas las taladros de perforación ROTHENBERGER.
- La rotación equilibrada reduce el desgaste.

Apto para todos los sistemas de perforación con rosca G 1/2" y 1-1/4" UNC



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
G1.1/4", Ø 32 mm	FF44030	164,95 €	162,00 €
G1.1/4", Ø 40 mm	FF44040	183,45 €	180,00 €
G1.1/4", Ø 52 mm	FF44050	196,45 €	193,00 €
G1.1/4", Ø 62 mm	FF44060	213,95 €	210,00 €
G1.1/4", Ø 72 mm	FF44070	234,95 €	230,00 €
G1.1/4", Ø 82 mm	FF44080	251,95 €	247,00 €
G1.1/4", Ø 92 mm	FF44090	290,45 €	285,00 €
G1.1/4", Ø 102 mm	FF44100	311,95 €	306,00 €
G1.1/4", Ø 112 mm	FF44110	329,45 €	323,00 €
G1.1/4", Ø 122 mm	FF44120	349,95 €	343,00 €
G1.1/4", Ø 125 mm	FF44125	354,45 €	347,00 €

Soldaduras especial

Permite el uso en seco y en húmedo



Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
G1.1/4", Ø 132 mm	FF44130	366,95 €	360,00 €
G1.1/4", Ø 142 mm	FF44140	396,45 €	389,00 €
G1.1/4", Ø 152 mm	FF44150	410,95 €	403,00 €
G1.1/4", Ø 162 mm	FF44160	436,45 €	428,00 €
G1.1/4", Ø 172 mm	FF44170	479,45 €	470,00 €
G1.1/4", Ø 182 mm	FF44180	506,95 €	497,00 €
G1.1/4", Ø 200 mm	FF44200	579,95 €	568,00 €
G1.1/4", Ø 220 mm	FF44220	638,95 €	626,00 €
G1.1/4", Ø 250 mm	FF44250	710,95 €	697,00 €
G1.1/4", Ø 300 mm	FF44300	827,45 €	811,00 €

ROWELD P160 SANILINE

Máquina manual para soldar tubos de plástico sanitarios de Ø 40-160 mm.

Su diseño compacto permite transportarla en cualquier vehículo. La placa de calentamiento cuenta con control electrónico de temperatura (conforme a la normativa DVS) y puede utilizarse por separado si es necesario.

Ventajas de la aplicación

- Alta estabilidad gracias a una distribución optimizada de la fuerza.
- Versátil gracias a las placas de calentamiento extraíbles.
- Fuerza de arrastre mínima.
- Ajuste preciso de la fuerza.
- Protección contra el arranque involuntario y el descarrilamiento de la unidad de desbastado.
- Fijación segura de tuberías, accesorios, ramales cerrados de 45° y codos de 90°.

Modelo	No.
ROWELD P160 Saniline, 40-160 mm	54004

[Consulta precios](#)

ROWELD ROFUSE TURBO

Máquinas de soldadura por electrofusión para accesorios de PE y PP codificados, en sistemas de presión para suministro de gas y agua.



Datos técnicos

	ROFUSE 400 TURBO	ROFUSE TURBO S
Rango de trabajo	Ø 400 mm	Ø 160 mm
Tª trabajo	-10° C a 40° C	-10° C a 40° C
Tensión de soldadura	8 - 48 V	8 - 48 V
Potencia	3.000 W, 70% ED	1.600 VA, 20 % ED
Peso	21 kg	10 kg



Modelo	No.
ROFUSE 400 Turbo	1000000999
ROFUSE 1200 Turbo	1000001000
ROFUSE TURBO S	1000004403

[Consulta precios](#)

Pelatus manuales ROSCRAPER

Pelatus manual de fácil manejo para la eliminación uniforme y suave de virutas en tubos de plástico antes de la soldadura por electrofusión.

Ventajas de la aplicación

- Las cuchillas montadas sobre muelles garantizan la adaptación automática a los tubos ovalados.
- Cuchilla de carburo de alta durabilidad para una larga vida útil.
- Avance automático que permite una eliminación uniforme del material.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
20-75 mm	1500004346	1.111,95 €	1.049,00 €
90-315 mm	1500004347	1.434,45 €	1.360,00 €
180-400 mm	1500004348	1.601,45 €	1.512,00 €
200-800 mm	1500004349	4.224,95 €	3.990,00 €



Múltiples posibilidades de sujeción

Cualquier accesorio de las instalaciones sanitarias se puede sujetar con abrazaderas

Transmisión directa de la fuerza y clara escala de fuerza

Preciso ajuste de presión

ROCASE 4414

Espacio adicional para herramientas y accesorios



Equipos de soldadura a tope ROWELD tipo Profesional


Equipos de soldadura a tope hidráulica de tuberías Ø 90 - 355 mm y accesorios de plástico (PE, PP y PVDF).

Indicada para trabajar en la obra, zanga y en talleres. La unidad hidráulica con ajuste de presión infinito, almacenamiento de presión y manómetro de fácil lectura garantiza un funcionamiento fiable según normas DVS y otras normas y directrices internacionales.

Control electrónico de la temperatura del elemento calefactor.

Datos técnicos

Potencia	3,9 kW
Frecuencia	50 Hz

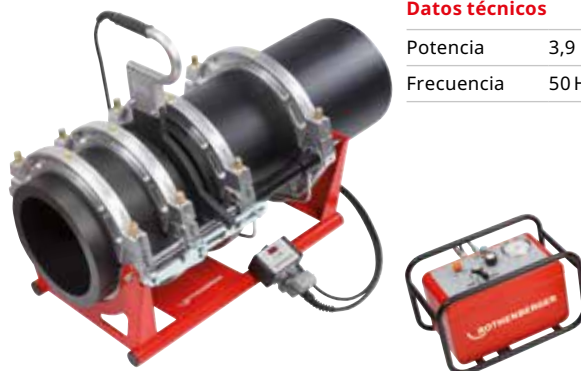

Incluye: unidad básica ROWELD tipo Profesional con debastador, unidad eléctrica y placa de calentamiento, herramientas de instalación, cuaderno de soldadura, manual y soporte para transporte.

Modelo	No.
ROWELD P355B	1000000383

[Consulta precios](#)

Pelatus manuales ROSCRAPER

Pelatus manual de fácil manejo para la eliminación uniforme y suave de virutas en tubos de plástico antes de la soldadura por electrofusión.

Ventajas de la aplicación

- Las cuchillas montadas sobre muelles garantizan la adaptación automática a los tubos ovalados.
- Cuchilla de carburo de alta durabilidad para una larga vida útil.
- Avance automático que permite una eliminación uniforme del material.

Modelo	No.	P.V.R Tarifa	Precio/ud
20-75 mm	1500004346	1.111,95 €	1.049,00 €
90-315 mm	1500004347	1.434,45 €	1.360,00 €
180-400 mm	1500004348	1.601,45 €	1.512,00 €
200-800 mm	1500004349	4.224,95 €	3.990,00 €



Bombas de vacío de dos etapas ROAIRVAC

Para uso en circuitos con refrigerantes de las clases A1, A2L y A2.



Ventajas de la aplicación

- Válvula de retención para proteger el sistema de refrigeración de una posible contaminación de aceite en caso de fallo de alimentación.
- Componentes integrados protegidos gracias a la ligera y robusta carcasa.
- Vacuómetro con indicador de arrastre integrado que permite un sencillo y rápido control del proceso de evacuación.

- Filtro especial que reduce la neblina de aceite en el orificio de ventilación.
- Visor para el control del nivel de aceite.
- Fácil acceso al drenaje del aceite que facilita su vaciado.
- El interruptor térmico la protege frente a un sobrecalentamiento del motor.
- Conexión SAE de 1/4" y adaptadores 5/16"SAE y 3/8"SAE incluidos.

Datos técnicos

	ROAIRVAC R32 1.5		ROAIRVAC R32 3.0		ROAIRVAC R32 6.0		ROAIRVAC R32 9.0		ROAIRVAC R32 2.0 CL		ROAIRVAC R32 5.0 CL	
Velocidad	2.0 CFM	42 l/min	3.0 CFM	85 l/min	6.0 CFM	170 l/min	9.0 CFM	255 l/min	2.0 CFM	57 l/min	5.0 CFM	142 l/min
Capacidad sistema	< 24 kW		< 74 kW		< 123 kW		< 124 kW		< 40 kW		< 100 kW	
Motor	190 W		250 W		550 W		750 W		185 W		550 W	
Alimentación	230V 50/60 Hz		230V 50/60 Hz		230V 50/60 Hz		230V 50/60 Hz		18 V batería CAS		18 V batería CAS	

ROAIRVAC R32

Bomba de vacío a batería.



Incluyen: ROAIRVAC R32, adaptadores 5/16"SAE y 3/8"SAE y bote de aceite 1 l.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROAIRVAC R32	1000002399	-376,45 €		359,00 €
ROAIRVAC R32	1000002713	-440,45 €		419,00 €
ROAIRVAC R32	1000001231	-512,95 €		487,00 €
ROAIRVAC R32	1000002714	-645,95 €		614,00 €

ROAIRVAC R32 CL

Bomba de vacío a batería.



No. 1000003233

Incluyen: ROAIRVAC R32 CL, adaptadores 5/16"SAE y 3/8"SAE, bote de aceite 1 l, batería CAS 8.0 Ah, cargador y cubo ROBUCKET.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROAIRVAC R32 2.0 CL	1000003230	-803,95 €		773,00 €
ROAIRVAC R32 5.0 CL	1000003233	-937,95 €		902,00 €

Recuperadora de refrigerante ROREC Pro A3

Recuperadora de refrigerante de alta potencia de succión para el vaciado completo de sistemas de refrigeración y aire acondicionado.



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Ventajas de la aplicación

- Certificado ATEX, apto para refrigerantes de las clases A1, A2L, A2 y A3 (por ejemplo R290).
- Sin mantenimiento y durabilidad. Compresor de 2 pistones exento de aceite y motor de 4 polos.
- Gran capacidad de aspiración. Con un funcionamiento potente y silencioso, el compresor de 2 pistones sin aceite garantiza un alto rendimiento de extracción y un vaciado completo.
- Apagado automático y arranque automático tan pronto como la presión vuelve a subir.
- Purgado de residuos de refrigerante mediante la función PURGA.
- Diseño compacto y peso inferior a 12 k.
- Pantalla digital y manejo con un solo botón.

Modelo

ROREC Pro A3

Consulta precios

No.

1500004451

ROTORQUE AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERANTE

Llave dinamométrica sin escalonamiento.

El accionamiento de cremallera con autobloqueo permite un apriete rápido y fiable de tuercas cónicas de 15 a 32 mm, de acuerdo con la norma EN 378-2:2012-08.

Ventajas de la aplicación

- No resbala gracias al accionamiento autofijador de cremallera y función de carraca.
- Fácil y seguro: el par de apriete requerido según la norma EN 378-2:2012-08 está grabado en la cabeza para cada tamaño.
- ROTORQUE REFRIGERATION es adecuado para trabajos de cabeza cilíndrica.

¡Todo en uno!
Una cabeza para
todos los tamaños



Par de giro legible

Apriete siempre de
acuerdo a las normas

Incluyen: llave dinamométrica, cabezal y bolsa de transporte

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROTORQUE REFRIGERATION 10-70 Nm	1000000225	205,95 €		202,00 €
ROTORQUE AIRCON 10-110 Nm	1000000224	149,45 €		146,00 €

ROLEAK PRO

Dispositivo electrónico de detección de fugas en sistemas de refrigeración, con sensibilidad de 3 g/a.



Ventajas de la aplicación

- Punta del sensor resistente y de alta sensibilidad, con una capacidad de detección de fugas de 3 g/a en 3 segundos.
- Apto para R32.
- Determinación sencilla de la concentración de refrigerante.
- Ajuste del punto de medición cero de las puntas del sensor para una detección sencilla de la fuga.
- Incluye fuga de referencia para la prueba de funcionamiento.
- Sonda flexible de 40 cm.
- Fácil acceso incluso a fugas de difícil acceso.



3 niveles de
sensibilidad
diferentes

Localización
precisa y rápida de
la fuga

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROLEAK PRO	1500002241	401,95 €		394,00 €

ROCADDY 120 R32 digital

Kits universales para evacuación y carga.

Ventajas de la aplicación

- En práctico trolley para el almacenamiento y transporte.
- Báscula digital electrónica ROSCALE 120, capacidad de 120 kg y precisión 5 g.
- Bomba de alto vacío de 2 etapas ROAIRVAC R32 (a cable o a batería según conjunto) con vacuómetro integrado y válvula de retención solenoide.
- Manómetro digital para el cálculo automático del sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Más de 80 refrigerantes almacenados en la unidad.
- Juego de 3 mangueras de presión, serie PLUS, con sistema de parada para trabajar de forma segura con refrigerante.
- Cortatubos TUBE CUTTER 35 y MINICUT II PRO para Ø 6 - 35 mm.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROCADDY 120 R32 Digital	1000002561	2.206,45 €		2.069,00 €
ROCADDY 120 R32 CL Digital	1000003623	2.380,95 €		2.333,00 €



Uso versátil con bomba de
vacío con cable o a batería



EASY PACK R32

Kit completo para realizar el vacío de gases refrigerantes.

Ventajas de la aplicación

- En práctica bolsa TRENDY para el almacenamiento y transporte.
- Bomba de vacío ROAIRVAC R32 - 42 l/min.
- Grupo manométrico 4 vías analógico.
- Juego de 3 mangueras de presión, serie "Estándar" 5/16"SAE.
- Abocinador excéntrico 1/8"-3/4"y adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
EASY PACK R32	1000002562	870,45 €		593,00 €



Más información en la página 55.

Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026.

AC&R

49

Manómetro digital ROCOOL

Manómetro digital diseñado para medir presiones en instalaciones de climatización y refrigeración durante la puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico.



La conectividad y su diseño robusto lo convierte en un básico para el profesional que busca precisión y control de los datos.

Ventajas de la aplicación

- Pantalla LCD, alta resolución y brillo para una fácil lectura.
- Diseño robusto: carcasa resistente y estanca con gancho reforzado, protección frente a golpes.
- Compatible con App ROTHENBERGER (iOS / Android) para monitorizar y registrar datos automáticamente desde el smartphone.
- Funciones de exportación a Excel/PDF, para creación de informes y seguimiento.

Datos técnicos

	ROCOOL MINI	ROCOOL MAXI
Presión	-14 ~ 800ps	de -1 a 55 bar
Unidad(es) de medida	psi, kPa, MPa, bar, inHg	psi, kg/cm2, inHg, bar, kPa, MPa
Resolución	±1% FS	+/- 0,5 % FS
Tª almacenamiento	-20~60°C	-20~60°C
Rango temperatura	-10~50°C	-40~150°C
Precisión temperatura		±0.5°C (-40~130°C), ±1°C (-130~150°C)
Resolución temperatura		0.1°C
Conexión	3x 1/4 SAE	3x 1/4 SAE, 1x 3/8 SAE
Alimentación	3 pilas AAA	3 pilas AA-1,5V



NOVEDAD

Manómetro digital ROCOOL MINI



Más de 160 Refrigerante almacenados

Se pueden ordenar y guardar como favoritos a través de la aplicación ROTHENBERGER



Más información y más vídeos, visita:

youtube.com/@rothenberger-es

Modelo	No.	Precio/ud
ROCOOL MINI	1000005060	215,95 €

Manómetro digital ROCOOL MAXI



Conectividad Bluetooth®

Integración perfecta con la aplicación ROTHENBERGER (Android e iOS) para optimizar los procesos de trabajo, reducir los errores y obtener una documentación clara

Bloque de válvulas de 4 vías

Conexión y control de 4 mangueras de presión

Modelo	No.	Precio/ud
ROCOOL MAXI	1000005503	419,45 €

Pinza de temperatura ROCLAMP

ROCLAMP, con un rango de trabajo de 6-38 mm, ofrece gran flexibilidad de uso para tubos de distintos diámetros.

Mide de forma fiable temperaturas que entre -40 y 150 °C, idónea para una gran variedad de aplicaciones en sistemas de calefacción y aire acondicionado.



Pantalla OLED

Lectura directa de los datos clave

NOVEDAD

Ventajas de la aplicación

- Mediciones rápidas y fiables durante el mantenimiento y la reparación.
- Alta precisión de medición para un diagnóstico preciso del sistema.
- Construcción robusta con mango giratorio para condiciones de trabajo exigente.
- Compatible con ROCOOL MINI y ROCOOL MAXI



Modelo	No.	Precio/ud
ROCLAMP	1000005504	104,95 €

Detector de fugas ROLEAK PRO IR

Detector de fugas por infrarrojos diseñado para la localización de fugas en sistemas de climatización, refrigeración y bombas de calor.

Ventajas de la aplicación

- Sensor infrarrojo de alta sensibilidad con tasa de detección de fugas de 4 g/a para refrigerantes fluorados. Función de ajuste del punto cero en la punta de la sonda para una mejor localización de las fugas.
- Apagado automático, ahorro de batería (Litio, +/- 8h.)
- Incluye 5 filtros de repuesto.

Datos técnicos

Tª área de trabajo	de -10 a 52 °C
Niveles de sensibilidad	4g/a, 7g/a y 14 g/a, seleccionables
Gases	FCKW, HFKW, HFCKW y HFO-1234VF.
Humedad ambiental	0-80 %
Sonda	40 cm, flexible



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Báscula digital ROSCALE 150

Báscula digital para refrigerantes diseñada para cargas y evacuaciones precisas en instalaciones de climatización, refrigeración y bombas de calor.

Ventajas de la aplicación

- Alta resolución y precisión, compatible con todos los refrigerantes
- Carcasa de robusta con superficie engomada antideslizante.
- Compatible con App ROTHENBERGER (iOS / Android) para visualización y control directo.
- Modo de espera automático cuando la App está inactiva.

Datos técnicos

Rango de pesaje	0-150 kg
Modos de visualización	kg, lbs, oz, seleccionables
Resolución	5 g
Batería	5 pilas, no recargables



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Vacuómetro digital ROVAC PRO

Vacuómetro digital portátil para medir el nivel de vacío durante la evacuación de instalaciones de climatización o refrigeración.

Ventajas de la aplicación

- Compatible con App ROTHENBERGER (iOS / Android), con funciones de análisis, visualización y creación de informes. Registra datos en tiempo real durante la evacuación directamente en el smartphone.

Datos técnicos

Presión área de trabajo	27,5 bar
Tª área de trabajo	de -10 a 50 °C
Área de prueba	1-19.000 Micron
Pantalla de presión	Micron, mTorr, inHG, Pa, Torr, KPa, mbar, psia
Conexiones	adaptador para botella 1/4" SAE



Más información y más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

NOVEDAD



7 barras de color en pantalla

Determinación sencilla de la concentración del refrigerante mediante la escala de colores

Botón RESET

Se ajusta al punto cero de la punta del sensor para facilitar la localización de fugas

Señal de audio

Fácil de usar

Modelo	No.	Precio/ud
ROLEAK PRO IR	1000005063	539,95 €

NOVEDAD



No. 1000005505
Permite la carga y recuperación totalmente automáticas de refrigerantes con la báscula ROSCALE 150

Modelo	No.	Precio/ud
ROSCALE 150 en maleta	1000005062	323,95 €
ROSCALE Válvula	1000005505	104,95 €

NOVEDAD



Compacto y robusto

Ideal para espacios reducidos y uso móvil del instalador

Sensor MEMS

Para lecturas fiables y de alta calidad.



Pantalla LCD retroiluminada,

Fácil lectura incluso en condiciones de poca luz

Modelo	No.	Precio/ud
ROVAC PRO	1000005061	215,95 €

Sets de manómetros de 4 vías

Sets de manómetros de 4 vías con mangueras de presión.



Manómetro de 4 vías

Herramienta resistente y de gran precisión

Manguera de presión con válvula de bola «Plus» en los sets No. 170602 y 170608

Sin pérdida de refrigerante

Incluye: manómetro Ø 80 mm Pulse-free clase 1.6 y 3 mangueras de presión de 1.500 mm en estuche de plástico

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Set manómetro 4 vías con mangueras estándar	170601	235,45 €		231,00 €
		R22 R134a R407C R404A		
Set manómetro 4 vías con mangueras estándar	170606	287,45 €		273,00 €
		R410A R32		
Set manómetro 4 vías con mangueras Plus	170602	306,95 €		301,00 €
		R22 R134a R407C R404A		
Set manómetro 4 vías con mangueras Plus	170608	319,95 €		303,00 €
		R410A R32		

Set 3 mangueras de presión serie Plus



Los juegos de mangueras de presión PLUS de ROTHENBERGER están diseñados para la instalación, el mantenimiento y la evacuación de sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.

Ventajas de la aplicación

- La válvula de bola integrada reduce la pérdida de refrigerante. Por ello, y gracias a su resistencia a presiones de hasta 60 bar, son la solución ideal para todos los ingenieros, técnicos e instaladores de plantas de refrigeración.



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
1/4" SAE, 1,5 m	1500000028	170,45 €		163,00 €

Espray SANIFRESH

Espray de limpieza y desinfección

Adecuado para el mantenimiento de aparatos de aire acondicionado.

Ventajas de la aplicación

- Mantiene las unidades limpias, ayuda a prevenir la acumulación de polvo, ácaros, bacterias y esporas de manera fácil y sencilla.
- Elimina olores desagradables, con un agradable olor a menta.



Accesorio indispensable

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
SANIFRESH 12 botes	85800	182,45 €		151,00 €

Set de llaves dinamométricas



Para un apriete correcto de conexiones roscadas.

Juego compuesto por una llave dinamométrica ajustable (10-70 Nm) y 6 insertos de llave de 17, 22, 24, 26, 27 y 29 mm para conexiones roscadas en tuberías de 1/4", 3/8", 1/2" y 5/8", conforme a la norma DIN EN 378-2:2012-08



Incluye: llaves fijas 17, 22, 24, 26, 27 y 29 mm y llave dinamométrica en bolsa

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
17-22-24-26-27-29 mm	175001	138,95 €		134,00 €

Herramienta para válvula Schrader

Para sustituir válvulas Schrader en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Ventajas de la aplicación

- No es necesario extraer el refrigerante previamente.
- Un sistema de parada integrado permite cambiar la válvula mientras el sistema está lleno de refrigerante.
- Uso en sistemas con conexiones 1/4" SAE y 5/16" SAE.



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
Herramienta para válvula Schrader	87800	121,45 €		119,00 €

Batería y cargador AMPShare



Todas las baterías y cargadores AMPShare son totalmente compatibles con las máquinas de la comunidad multimarca AMPShare, incluido todo el sistema Bosch Professional 18 V. La tecnología de baterías líder garantiza un rendimiento potente, una vida útil excepcionalmente larga y tecnología de carga rápida.

Ventajas de la aplicación

- La tecnología CoolPack, con rápida disipación de calor, garantiza una mayor vida útil y largos tiempos de funcionamiento.
- Compacta y ligera para un trabajo ergonómico.
- Baterías ProCore de 18 V con aún más potencia para las aplicaciones más exigentes



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
RO BP18/2, 2.0 Ah 18 V	1000003859	113,95 €		112,00 €
RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V	1000003860	170,95 €		168,00 €
RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, ProCORE	1000003863	198,95 €		195,00 €
RO BP18/8, 8.0 Ah 18 V, ProCORE	1000003864	294,95 €		289,00 €
RO BC18 cargador, 230 V	1000003858	135,45 €		133,00 €

Baterías y cargador CAS



Todas las baterías y cargadores del sistema CAS se pueden combinar fácilmente entre diferentes fabricantes. Potente tecnología de baterías de 18 V en versión de iones de litio o Li-HD, con una capacidad de 2.0 Ah o 8.0 Ah. La versión Li-HD cubre un rango de potencia de hasta 3.200 W, para aplicaciones que requieren un consumo energético especialmente elevado.

Ventajas de la aplicación

- Gestión inteligente de la batería con protección electrónica permanente de cada celda (ESCP) durante la carga, lo que garantiza una vida útil especialmente larga.
- Indicador de nivel para comprobar la capacidad de la batería.
- Versiones Li-HD con mayor robustez gracias a los amortiguadores de goma entre las celdas y al revestimiento exterior de goma del paquete de baterías como protección contra golpes



Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
RO BP18/2, 2.0 Ah 18 V	1000001652	113,95 €		112,00 €
RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V	1000001653	170,95 €		168,00 €
RO BP18/4, 4.0 Ah 18 V, Li-HD	1000002548	198,95 €		195,00 €
RO BP18/8, 8.0 Ah 18 V, Li-HD	1000002549	294,95 €		289,00 €
RO BC14/36 cargador, 230 V	1000001654	135,45 €		133,00 €

Sistema de maletas ROCASE

Maletas para herramientas fabricadas en plástico ABS resistente, diseñadas para garantizar un transporte cómodo y una protección óptima de las herramientas.

Los cuatro tamaños diferentes del sistema de maletas ROCASE se adaptan perfectamente a las distintas herramientas de ROTHENBERGER.

Ventajas de la aplicación

- Ahorro de tiempo en obra: permite transportar varias cajas a la vez gracias al sistema de conexión con un solo clic.
- Para un uso intensivo: fabricada en plástico ABS resistente.
- Asa plegable, correa para el hombro y orificio para candado o precinto.

Correa para hombro

No. 1500002239

Asa plegable

Orificio

Para candado o precinto

Campo de etiqueta

Identificación del contenido



Patentada

Sistema de click ROCASE

Se acopla con un solo movimiento y soporta una carga de hasta 50 kg

Resistente

Fabricado en plástico ABS



No incluyen bandeja para alojamiento de herramientas.

Modelo	No.	P.V.R	Tarifa	Precio/ud
ROCASE 4212 roja, 39x19x12 cm	1300003334	30,45 €		30,00 €
ROCASE 4212 gris antracita, 39x19x12 cm	1300003649	30,95 €		30,00 €
ROCASE 4407 roja, 39x19x12 cm	1300005506	55,45 €		54,00 €
ROCASE 4414 roja, 39x39x14 cm	1300003541	53,45 €		52,00 €
ROCASE 4414 gris antracita, 39x39x14 cm	1300003338	54,95 €		54,00 €
ROCASE 6414 roja, 59x39x14 cm	1300003336	56,45 €		55,00 €
ROCASE 6427 roja, sin alojamiento, 59x39x27 cm	1300003337	82,45 €		81,00 €



Más información y más videos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es

Tu conexión con el futuro




¡Máquina y smartphone: una combinación imbatible! Gracias al chip RFID de las mordazas inteligentes NANO iJAW, la ROMAX NANO envía automáticamente todos los datos de prensado a la App ROTHENBERGER en tu smartphone, conexión inteligente y fluida.

Máximo control. Eficiencia total.

- Registros de prensado inteligentes; disponibles para compartir en cualquier lugar y momento.
- Estado de mantenimiento; predictivo, fiable y seguro.
- Conectividad inteligente, tecnología RFID; captura datos, optimiza flujos de trabajo y ahorra tiempo.

Experimenta la próxima generación del trabajo: ¡digital, conectada y revolucionaria!

Disponible para iOS y Android

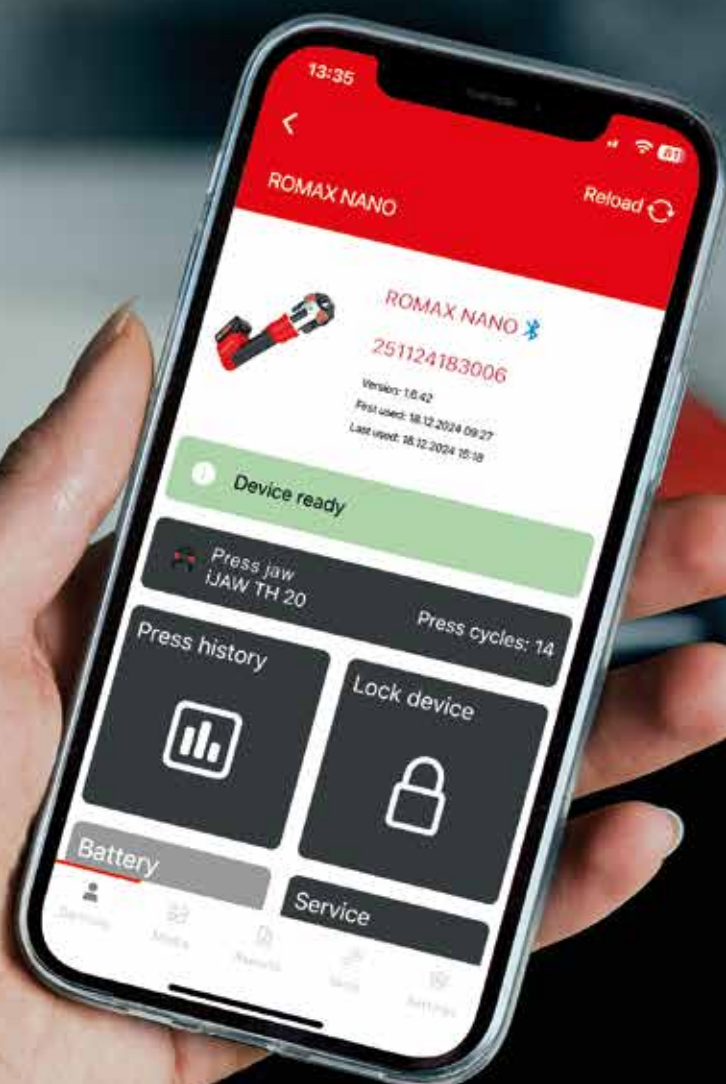

Funciones destacadas

 AC 230 V	 AC 115 V	 AC 110 V	 Corriente trifásica 400 V	 Funcionamiento a pilas	 Se puede utilizar en espacios reducidos
 Ideal para espacios reducidos	 Ligero y compacto	 Soldadura blanda básica hasta 450 °C	 Soldadura fuerte en caliente 450-1.100 °C	 Soldadura autógena máxima 1.100 °C	 Corte rápido
 Sin deformaciones por el uso	 Perforación en seco	 Perforación en húmedo	 Hasta un 50 % de ahorro de tiempo	 Funcionamiento portátil	 Giratorio en 360°
 Diseño ergonómico	 Cumple con las normas DIN	 Control del propano	 Control del oxígeno	 Control del acetileno	 Amortiguación
 Ventana de inspección	 Manguera de presión. Longitud 1,5 m	 Botón de bloqueo	 Acoplamiento de bayoneta	 Cierre a presión	 Cierre a rosca
 Pantalla del manómetro ajustable	 Manómetro clase 1.6	 Tamaño del manómetro 80 mm	 Expositor de mostrador	 Precisión de medición de hasta X g	 Rango de pesaje hasta X kg
 Válvula económica	 Con conexión USB	 Pantalla táctil	 WiFi	 Encendido PIEZO	 Ajuste preciso de la llama
 Función vídeo	 Función foto	 Tarjeta memoria	 Longitud del cable 30 m	 Carcasa resistente	 Manguera de presión con válvula de bola
 Maleta	 ROCASE sistema	 RO SERVICE+ servicio de garantía	 Motor eléctrico sin escobillas de carbón	 DURA LAZR TEC proceso de endurecimiento por láser	 Tecnología Constant Force
 Refrigerante ecológico	 eTOOL (etiqueta NFC)	 Manejo con una sola mano	 Giratorio 180°	 App para Android e iOS	 Geometría de corte optimizada
 Sistema de cajas ROBOX	 Transmisión de potencia en carcasa	 Recubrimiento de nitruro de titanio	 Protección resistente contra la corrosión	 Tanque en plástico ABS	 Soldadura blanda hasta 54 mm
 Tecnología R32	 EuroClean VarioClean	 Con certificación ATEX y a prueba de explosiones	 Certificado para agua potable (DVGW)		

Salvo que se indique lo contrario, las siguientes disposiciones se aplican a la publicación en su totalidad, ya sea en formato impreso o digital; prevalece la información específica de cada producto; la información promocional y sobre precios se aplica únicamente a los artículos y periodos indicados. Sujeto a modificaciones técnicas. Pueden producirse variaciones en las ilustraciones y en el contenido del suministro. Salvo errores tipográficos o de impresión. Toda la información se proporciona sin garantía; se excluye la responsabilidad por la exactitud, integridad y actualidad en la medida en que lo permita la ley; la responsabilidad obligatoria no se ve afectada. Promoción válida del 01/07/2026 al 31/12/2026 o hasta agotar existencias; nos reservamos el derecho a dar por terminada la promoción antes de tiempo por motivos justificados. Precios en € (EUR) por unidad como precios de venta al público recomendados (PVP) no vinculantes, sin IVA; pueden aplicarse gastos de envío; precios a fecha de 07/2026. Disponible exclusivamente a través de distribuidores; no se realizan ventas directas. A fecha de 06/2026. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Industriestraße 7, 65779 Kelkheim (Taunus), Alemania

Promoción válida del
01.07.2026 al 31.12.2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

Instalación rápida, sencilla y económica:

Aros de prensado

Más información en la página 21




Más información y
más vídeos, visita:
youtube.com/@rothenberger-es



PURE H₂O

Más información en la página 41

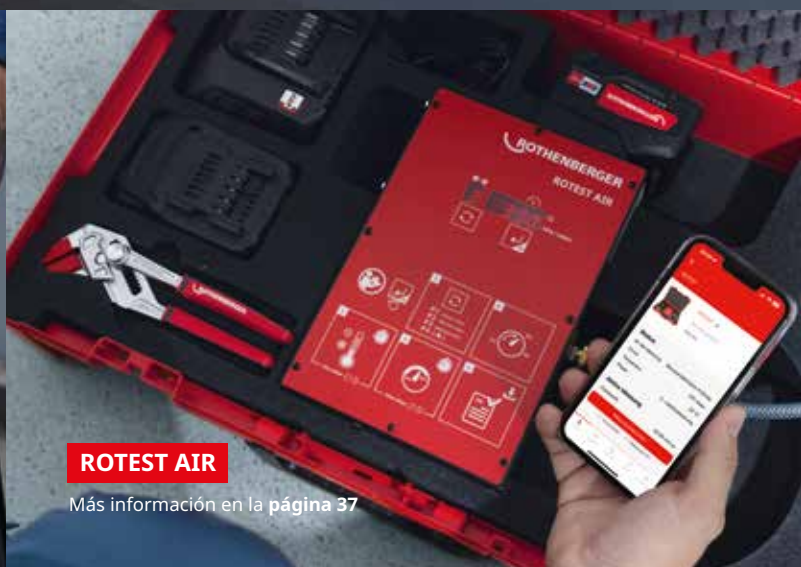

ROTEST AIR

Más información en la página 37

**Conectamos a las personas
con el agua y la energía.
De una forma segura. Sostenible.**

rothenberger_iberia



ROTHENBERGER
Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiño - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • comercial@rothenberger.com

Su distribuidor especializado ROTHENBERGER:

rothenberger.es

4100001113_01 MKT ROSA 06/2026